Be think for You

对水负责就是对未来负责

Catalogue-50Hz

BURKS PUMPS&SYSTEM

BC系列屏蔽化工电泵使用说明书

Responsible for water is responsible for the future



1. 警告

在安装和使用本产品时，必须注意以下安全问题。

工作人员资格鉴定
●工作人员必须：
▪了解当地现行的事故预防条例。
▪已阅读安装及操作说明书并且理解其中内容。

●工作人员必须具备下列资质：
▪电气作业：电气作业必须由专业电工执行。
▪安装/拆卸工作：必须由专业人员执行，而且要求该人员接受过相关培训，了解工作中会用到的工具以及当前施工现场需要使用的固定材料。
▪保养工作：必须由熟悉所使用工作介质及其废弃处置的专业人员执行。此外工作人员还必须具有机械制造方面的基础知识。

●“专业电工”定义
▪所谓“专业电工”，是指接受过相关培训，具备所需知识和经验，能够发现并且规避电力危险的人员。

●电气作业
▪电气作业由专业电工负责执行。
▪在对产品开始任何作业之前，都应先将其断电并采取措施防止重新接通。
▪通电时注意遵守当地相关法规。
▪注意遵守当地供电公司的相关规定。
▪将电气连接方式等知识告知相关人员。
▪告知相关人员如何关闭产品。
▪将产品正确接地。
▪遵守电气开关设备连接规定。
如果使用启动控制器（比如软启动或变频器等），注意遵守电磁兼容性规定。如果需要，考虑采取专业措施（比如使用屏蔽电缆和滤波器等）。

●保护装置
▪安装方必须准备下列保护装置：
▪断路器
断路器的规格和开关属性取决于所连接产品的额定电流。注意遵守当地相关法规。

▪电机保护开关
安装方应该准备一个电机保护开关！最低要求是配备一个符合本地规定，具备温度补偿、差分触发和重启锁定功能的热敏继电器/电机保护开关。针对反应灵敏的电网，安装方还应准备其他保护装置（比如超压、欠压或缺相继电器等）。

●漏电断路器 (RCD)
▪遵守当地供电公司的相关规定！建议使用漏电断路器。

●运输
▪必须穿戴以下防护装备：
– 安全鞋
– 安全头盔（使用提升设备的情况下）
▪只使用合法且获得认证的提升装置。
▪使用期间必须保证提升设备稳定可靠。
▪使用提升设备时，如果需要（比如视线受阻），必须安排另外一位工作人员负责协调。
▪切勿在悬挂物下停留。悬挂物切勿从有人员停留的工作位置上方经过。

●安装/拆卸工作
▪穿戴以下防护装备：
– 安全鞋
– 安全手套，用以预防切割伤害
– 安全头盔（使用提升设备的情况下）
▪遵从当地有关作业安全和事故防范措施的现行法律法规。
▪将产品断电并采取安全措施防止意外接通。所有旋转零部件均须保持静止。
▪在封闭的空间内需提供足够的通风条件。
▪在封闭空间内作业时，为安全起见，必须有第二个人在场。
▪如果出现有毒气体或窒息气体汇集的情况，立刻采取对策！
▪进行所有焊接作业或使用电气装置工作时，确保不存在爆炸风险。

1. 警告

●维护工作
▪穿戴以下防护装备：
– 封闭式护目镜
– 安全鞋
– 安全手套，用以预防切割伤害
▪始终在运行空间/安装地点以外执行维护工作。
▪只执行本安装及操作说明中列出的维护工作。
▪进行维护和维修时，只能使用生产商提供的原装部件。由于使用非原装部件而造成的任何损失，生产商概不承担任何责任。
▪一旦拆卸中发生工作介质泄露事故，立即收集泄漏物并按照当地现行法规进行废弃处理。

●运营者的责任
▪为工作人员提供以其母语写成的安装及操作说明。
▪为工作人员提供必要的培训，确保其能胜任指派的工作。
▪提供必要的防护装备并保证工作人员佩戴防护装备。
▪工作人员了解设备的功能原理。
▪杜绝电流导致危险。
▪为设备中的危险部件装备触摸防护装置（安装方提供）。
▪标记工作区并采取安全措施。
▪为工作人员指定工作范围，保证安全作业。
禁止儿童和 16 岁以下或身体、感官或精神上能力不足的人员处理该产品！ 18 岁以下人员必须由专业人员监督！

2.应用

●burks BC系列屏蔽化工电泵是以下应用场景的理想方案：

可靠性和安全性是保证稳定运行的核心要素。burks以此为原则为您提供解决方案，以满足您的运营需求。我们的高性能、低维护率的屏蔽化工电泵(BC)是可靠、性能出色的产品。


▪对周围环境造成污染危害
▪有火灾或爆炸危险
▪可由于毒性或相关性质而造成公害
▪使用与空气反应形成危险液体或空气干扰的系统进程
▪使用在高温或低温下容易凝固的液体
▪使用含有固体颗粒的液体
▪利用高系统压力或恶劣条件

●典型应用于：
▪化工
▪石化
▪加氢产物
▪核电
▪海上石油天然气
▪航空
▪暖通空调
▪机车冷却系统
▪制冷
▪制药

3. 特点优点


●产品特点
▪水平的性能高
▪低 NPSHr
▪模块化结构，结构设计紧凑
▪组件之间互换性强

●产品优点
▪无泄漏
▪无外部润滑
▪低噪音、低振动
▪低功耗
▪安装成本低
▪延长使用寿命和更长的维护间隔
▪高可用性和短供货周期

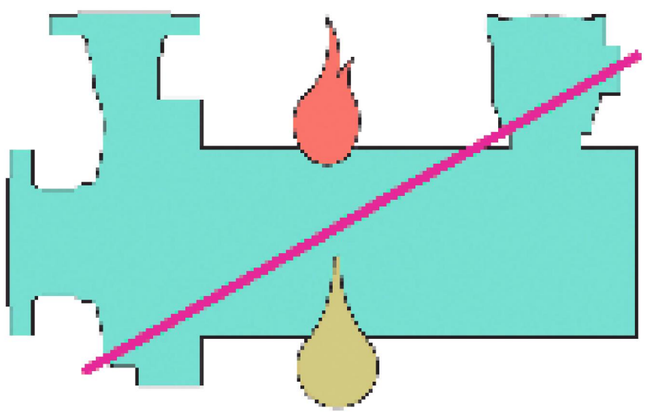

无泄漏

适用于处理易燃、易爆、有毒、腐蚀性和危险的液体。

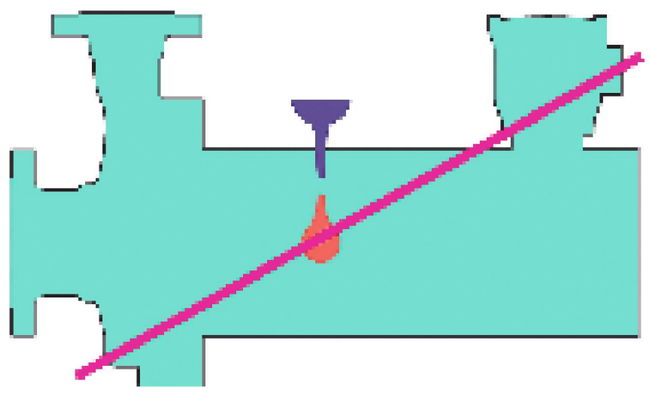


无外部润滑系统

自润滑轴承消除了外部流体供应的需要，降低维护成本。




密封性

良好的密封性适用于处理从真空到高压的各种压力场景。

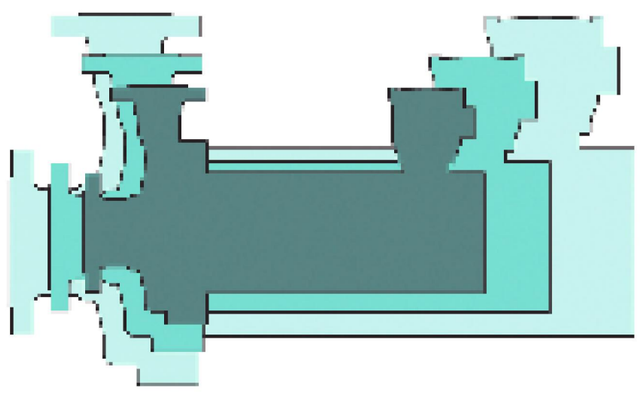

设计紧凑

占地面积小，设计紧凑，降低了安装成本，对基础要求最低。

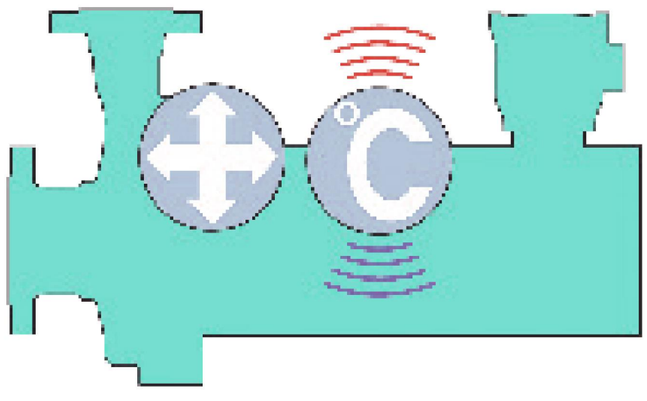

无轴封

适用于高压系统、高温或低温流体和高熔点流体的泵送。



低噪音&振动

全封闭，无电机风扇和外露轴承。

4. 型号说明

100 BC 160 - 15KW

- 15KW — 功率(KW)
- 160 — 叶轮切割
- BC —
  - BC标准型屏蔽化工电泵
    注：适用于一般温度低于120度的介质
  - BCH高温型屏蔽化工电泵
    注：适用于高温介质
  - BCZ自吸型屏蔽化工电泵
    注：适用于从地下容器中抽送液体
  - BCD泥浆密封型屏蔽化工电泵
    注：输送含有少量小型结晶颗粒等化学处理液、催化剂
- 100 — 口径 (mm)

屏蔽电泵结构

过热保护措施

嵌入式热断路器或RTD在电机的高温区域提供防止过热的保护

法兰

法兰标准：
ANSI, ASME, HG, DIN, JIS, GB,
SH 2x API 等标准的进出口载荷设计

平衡叶轮


自动轴向推力平衡设计增强了推力轴承的可靠性

叶轮


高效率、低NPSHr的设计方案能适应低NPSHa的应用场景


API 设计


壳体

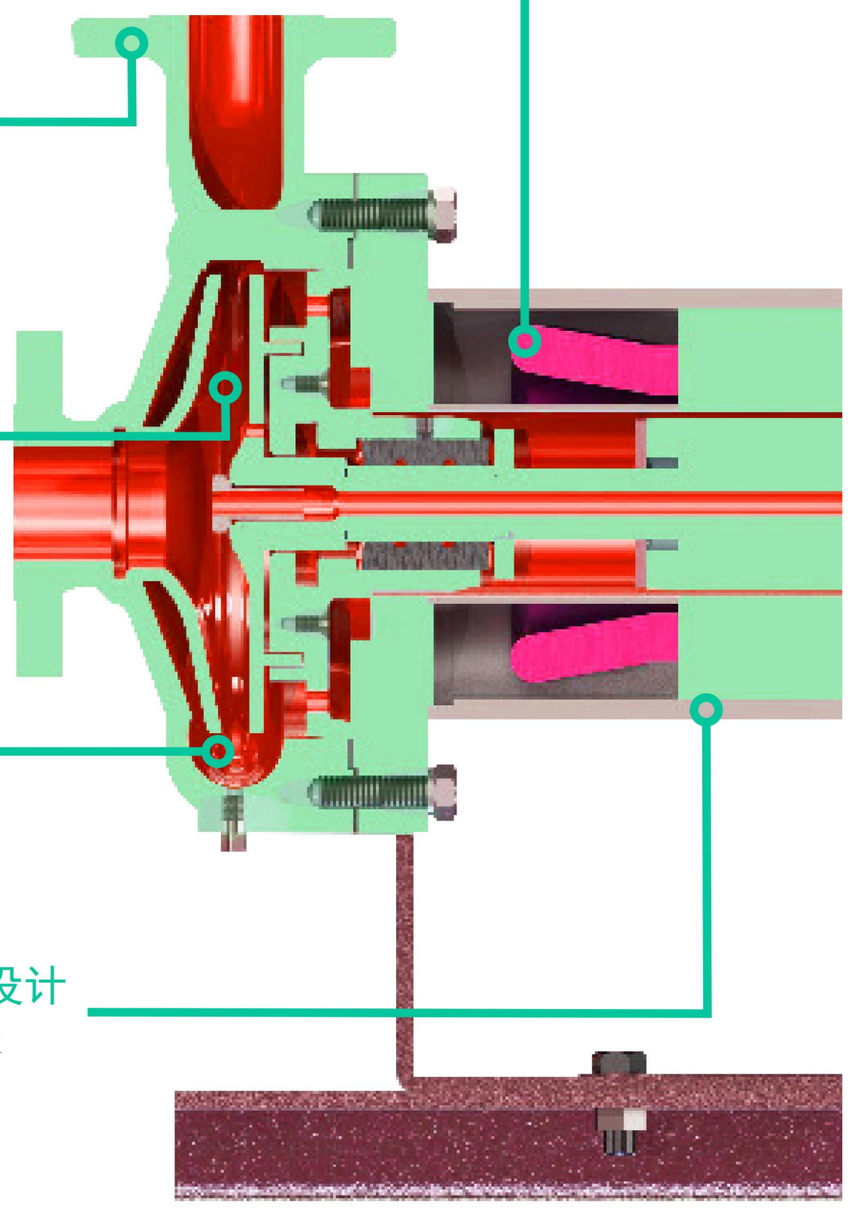


5. 技术参数BC40

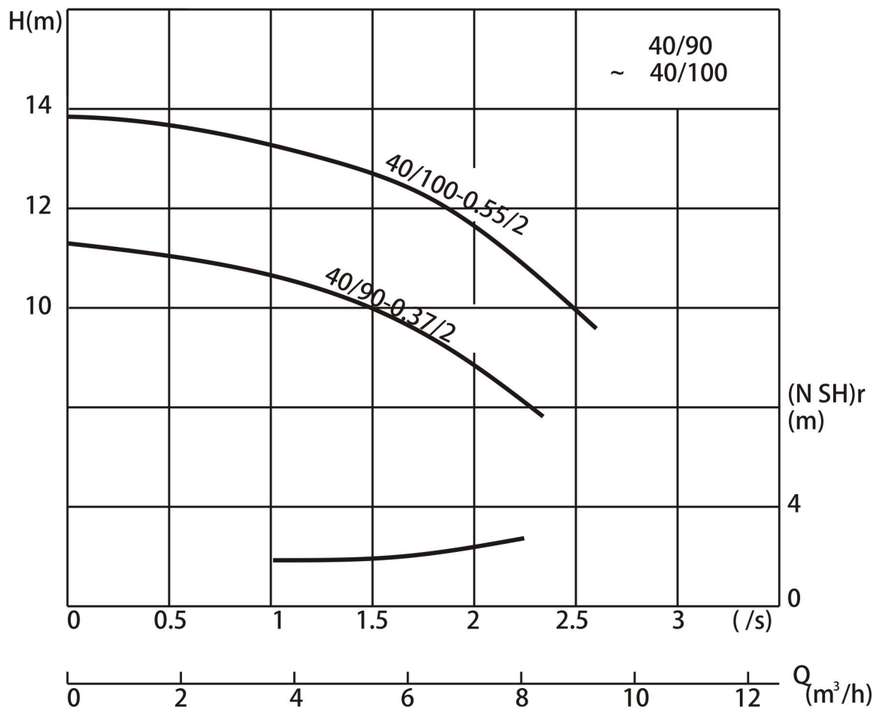

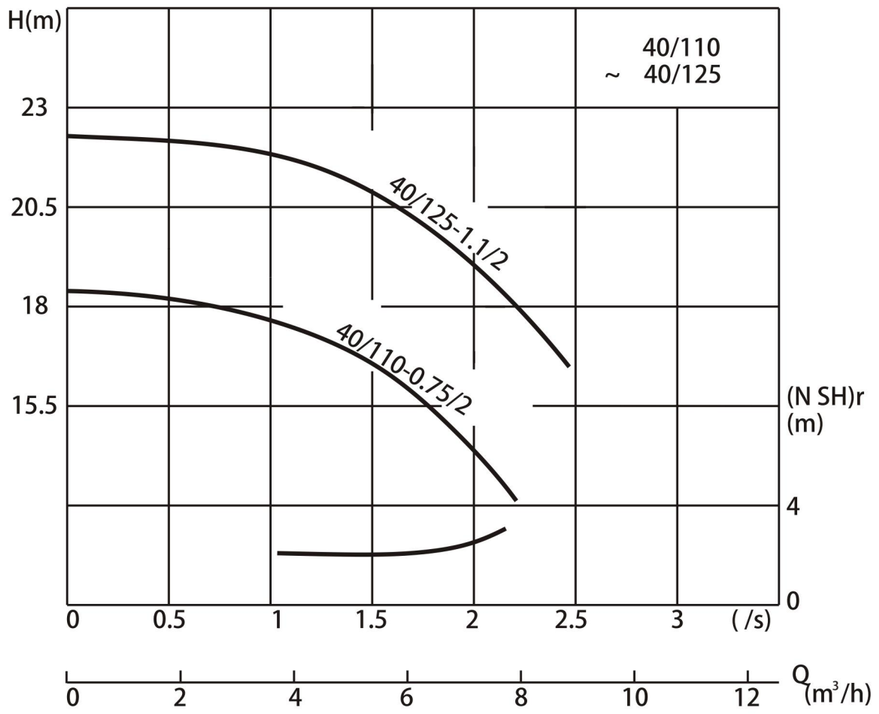

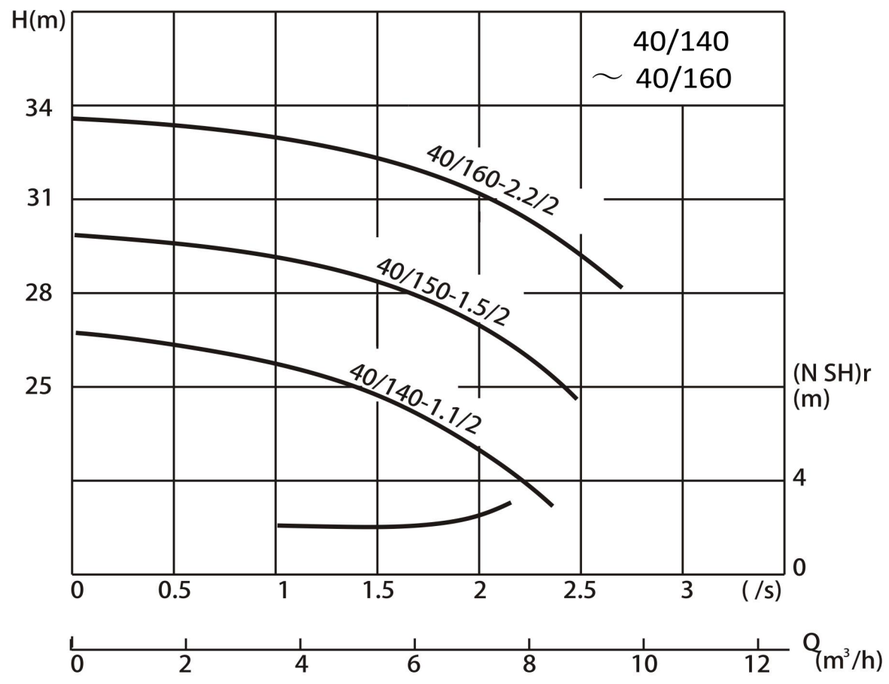

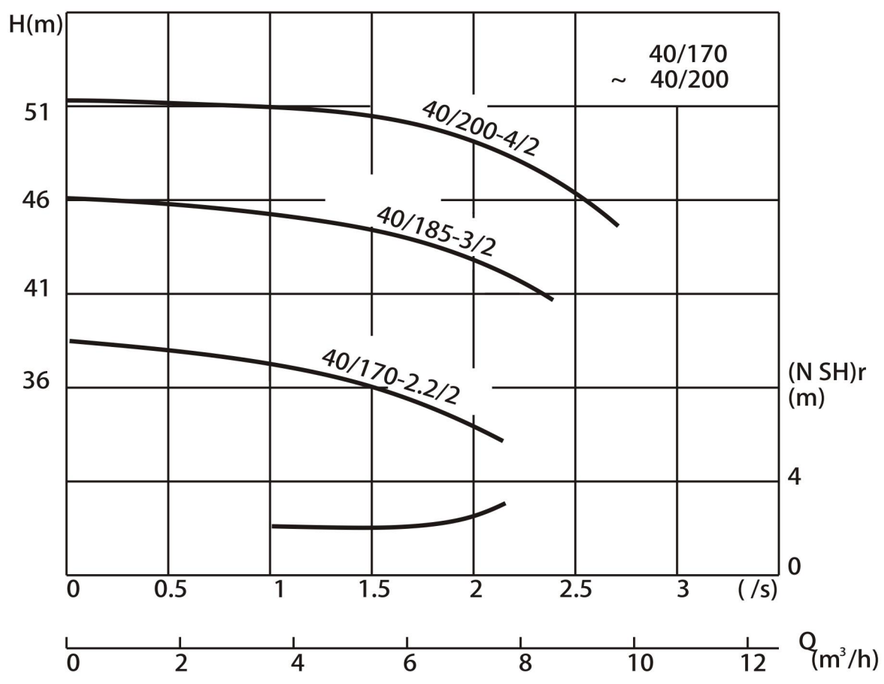

参数表 PERFORMANCE DATA


型 号 TYPE	流量 Capacity (m^3/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
40/90-0.37/2	3.9	1.08	10.6	2960	0.37	2.3	40
	5.6	1.56	10				
	6.7	1.86	9				
40/100-0.55/2	4.4	1.22	13.2	2960	0.55	2.3	42
	6.3	1.75	12.5				
	7.6	2.11	11.3				

型 号 TYPE	流量 Capacity (m^3/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
40/110-0.75/2	3.9	1.08	17.6	2960	0.75	2.3	45
	5.6	1.56	16				
	6.7	1.86	14.4				
40/125-1.1/2	4.4	1.22	21	2960	1.1	2.3	46
	6.3	1.75	20				
	7.6	2.11	18				

型 号 TYPE	流量 Capacity (m^3/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
40/140-1.1/2	3.8	1.06	25.5	2960	1.1	2.3	47
	5.5	1.53	24				
	6.7	1.86	22.5				
40/150-1.5/2	4.1	1.14	29	2960	1.5	2.3	52
	5.9	1.64	28				
	7	1.94	26.3				
40/160-2.2/2	4.4	1.22	33	2960	2.2	2.3	56
	6.3	1.75	32				
	7.6	2.11	30				


型 号 TYPE	流量 Capacity (m^3/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
40/170-2.2/2	3.7	1.03	37	2960	2.2	2.3	60
	5.3	1.47	36				
	6.4	1.78	34.5				
40/185-3/2	4.1	1.14	45	2960	3	2.3	70
	5.9	1.64	44				
	7	1.94	42				
40/200-4/2	4.4	1.22	51	2960	4	2.3	80
	6.3	1.75	50				
	7.6	2.11	48				

5. 技术参数BC40

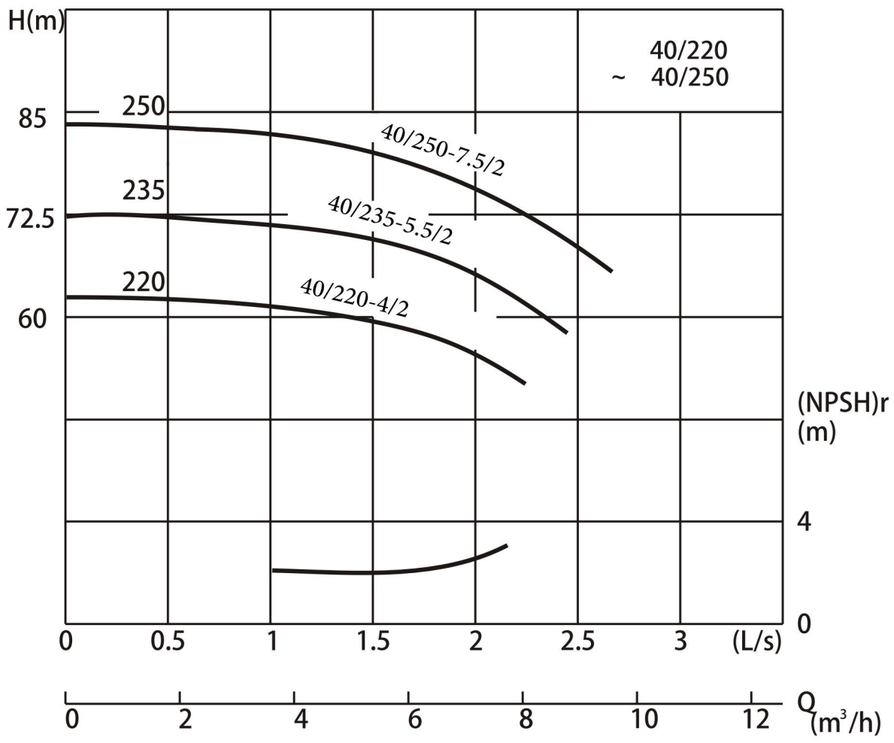


参数表 PERFORMANCE DATA

型号 TYPE	流量 Capacity (m^3/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
40/220-4/2	3.8	1.06	61.5	2960	4	2.3	80
	5.5	1.53	60				
	6.7	1.86	56				
40/235-5.5/2	4.1	1.14	72	2960	5.5	2.3	105
	5.9	1.64	70				
	7	1.94	65				
40/250-7.5/2	4.4	1.22	82	2960	7.5	2.3	112
	6.3	1.75	80				
	7.6	2.11	74				

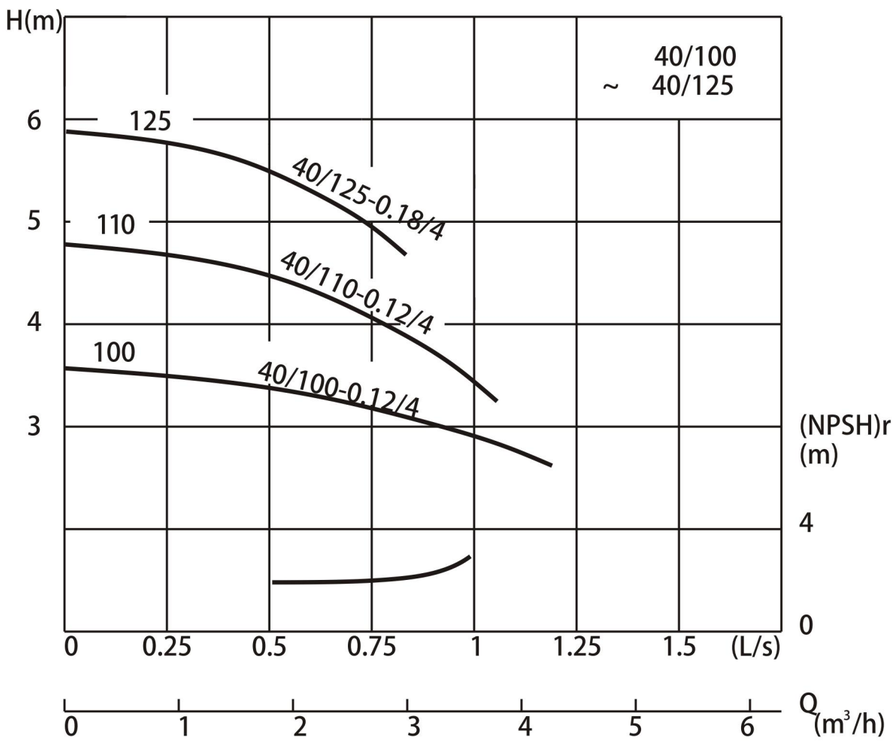

参数表 PERFORMANCE DATA


型号 TYPE	流量 Capacity (m^3/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
40/100-0.12/4	2.2	0.61	3.3	1480	0.12	2.5	17
	3.2	0.89	3				
	3.9	1.1	2.8				
40/110-0.12/4	2	0.56	4.4	1480	0.12	2.5	19
	2.8	0.78	4				
	3.4	0.94	3.6				
40/125-0.18/4	2.2	0.61	5.5	1480	0.18	2.5	23
	3.2	0.89	5				
	3.9	1.1	4.5				

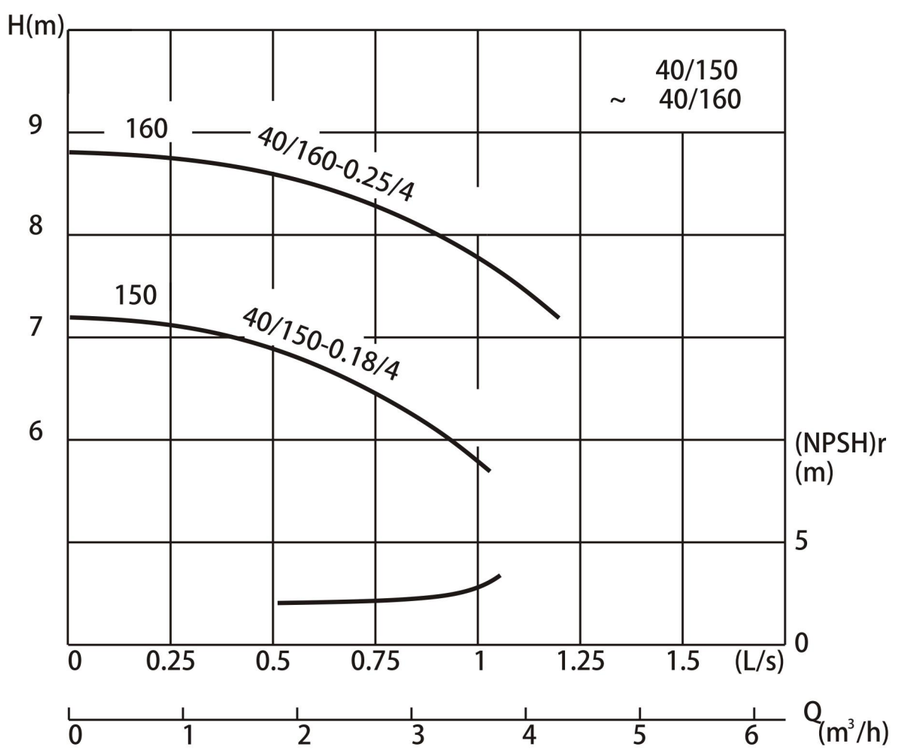

参数表 PERFORMANCE DATA


型号 TYPE	流量 Capacity (m^3/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
40/150-0.18/4	2	0.56	6.8	1480	0.18	2.5	23
	2.8	0.78	6.4				
	3.4	0.94	6				
40/160-0.25/4	2.2	0.61	8.5	1480	0.25	2.5	25
	3.2	0.89	8				
	3.9	1.1	7.5				

5.技术参数BC40-50

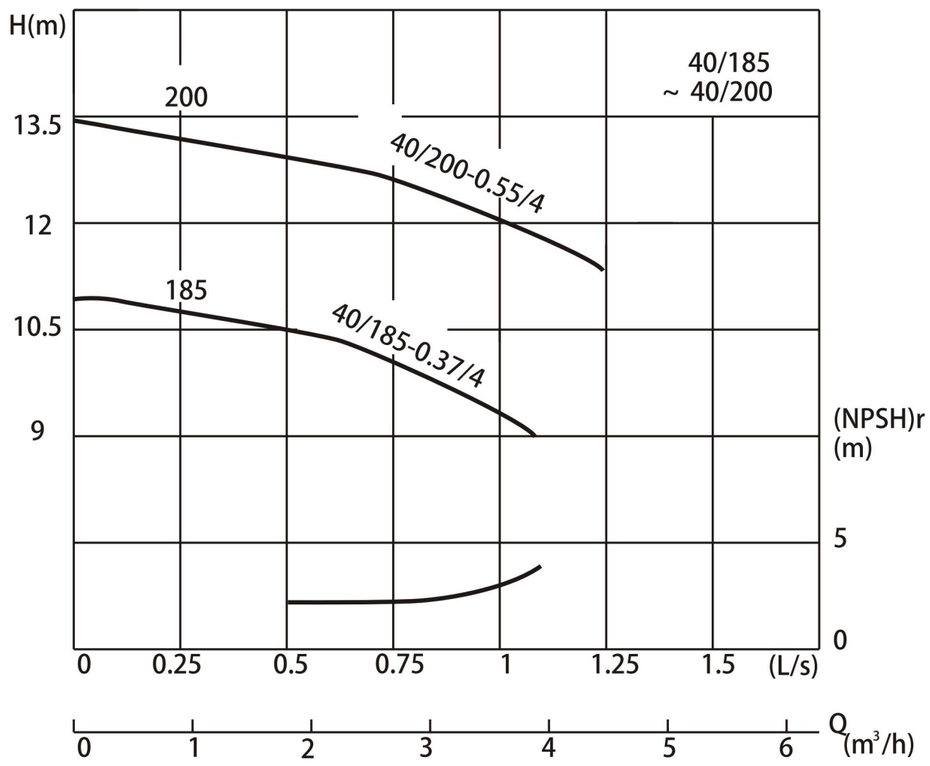


参数表 PERFORMANCE DATA

型号 TYPE	流量 Capacity (m^3/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
40/185-0.37/4	2	0.56	10.4	1480	0.37	2.5	38
	2.8	0.78	10				
	3.4	0.94	9.6				
40/200-0.55/4	2.2	0.61	13	1480	0.55	2.5	40
	3.2	0.89	12.5				
	3.9	1.1	12				

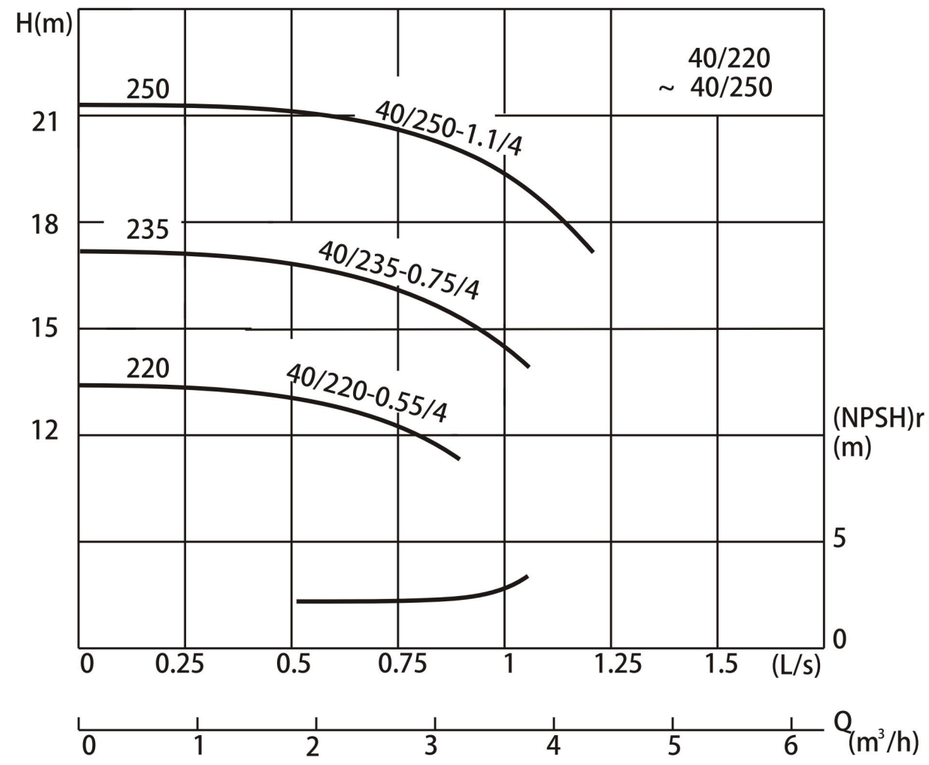

参数表 PERFORMANCE DATA


型号 TYPE	流量 Capacity (m^3/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
40/220-0.55/4	1.6	0.44	13.2	1480	0.55	2.5	46
	2.3	0.64	13				
	2.8	0.78	12				
40/235-0.75/4	2	0.56	16.4	1480	0.75	2.5	47
	2.8	0.78	16				
	3.4	0.94	15				
40/250-1.1/4	2.2	0.61	20.5	1480	1.1	2.5	52
	3.2	0.89	20				
	3.9	1.1	18.5				

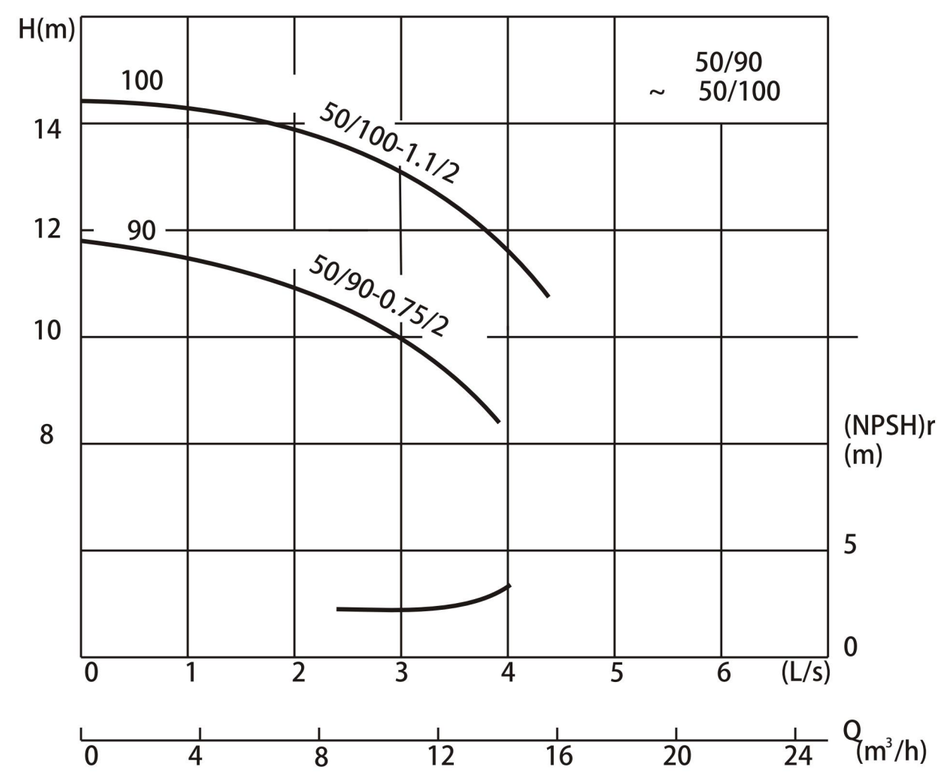

参数表 PERFORMANCE DATA


型号 TYPE	流量 Capacity (m^3/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
50/90-0.75/2	8	2.22	11	2960	0.75	2.3	35
	11	3.05	10				
	13.2	3.67	9				
50/100-1.1/2	8.8	2.44	13.6	2960	1.1	2.3	36
	12.5	3.47	12.5				
	15	4.17	11.3				

5. 技术参数BC40-50

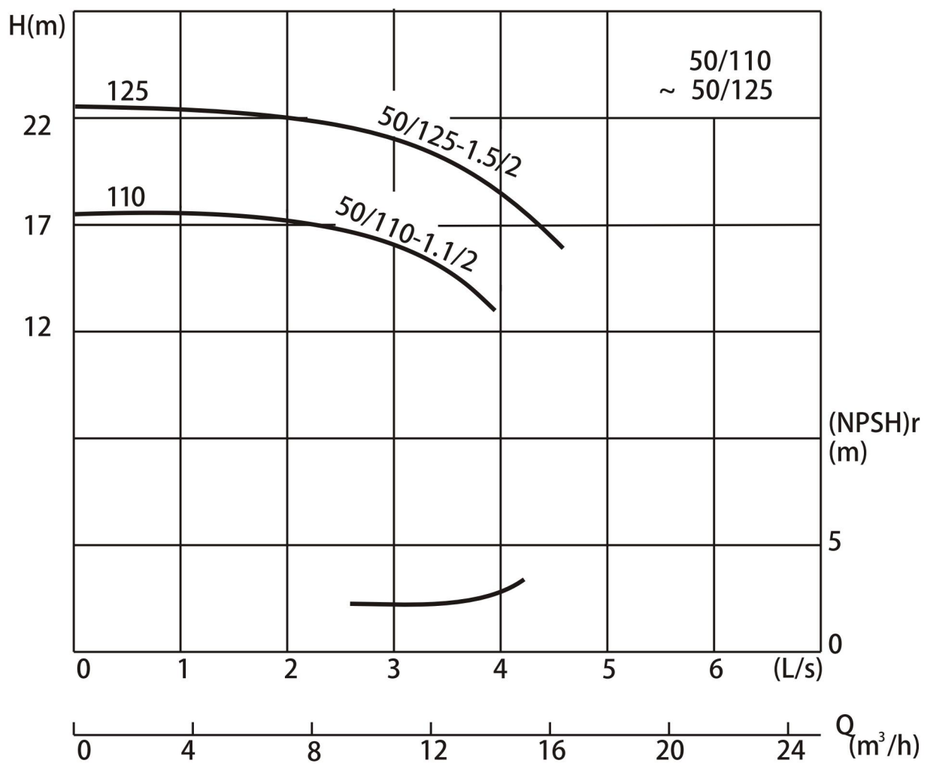


参数表 PERFORMANCE DATA

型号 TYPE	流量 Capacity (m^3/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
50/110-1.1/2	8	2.22	17	2960	1.1	2.3	38
	11	3.05	16				
	13.2	3.67	14				
50/125-1.5/2	8.8	2.44	21.5	2960	1.5	2.3	43
	12.5	3.47	20				
	15	4.17	17.8				

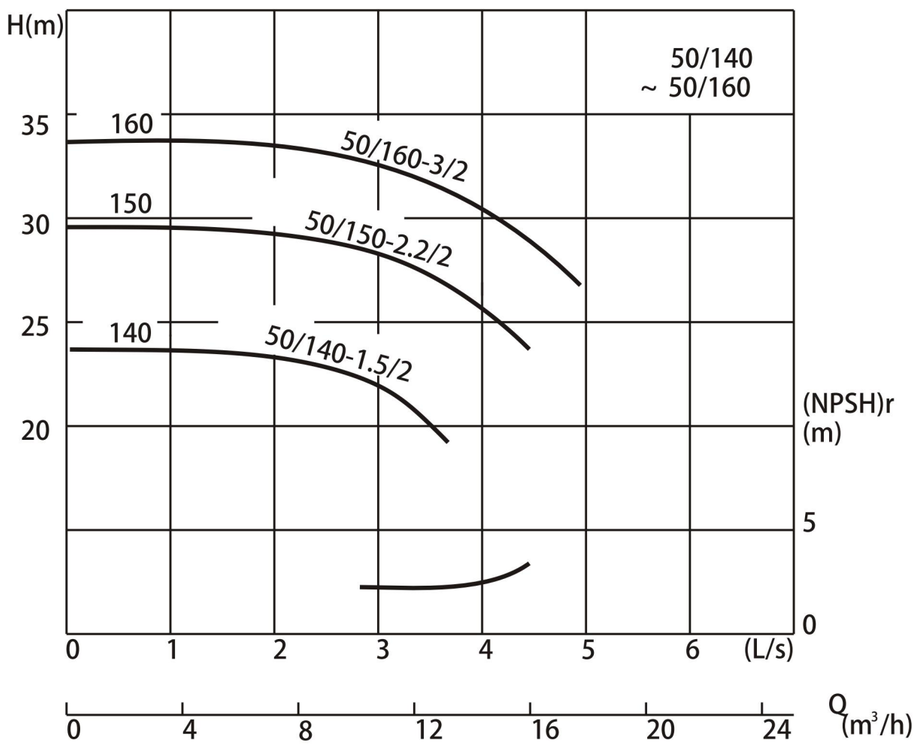

参数表 PERFORMANCE DATA


型号 TYPE	流量 Capacity (m^3/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
50/140-1.5/2	7.3	2.03	23	2960	1.5	2.3	47
	10.4	2.89	22				
	12.5	3.47	20				
50/150-2.2/2	8.2	2.28	29	2960	2.2	2.3	51
	11.7	3.25	28				
	14	3.9	26				
50/160-3/2	8.8	2.44	33	2960	3	2.3	59
	12.5	3.47	32				
	15	4.17	30				

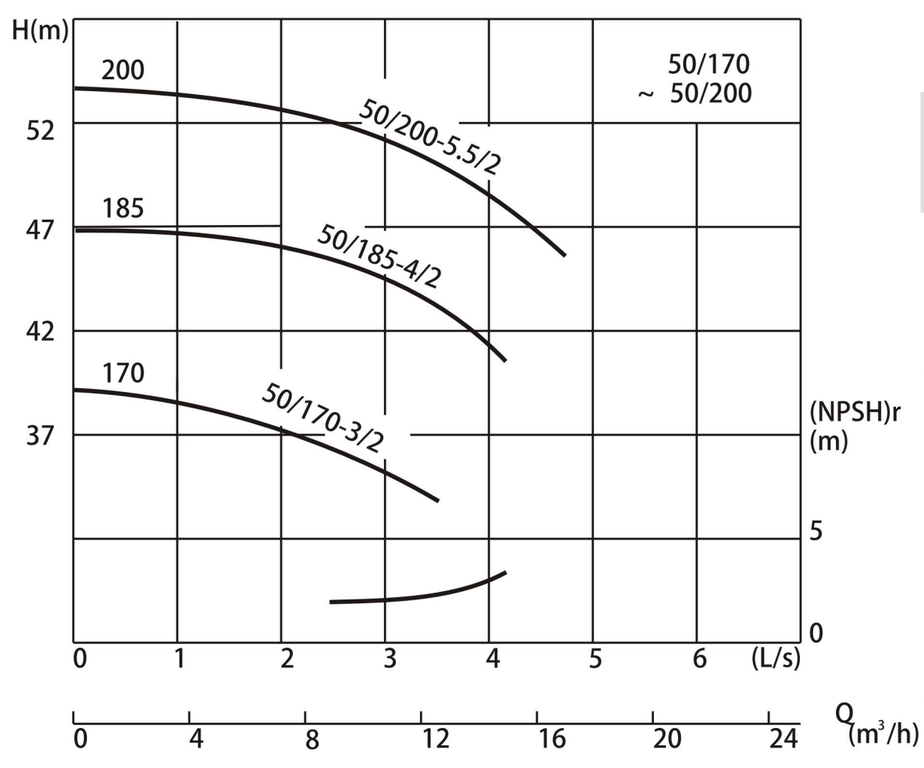

参数表 PERFORMANCE DATA


型号 TYPE	流量 Capacity (m^3/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
50/170-3/2	7.3	2.03	37	2960	3	2.3	65
	10.4	2.89	36				
	12.5	3.47	34				
50/185-4/2	8.2	2.31	45.8	2960	4	2.3	75
	11.7	3.25	44				
	14	3.9	42				
50/200-5.5/2	8.8	2.44	52	2960	5.5	2.3	100
	12.5	3.47	50				
	15	4.17	48				

5.技术参数BC40-50

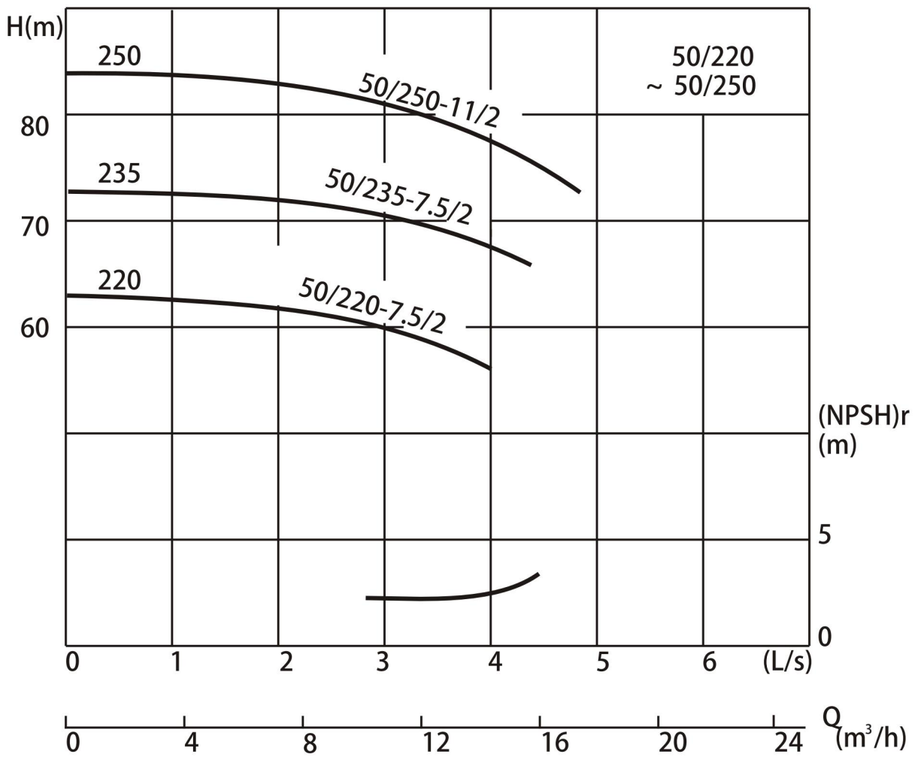


参数表 PERFORMANCE DATA

型号 TYPE	流量 Capacity (m^3/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
50/220-7.5/2	7.6 10.8 13	2.11 3 3.6	61.4 60 58	2960	7.5	2.3	110
50/235-7.5/2	8.2 11.6 14	2.28 3.22 3.9	71.5 70 68	2960	7.5	2.3	111
50/250-11/2	8.8 12.5 15	2.44 3.47 4.17	82 80 77	2960	11	2.3	160

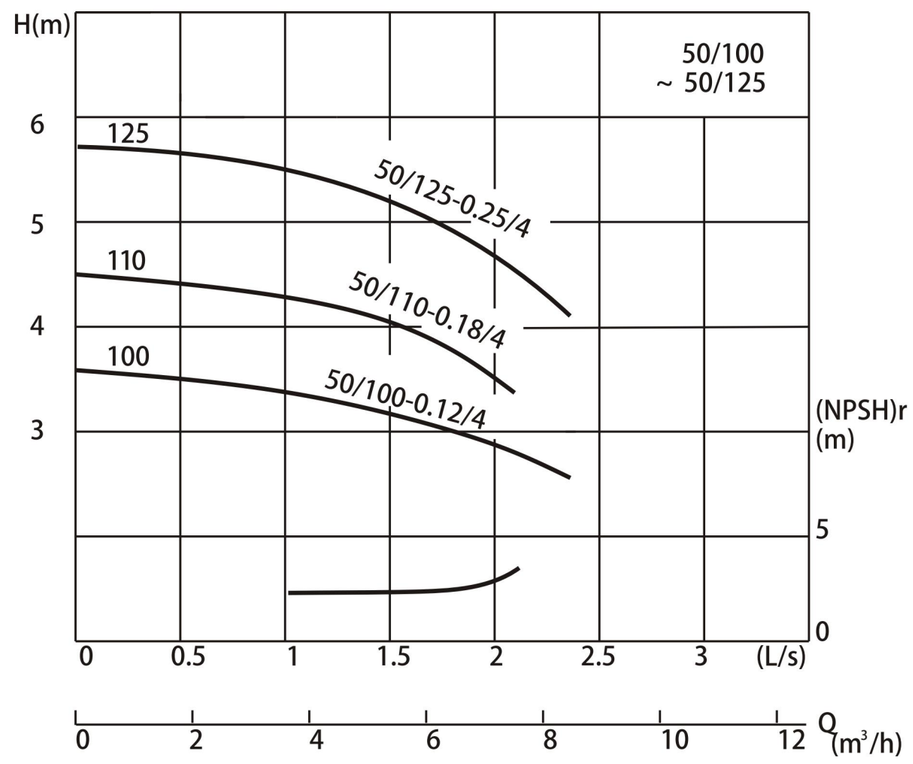

参数表 PERFORMANCE DATA


型号 TYPE	流量 Capacity (m^3/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
50/100-0.12/4	3.8 6.3 7.5	1.06 1.75 2.08	3.4 3 2.8	1480	0.12	2.5	19
50/110-0.18/4	3.4 5.6 6.7	0.94 1.56 1.86	4.3 4 3.7	1480	0.18	2.5	19
50/125-0.25/4	3.8 6.3 7.5	1.06 1.75 2.08	5.4 5 4.6	1480	0.25	2.5	30

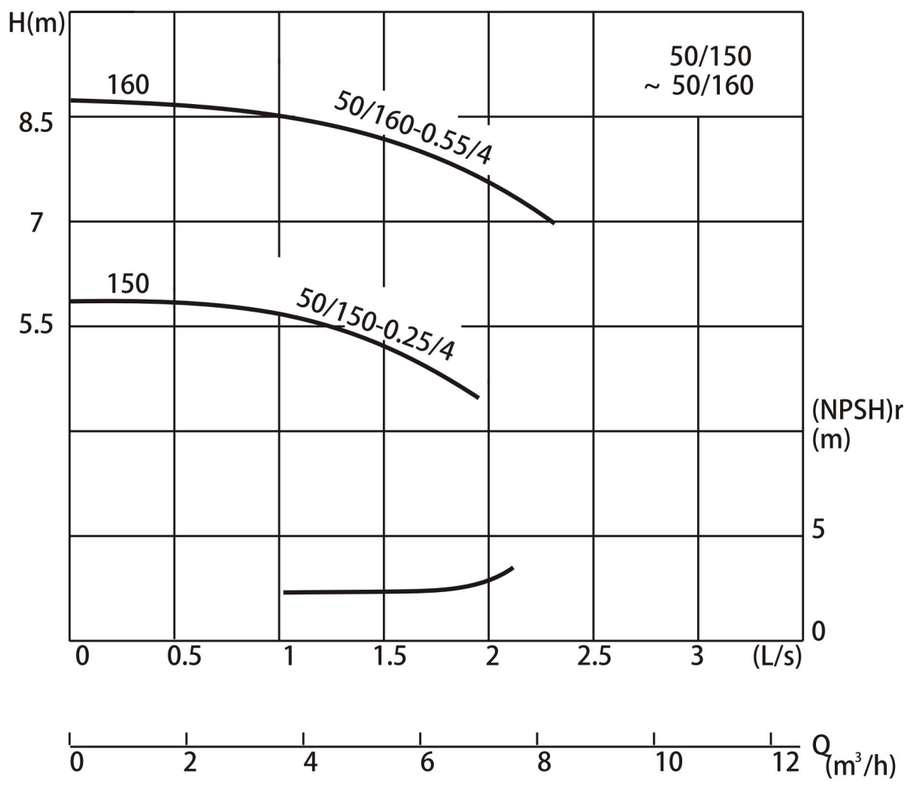

参数表 PERFORMANCE DATA


型号 TYPE	流量 Capacity (m^3/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
50/150-0.25/4	3 5.1 6.1	0.83 1.42 1.67	5.6 5.3 4.9	1480	0.25	2.5	38
50/160-0.55/4	3.8 6.3 7.5	1.06 1.75 2.08	8.5 8 7.5	1480	0.55	2.5	40

5. 技术参数BC50-65

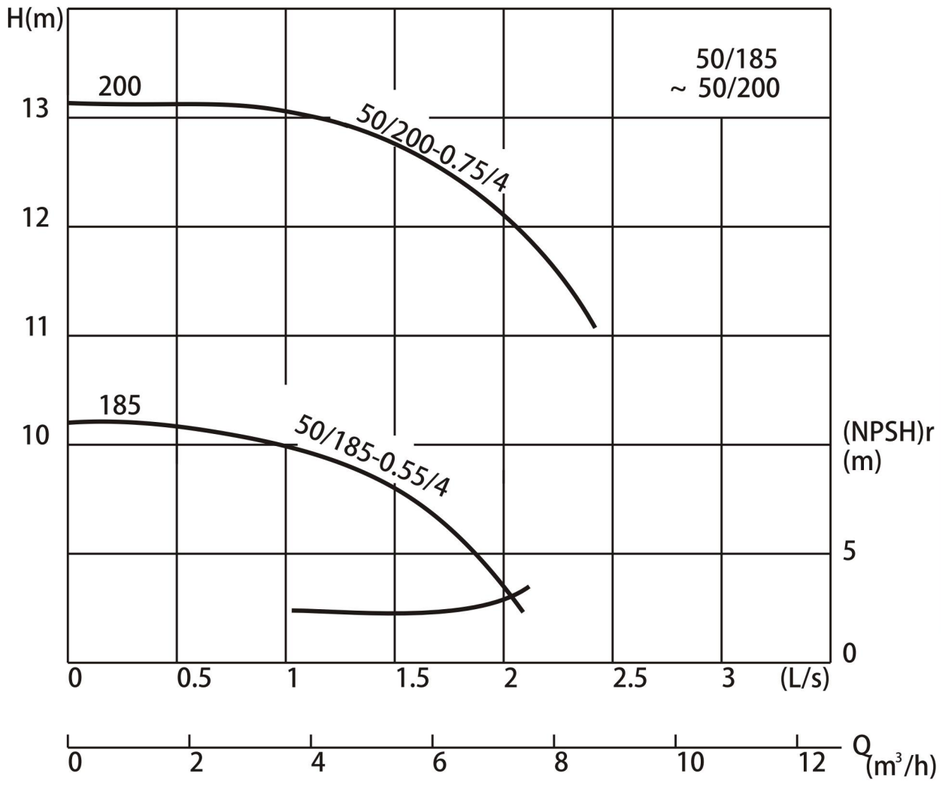


参数表 PERFORMANCE DATA

型号 TYPE	流量 Capacity		扬程 Head	转速 Speed	电机功率 Power	必需汽蚀余量 (NPSH)r	重量 Weight
	(m^3/h)	(L/s)	(m)	(r/min)	(kW)	(m)	(kg)
50/185-0.55/4	3.3	0.92	10	1480	0.55	2.5	50
	5.5	1.53	9.5				
	6.6	1.83	9				
50/200-0.75/4	3.8	1.06	13.1	1480	0.75	2.5	50
	6.3	1.75	12.5				
	7.5	2.08	12				

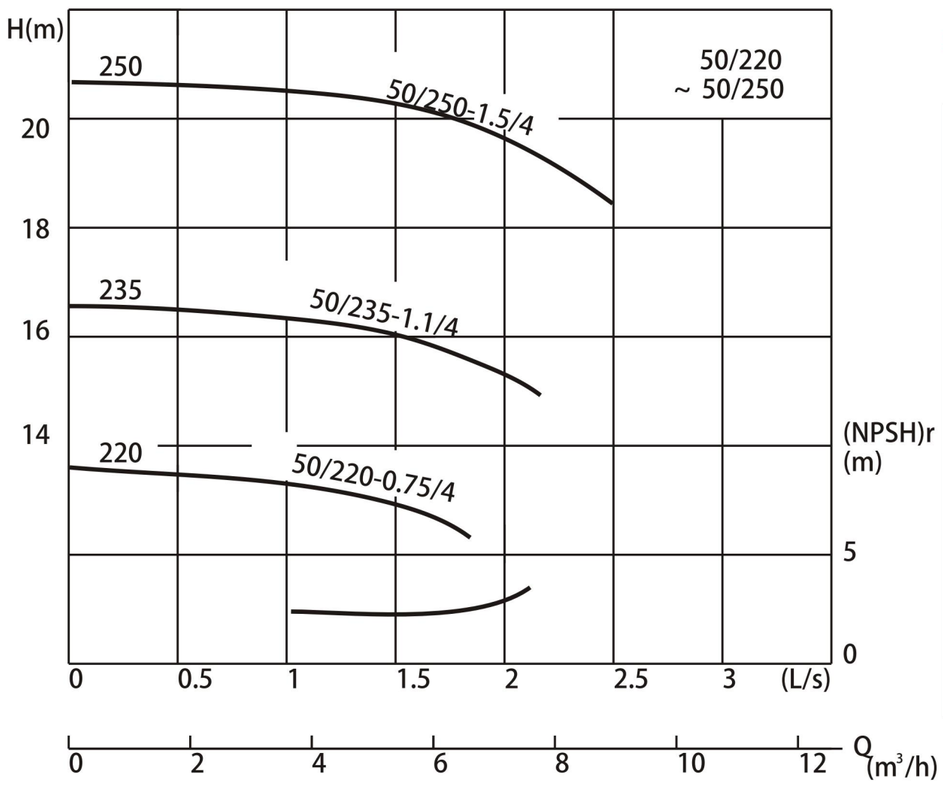

参数表 PERFORMANCE DATA


型号 TYPE	流量 Capacity		扬程 Head	转速 Speed	电机功率 Power	必需汽蚀余量 (NPSH)r	重量 Weight
	(m^3/h)	(L/s)	(m)	(r/min)	(kW)	(m)	(kg)
50/220-0.75/4	3.1	0.86	13.2	1480	0.75	2.5	51
	5.1	1.42	13				
	6.1	1.69	12.5				
50/235-1.1/4	3.4	0.94	16.4	1480	1.1	2.5	52
	5.6	1.56	16				
	6.7	1.86	15.6				
50/250-1.5/4	3.8	1.06	20.5	1480	1.5	2.5	56
	6.3	1.75	20				
	7.5	2.08	19.5				

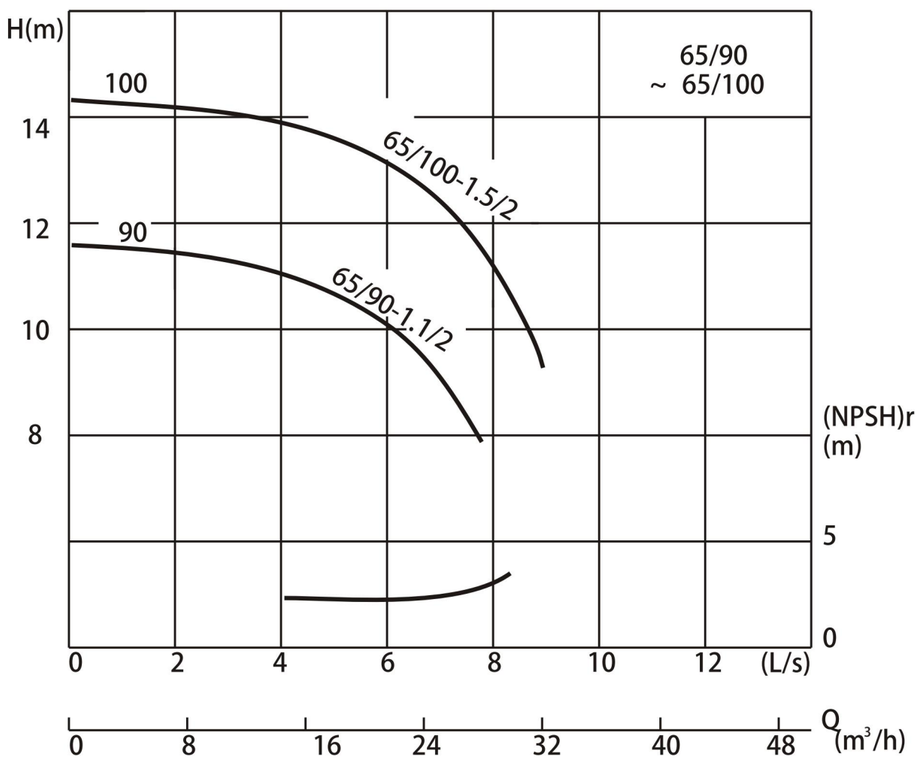

参数表 PERFORMANCE DATA


型号 TYPE	流量 Capacity		扬程 Head	转速 Speed	电机功率 Power	必需汽蚀余量 (NPSH)r	重量 Weight
	(m^3/h)	(L/s)	(m)	(r/min)	(kW)	(m)	(kg)
65/90-1.1/2	15.6	4.3	11	2960	1.1	2.5	45
	22.3	6.19	10				
	27	7.5	8.4				
65/100-1.5/2	17.5	4.86	13.7	2960	1.5	2.5	49
	25	6.94	12.5				
	30	8.33	10.5				

5.技术参数BC65

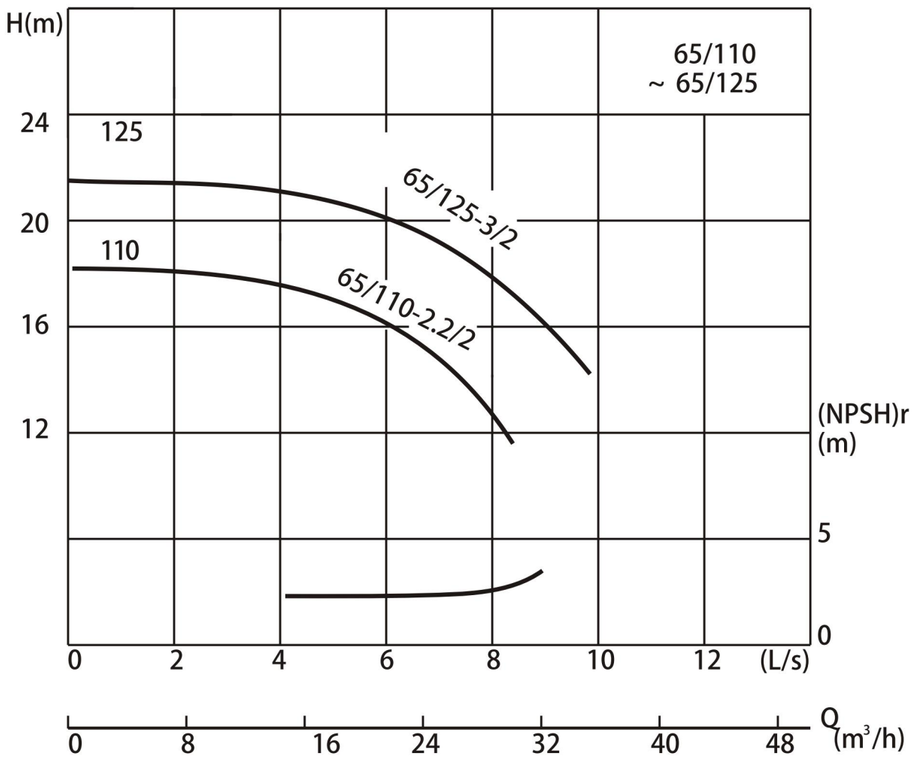


参数表 PERFORMANCE DATA

型号 TYPE	流量 Capacity (m^3/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
65/110-2.2/2	15.6	4.3	17	2960	2.2	2.5	54
	22.3	6.19	16				
	27	7.5	14.4				
65/125-3/2	17.5	4.86	21.5	2960	3	2.5	64
	25	6.94	20				
	30	8.33	18				

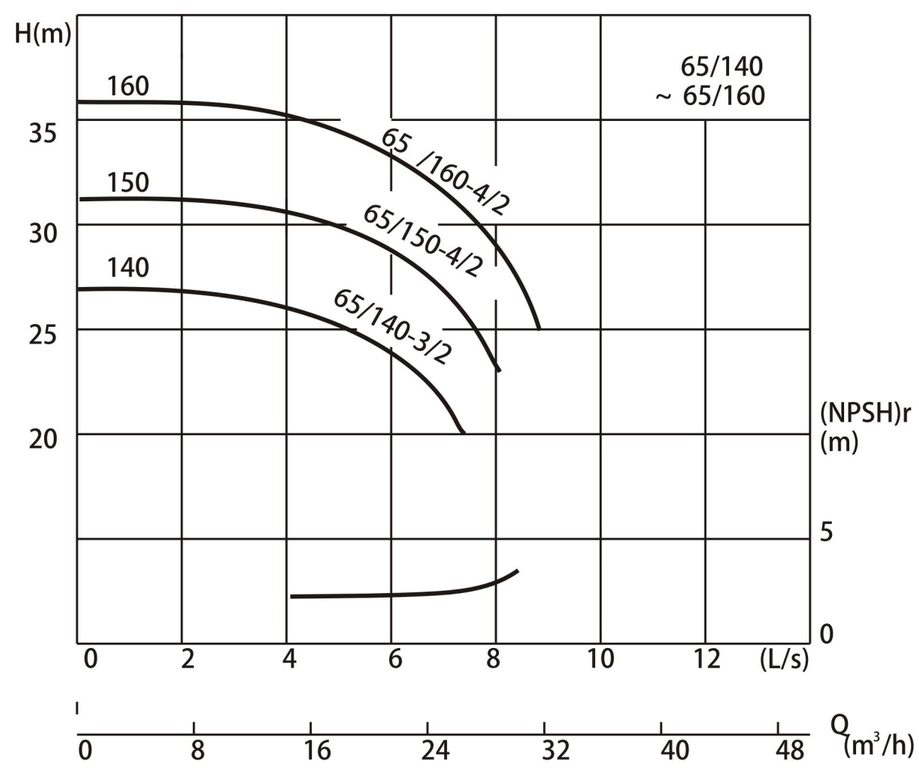

参数表 PERFORMANCE DATA


型号 TYPE	流量 Capacity (m^3/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
65/140-3/2	15	4.17	26	2960	3	2.5	64
	21.6	6	24				
	26	7.2	20.6				
65/150-4/2	16.4	4.56	30	2960	4	2.5	75
	23.4	6.5	28				
	28	7.78	24				
65/160-4/2	17.5	4.86	34.3	2960	4	2.5	75
	25	6.94	32				
	30	8.33	27.5				

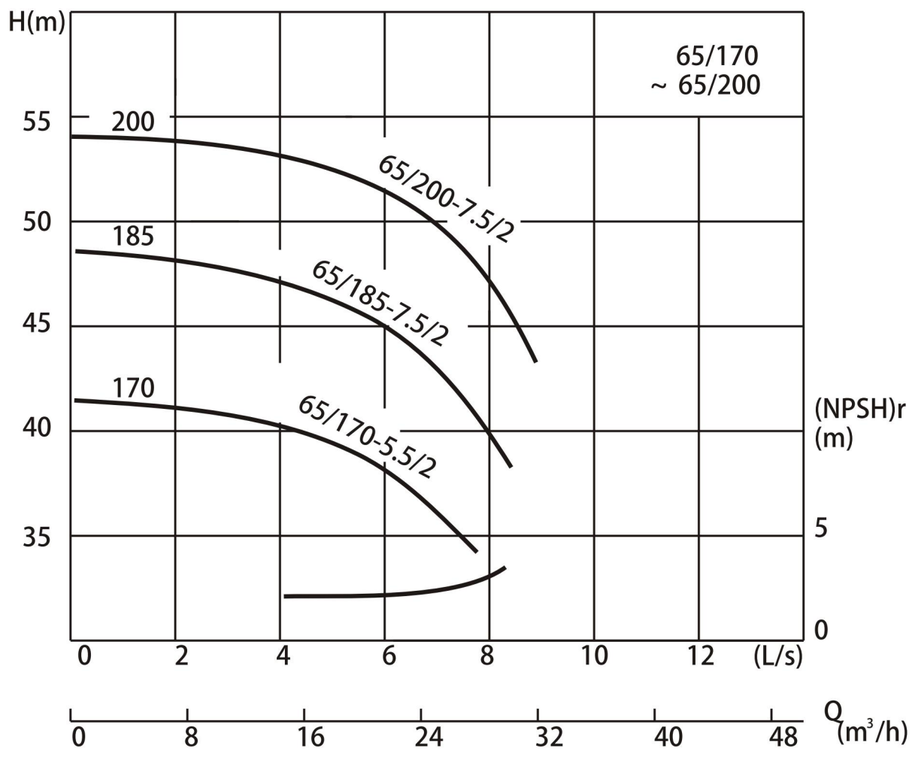

参数表 PERFORMANCE DATA


型号 TYPE	流量 Capacity (m^3/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
65/170-5.5/2	15.2	4.22	40	2960	5.5	2.5	100
	21.8	6.06	38				
	26.2	7.27	34.5				
65/185-7.5/2	16.4	4.56	46.4	2960	7.5	2.5	107
	23.4	6.5	44				
	28	7.78	40				
65/200-7.5/2	17.5	4.86	52.7	2960	7.5	2.5	107
	25	6.94	50				
	30	8.33	45.5				

5. 技术参数BC65

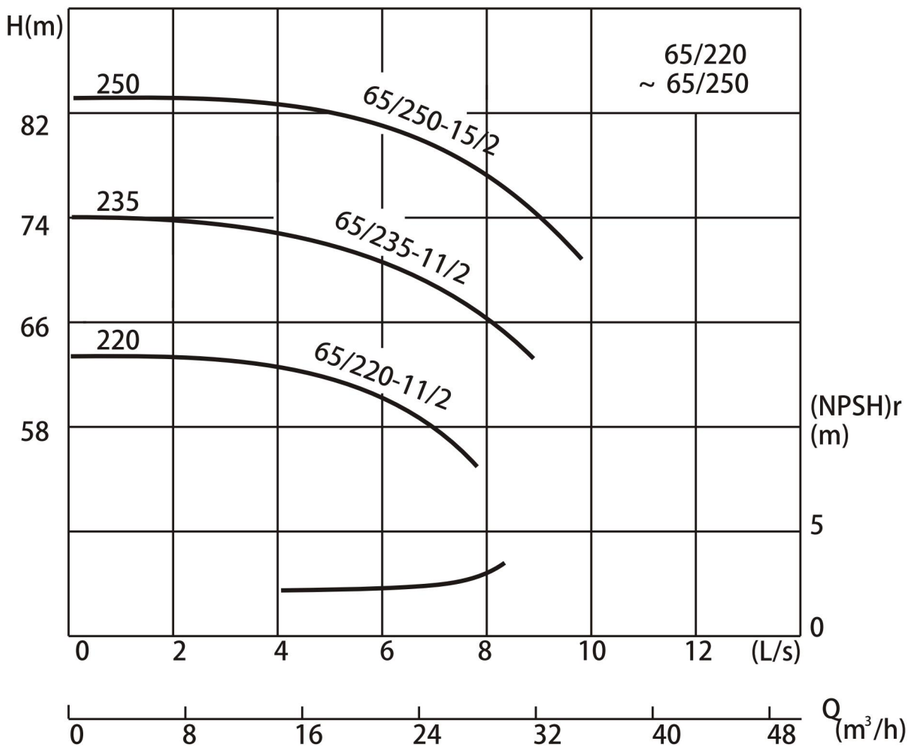


参数表 PERFORMANCE DATA

型号 TYPE	流量 Capacity (m^3/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
65/220-11/2	15	4.17	61.5	2960	11	2.5	170
	21.6	6	60				
	26	7.22	57.4				
65/235-11/2	16.4	4.56	71.4	2960	11	2.5	170
	23.4	6.5	70				
	28	7.78	67				
65/250-15/2	17.5	4.86	82	2960	15	2.5	180
	25	6.94	80				
	30	8.33	76.5				

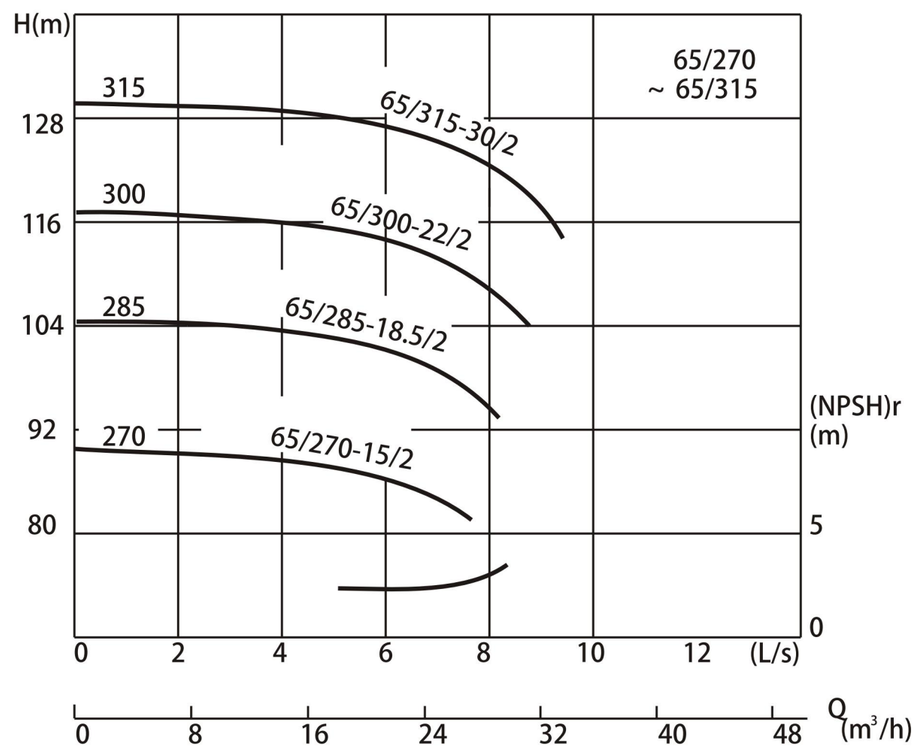

参数表 PERFORMANCE DATA


型号 TYPE	流量 Capacity (m^3/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
65/270-15/2	14.4	4	88	2960	15	2.5	192
	20.5	5.7	85				
	24.5	6.8	78				
65/285-18.5/2	15	4.17	105	2960	18.5	2.5	180
	21.6	6	101				
	26	7.22	94				
65/300-22/2	16.4	4.56	117	2960	22	2.5	255
	23.4	6.5	113				
	28	7.78	106				
65/315-30/2	17.5	4.86	129	2960	30	2.5	320
	25	6.94	125				
	30	8.33	118				

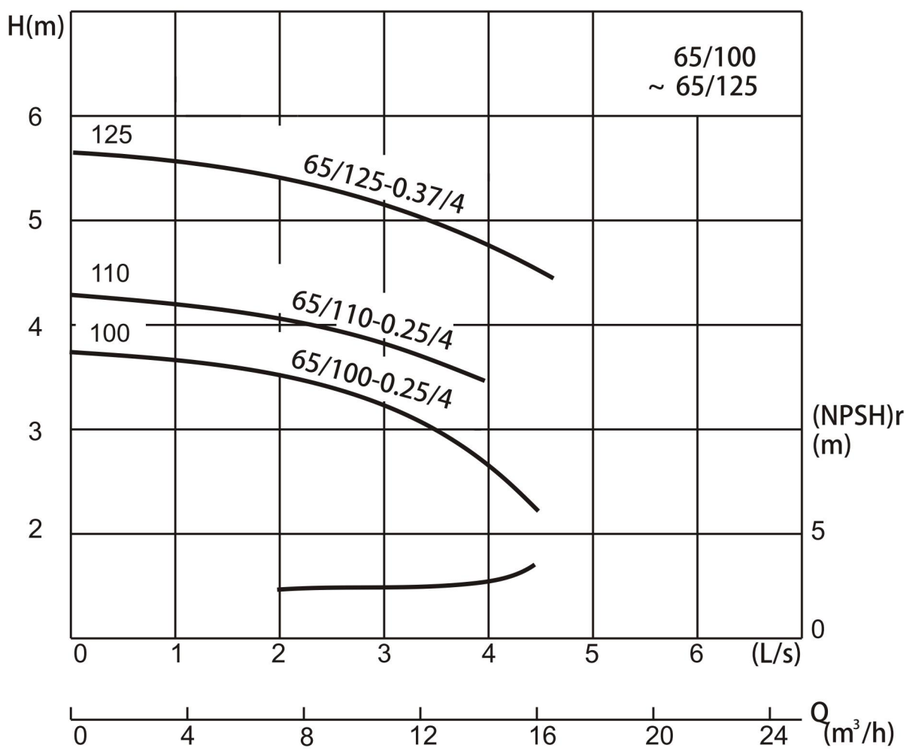

参数表 PERFORMANCE DATA


型号 TYPE	流量 Capacity (m^3/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
65/100-0.25/4	7.5	2.08	3.5	1480	0.25	2.8	29
	12.5	3.47	3				
	15	4.17	2.5				
65/110-0.25/4	6.6	1.83	4.1	1480	0.25	2.8	27
	11	3.06	3.8				
	13.2	3.67	3.6				
65/125-0.37/4	7.5	2.08	5.4	1480	0.37	2.8	35
	12.5	3.47	5				
	15	4.17	4.7				

5.技术参数BC65

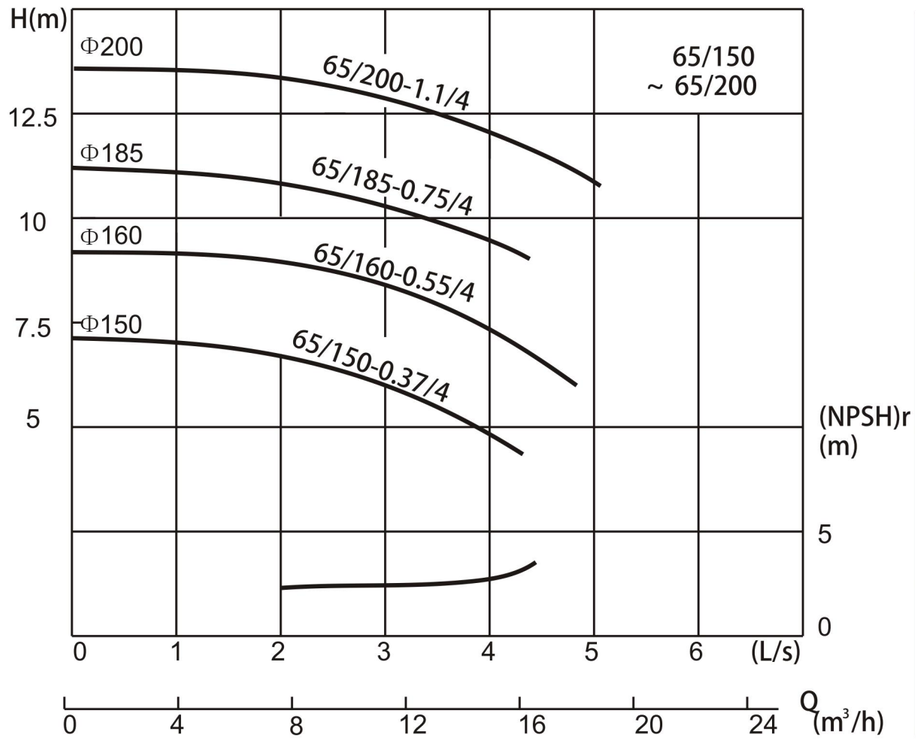


参数表 PERFORMANCE DATA

型号 TYPE	流量 Capacity (m^3/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
65/150-0.37/4	6.5	1.81	6.6	1480	0.37	2.8	35
	10.8	3	6				
	13	3.61	5.4				
65/160-0.55/4	7.5	2.08	8.8	1480	0.55	2.8	46
	12.5	3.47	8				
	15	4.17	7.2				
65/185-0.75/4	6.8	1.89	10.7	1480	0.75	2.8	48
	11.3	3.14	10.1				
	13.5	3.75	9.6				
65/200-1.1/4	7.5	2.08	13.2	1480	1.1	2.8	52
	12.5	3.47	12.5				
	15	4.17	11.8				

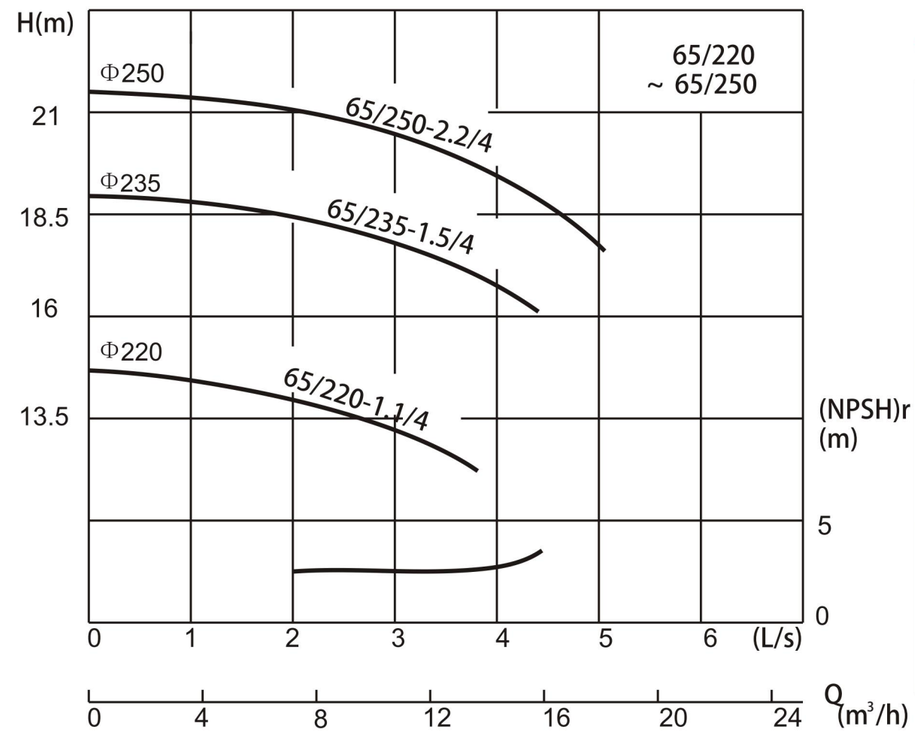

参数表 PERFORMANCE DATA


型号 TYPE	流量 Capacity (m^3/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
65/220-1.1/4	6.1	1.69	14.1	1480	1.1	2.8	65
	10.2	2.83	13.4				
	12.3	3.42	12.7				
65/235-1.5/4	7	1.94	18.4	1480	1.5	2.8	70
	11.7	3.25	17.6				
	14.1	3.92	17				
65/250-2.2/4	7.5	2.08	21	1480	2.2	2.8	74
	12.5	3.47	20				
	15	4.17	19.4				

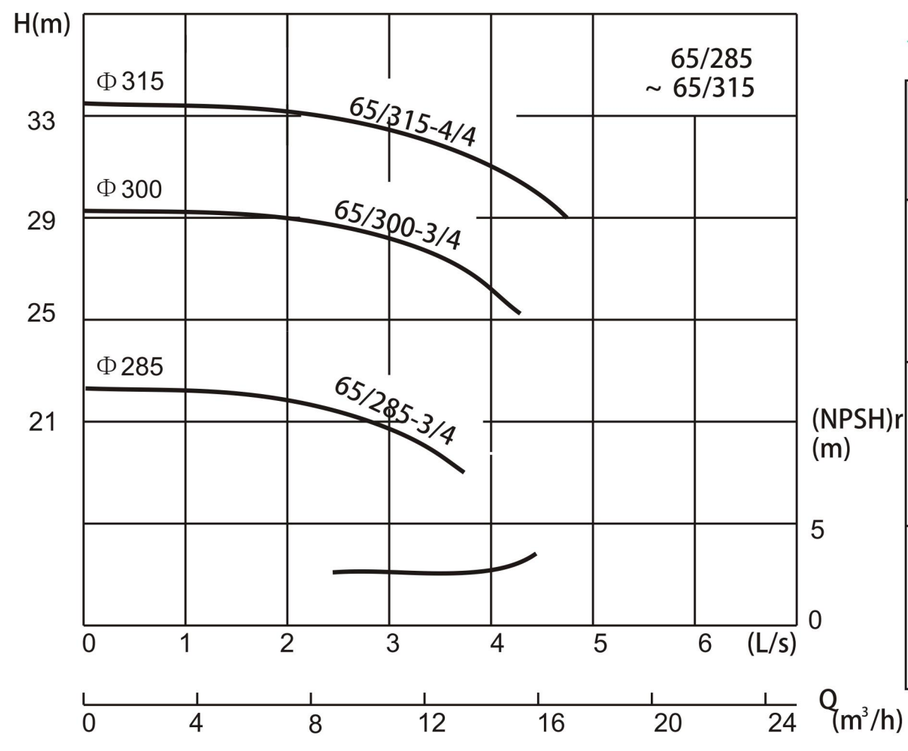

参数表 PERFORMANCE DATA


型号 TYPE	流量 Capacity (m^3/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
65/285-3/4	6.1	1.69	21.2	1480	3	2.8	88
	10.1	2.81	21				
	12.1	3.36	20.8				
65/300-3/4	7	1.94	28.1	1480	3	2.8	90
	11.7	3.25	28				
	14	3.92	27.6				
65/315-4/4	7.5	2.08	32.3	1480	4	2.8	95
	12.5	3.47	32				
	15	4.17	31.7				

5. 技术参数BC80

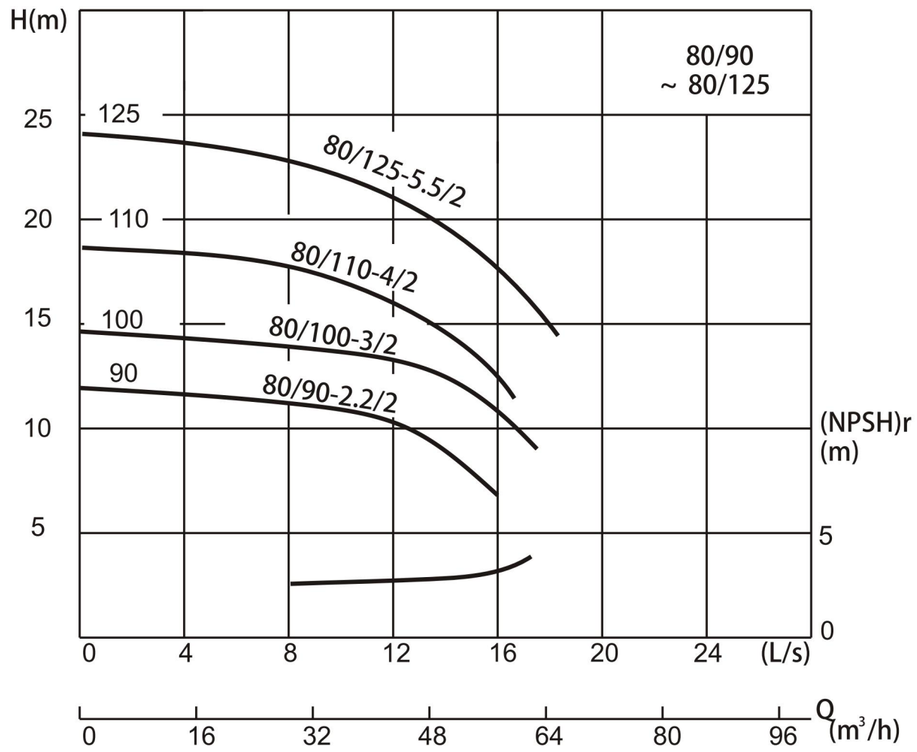


参数表 PERFORMANCE DATA

型号 TYPE	流量 Capacity (m^3/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
80/90-2.2/2	31.3 44.7 53.6	8.7 12.5 14.9	11 10 8	2960	2.2	3	54
80/100-3/2	35 50 60	9.72 13.9 16.7	13.8 12.5 10	2960	3	3	63
80/110-4/2	31.3 45 54	8.7 12.5 15	17.5 16 13.6	2960	4	3	79
80/125-5.5/2	35 50 60	9.72 13.9 16.7	22 20 17	2960	5.5	3	105

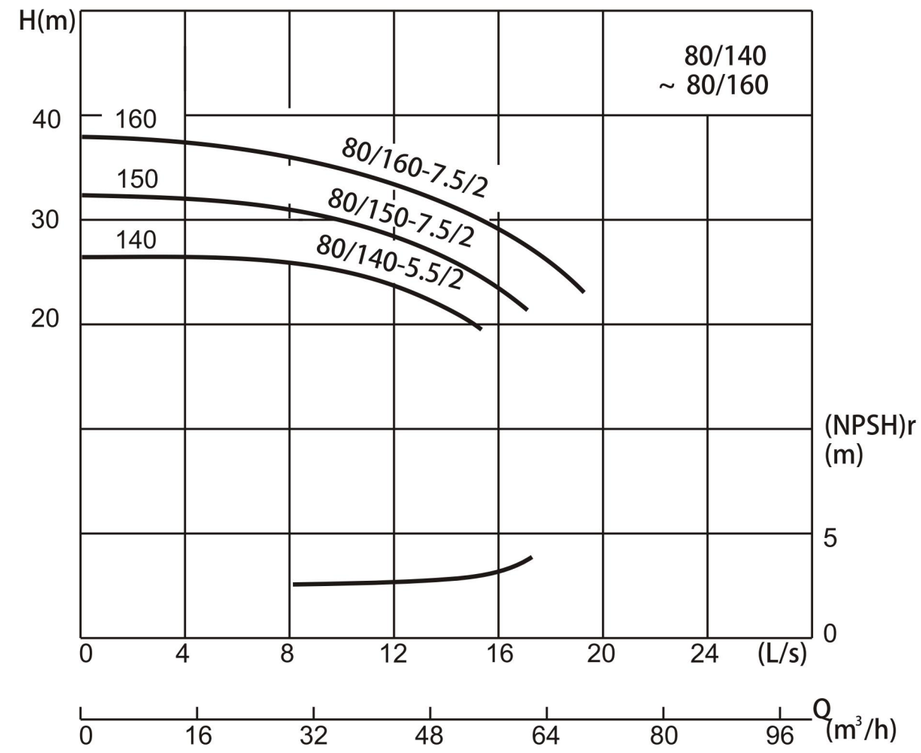

参数表 PERFORMANCE DATA


型号 TYPE	流量 Capacity (m^3/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
80/140-5.5/2	30.3 43.3 52	8.4 12 14.4	26 24 21	2960	5.5	3	105
80/150-7.5/2	32.7 46.7 56	9.1 13 15.6	30.6 28 24	2960	7.5	3	112
80/160-7.5/2	35 50 60	9.72 13.9 16.7	35 32 28	2960	7.5	3	112

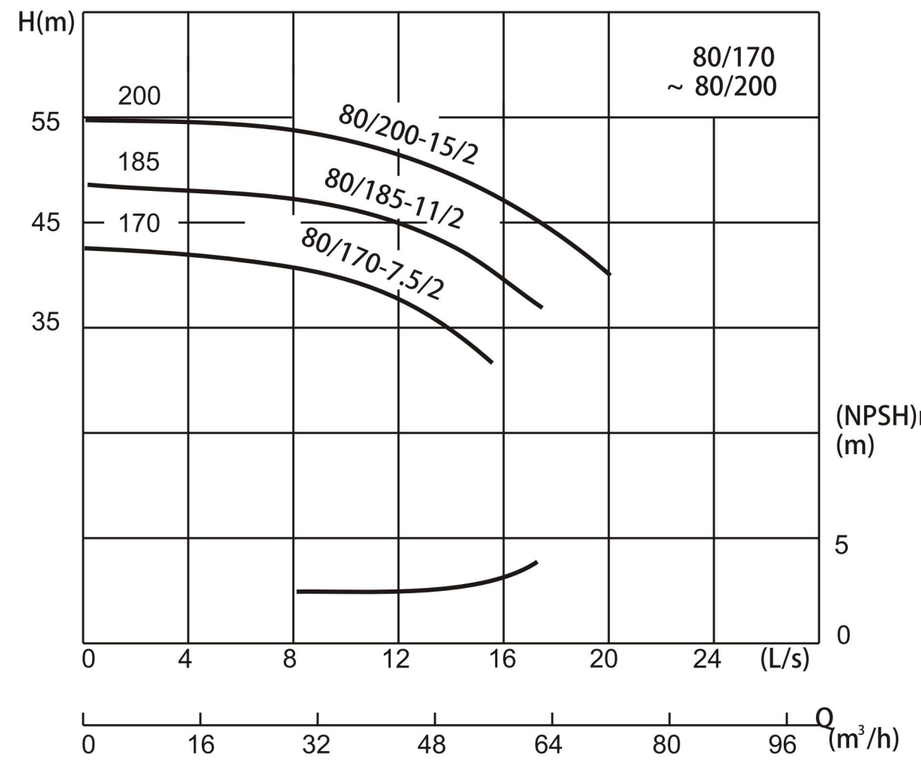

参数表 PERFORMANCE DATA


型号 TYPE	流量 Capacity (m^3/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
80/170-7.5/2	30.5 43.5 52	8.5 12.1 14.4	40.6 38 33.4	2960	7.5	3	115
80/185-11/2	32.8 47 56.4	9.1 13.1 15.7	47 44 40	2960	11	3	165
80/200-15/2	35 50 60	9.72 13.9 16.7	53.5 50 46	2960	15	3	175

5.技术参数BC65

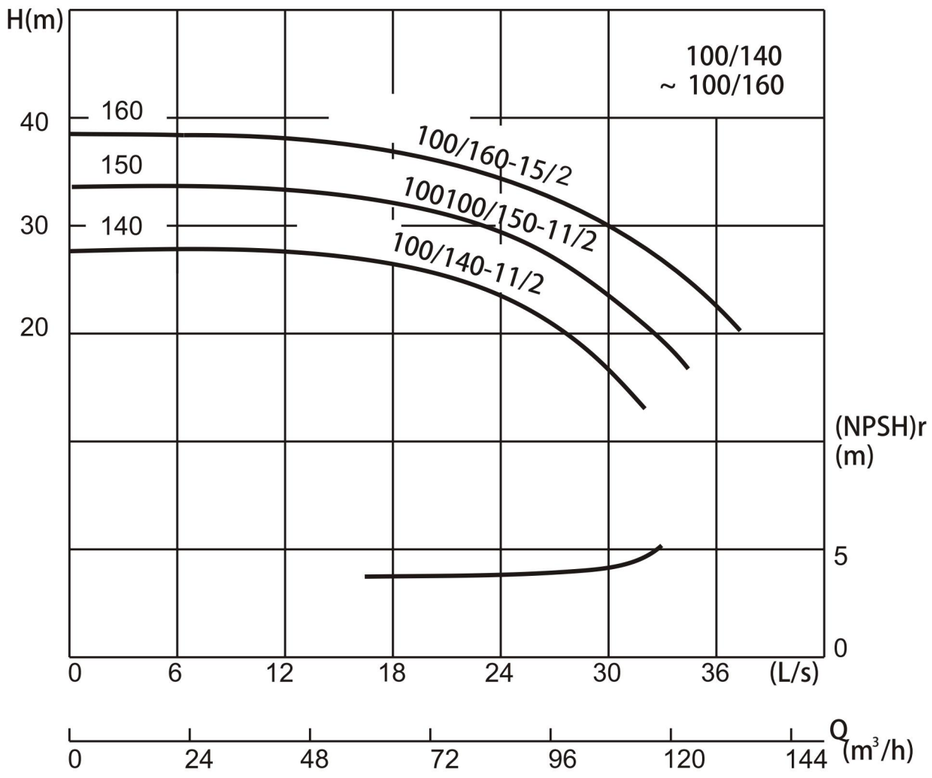


参数表 PERFORMANCE DATA

型号 TYPE	流量 Capacity (m^3/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
100/140-11/2	60.6 86.6 104	16.8 24.1 28.9	27 24 18	2960	11	4.5	177
100/150-11/2	65.4 93.5 112	18.2 26 31.1	32 28 21	2960	11	4.5	178
100/160-15/2	70 100 120	19.4 27.8 33.3	36.5 32 24	2960	15	4.5	188

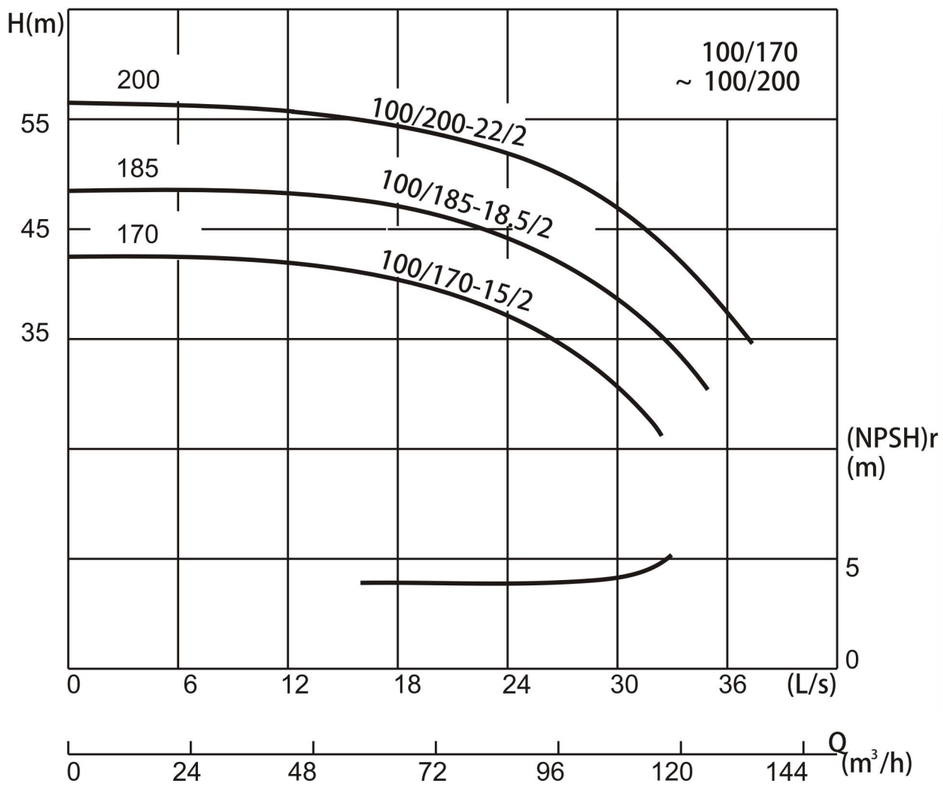

参数表 PERFORMANCE DATA


型号 TYPE	流量 Capacity (m^3/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
100/170-15/2	61 87 104	16.9 24.2 28.9	41 38 32	2960	15	4	189
100/185-18.5/2	65.4 93.5 112	18.2 26 31.1	47.5 44 37	2960	18.5	4	218
100/200-22/2	70 100 120	19.4 27.8 33.3	54 50 42	2960	22	4	250

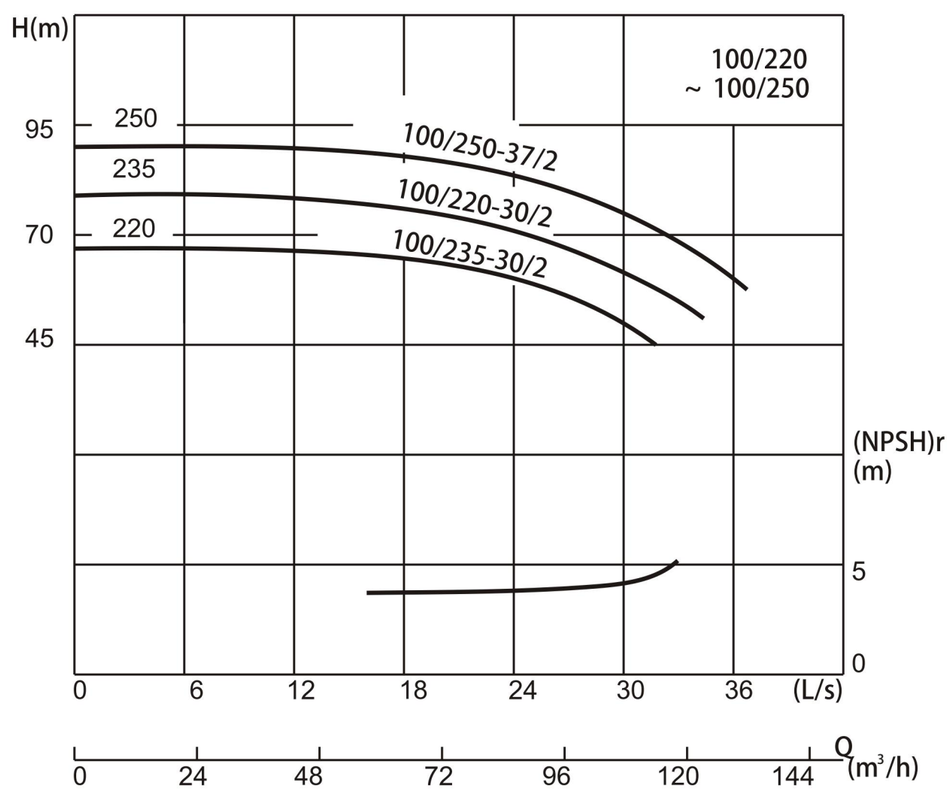

参数表 PERFORMANCE DATA


型号 TYPE	流量 Capacity (m^3/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
100/220-30/2	61 87 104	16.9 24.2 28.9	65 60 50	2960	30	4	330
100/235-30/2	65.4 93.5 112	18.2 26 31.1	76 70 59	2960	30	4	330
100/250-37/2	70 100 120	19.4 27.8 33.3	87 80 68	2960	37	4	345

5. 技术参数BC80-100

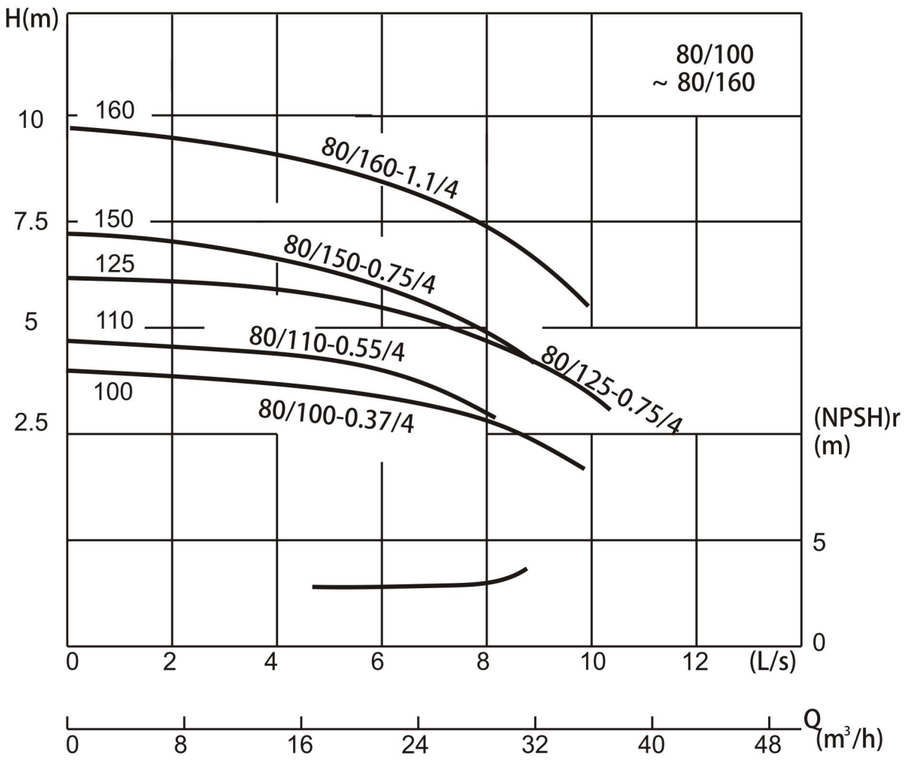


参数表 PERFORMANCE DATA

型号 TYPE	流量 Capacity (m^3/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
80/100-0.37/4	15 25 30	4.17 6.94 8.33	3.5 3 2.5	1480	0.37	2.8	33
80/110-0.55/4	13.1 21.8 26.2	3.05 6.05 7.28	4.3 3.8 3.4	1480	0.55	2.8	48
80/125-0.75/4	15 25 30	4.17 6.94 8.33	5.6 5 4.5	1480	0.75	2.8	52
80/150-0.75/4	13 21.6 25.9	3.61 6 7.19	6.7 6 5.4	1480	0.75	2.8	52
80/160-1.1/4	15 25 30	4.17 6.94 8.33	9 8 7.2	1480	1.1	2.8	53

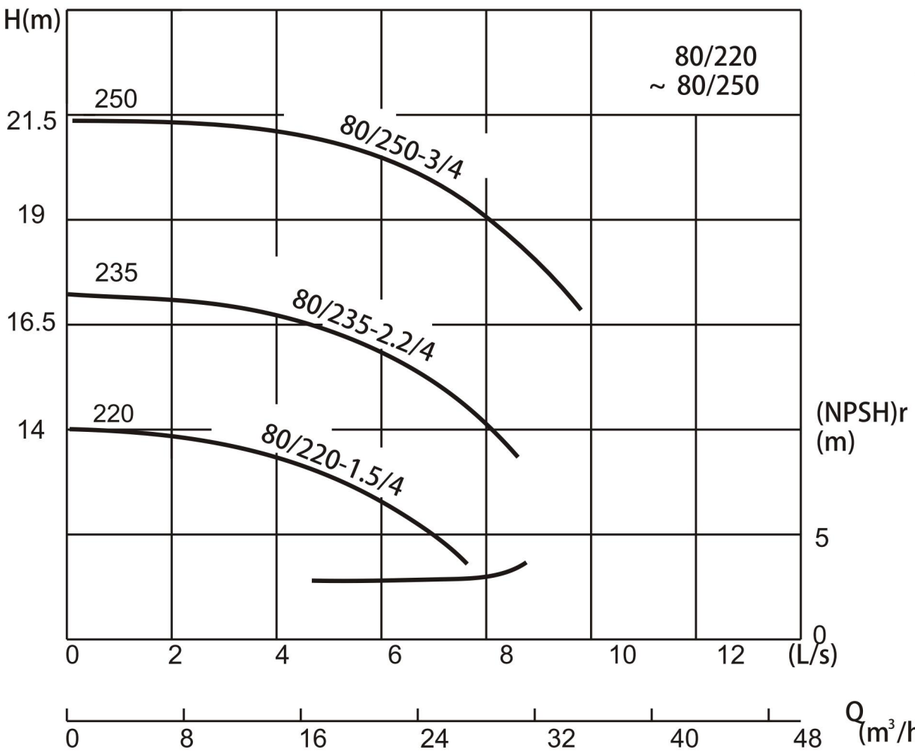

参数表 PERFORMANCE DATA


型号 TYPE	流量 Capacity (m^3/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
80/220-1.5/4	11.9 19.8 23.8	3.31 5.5 6.61	13.5 12.6 11.8	1480	1.5	2.8	63
80/235-2.2/4	13.3 22.2 26.6	3.69 6.17 7.39	16.6 15.8 14.8	1480	2.2	2.8	68
80/250-3/4	25 25 30	4.17 6.94 8.33	21 20 18.8	1480	3	2.8	78

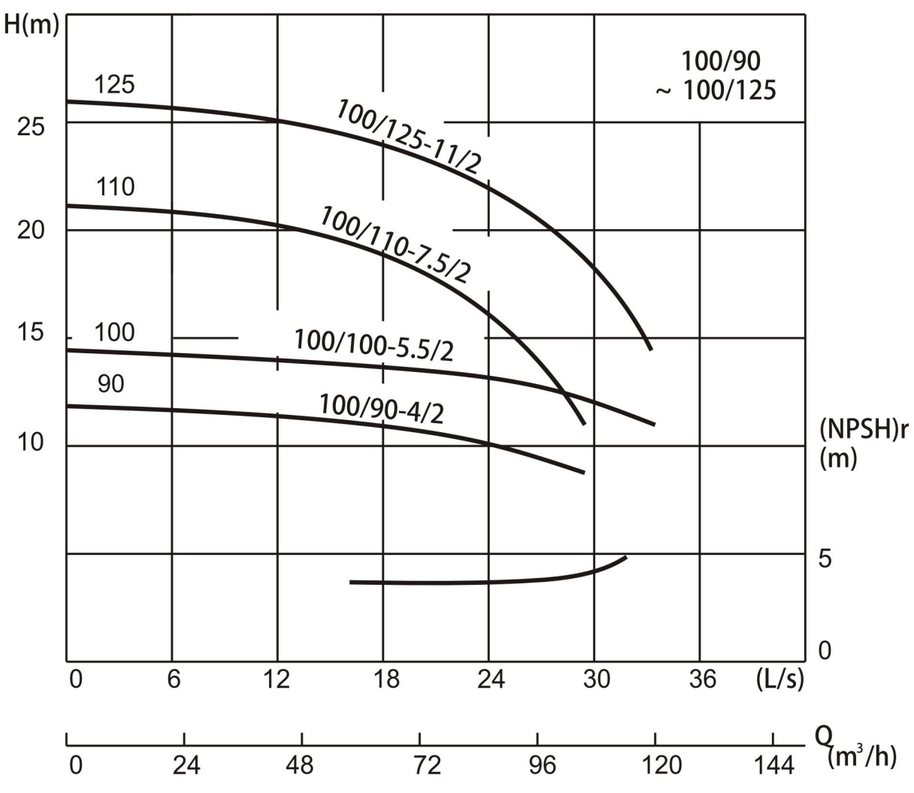

参数表 PERFORMANCE DATA


型号 TYPE	流量 Capacity (m^3/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
100/90-4/2	62.6 89 107	17.4 24.7 29.7	11 10 8.8	2960	4	4.5	91
100/100-5.5/2	70 100 120	19.4 27.8 33.3	13.6 12.5 11	2960	5.5	4.5	113
100/110-7.5/2	62.6 89 107	17.4 24.7 29.7	19 16 11	2960	7.5	4.5	132
100/125-11/2	70 100 120	19.4 27.4 33.3	23.5 20 14	2960	11	4.5	177

5.技术参数BC100

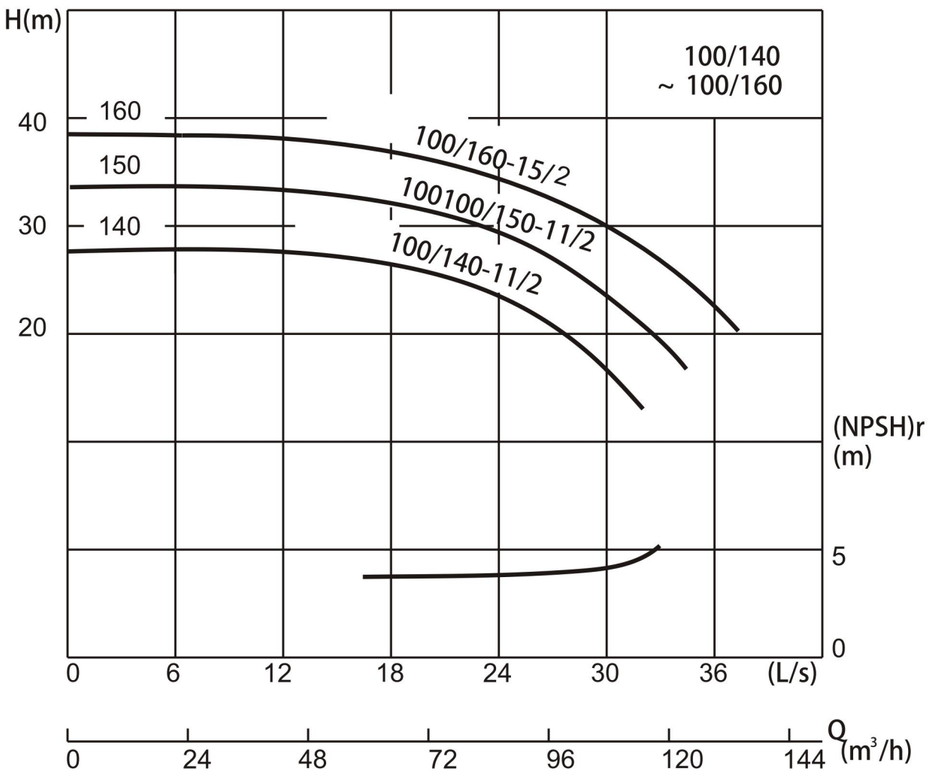


参数表 PERFORMANCE DATA

型号 TYPE	流量 Capacity (m^3/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
100/140-11/2	60.6 86.6 104	16.8 24.1 28.9	27 24 18	2960	11	4.5	177
100/150-11/2	65.4 93.5 112	18.2 26 31.1	32 28 21	2960	11	4.5	178
100/160-15/2	70 100 120	19.4 27.8 33.3	36.5 32 24	2960	15	4.5	188

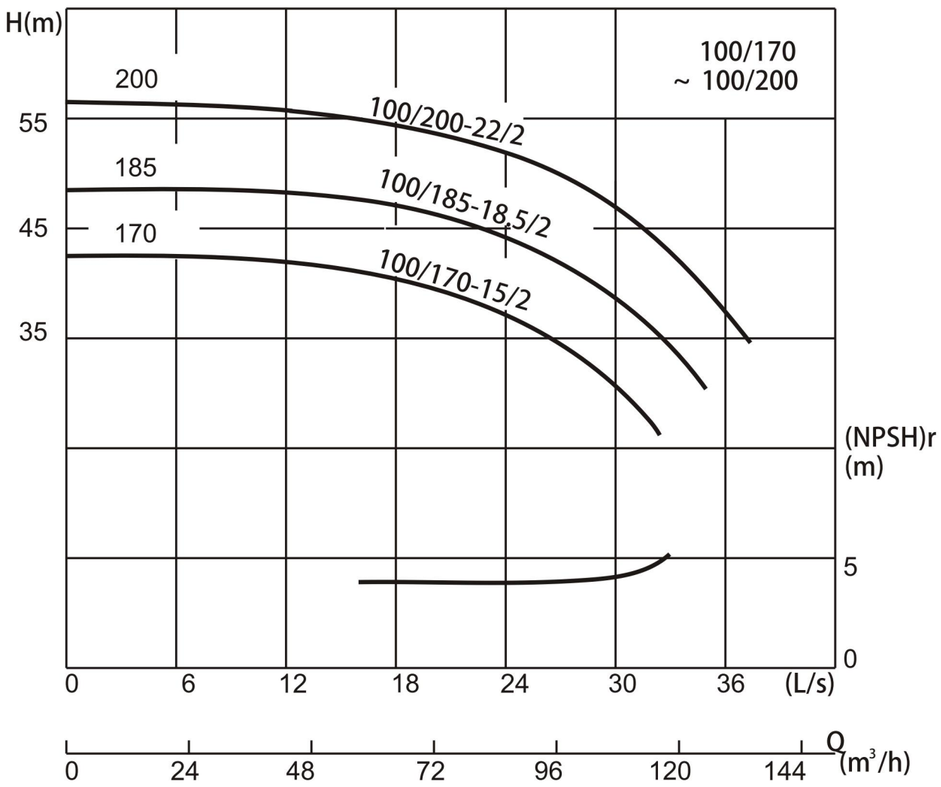

参数表 PERFORMANCE DATA


型号 TYPE	流量 Capacity (m^3/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
100/170-15/2	61 87 104	16.9 24.2 28.9	41 38 32	2960	15	4	189
100/185-18.5/2	65.4 93.5 112	18.2 26 31.1	47.5 44 37	2960	18.5	4	218
100/200-22/2	70 100 120	19.4 27.8 33.3	54 50 42	2960	22	4	250

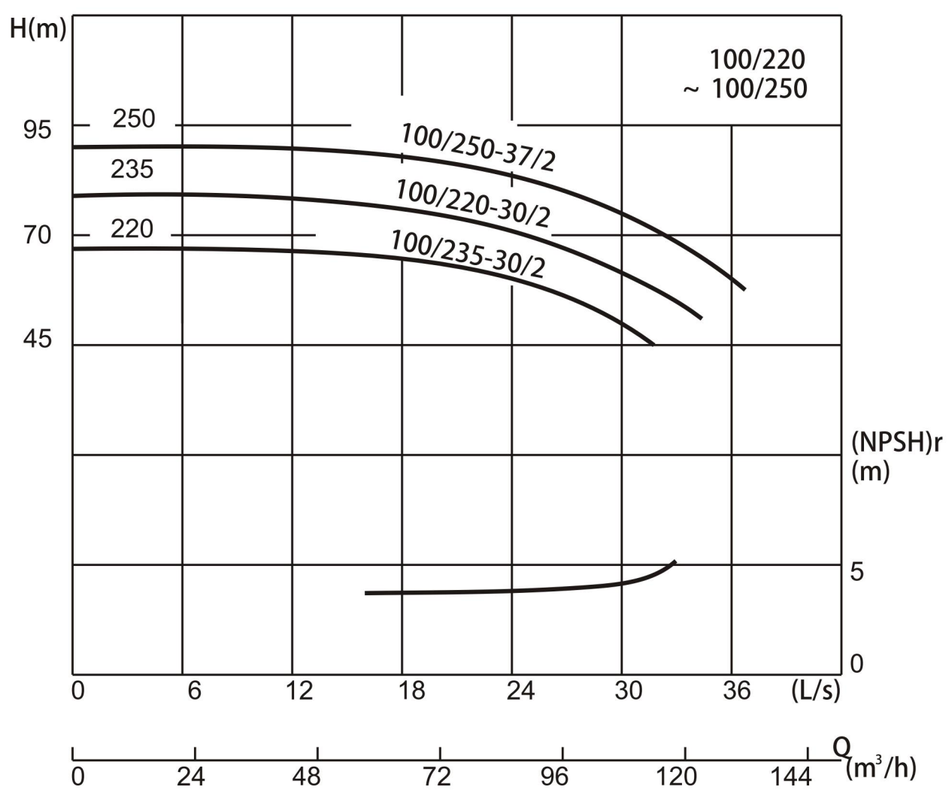

参数表 PERFORMANCE DATA


型号 TYPE	流量 Capacity (m^3/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
100/220-30/2	61 87 104	16.9 24.2 28.9	65 60 50	2960	30	4	330
100/235-30/2	65.4 93.5 112	18.2 26 31.1	76 70 59	2960	30	4	330
100/250-37/2	70 100 120	19.4 27.8 33.3	87 80 68	2960	37	4	345

5. 技术参数BC100

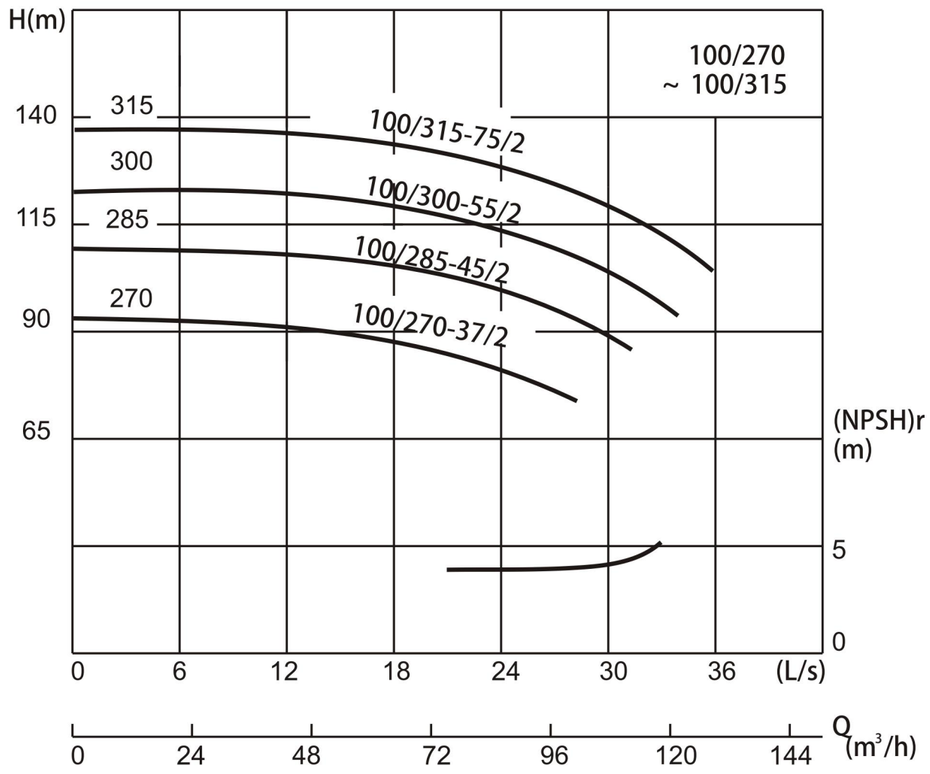


参数表 PERFORMANCE DATA

型号 TYPE	流量 Capacity (m^3/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
100/270-37/2	58	16.1	88	2960	37	4	440
	82	22.8	85				
	98.5	27.3	78				
100/285-45/2	63	17.5	105	2960	45	4	440
	90	25	101				
	108	30	94				
100/300-55/2	66	18.3	117	2960	55	4	550
	95	26.4	113				
	114	31.7	106				
100/315-75/2	70	19.4	129	2960	75	4	690
	100	27.8	125				
	120	33.3	118				

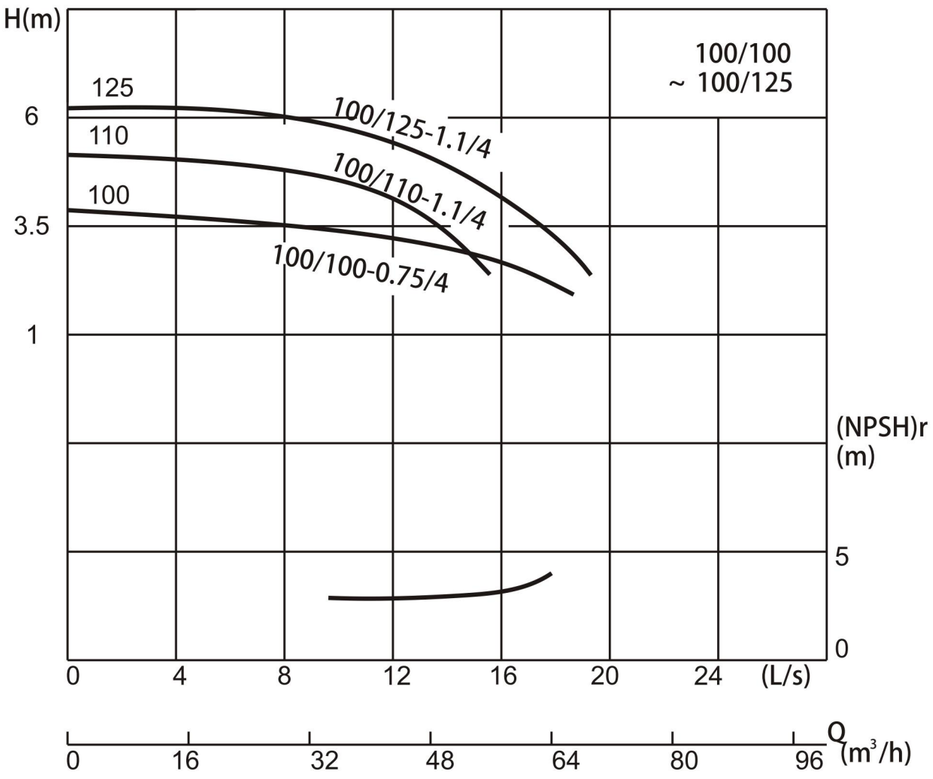

参数表 PERFORMANCE DATA


型号 TYPE	流量 Capacity (m^3/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
100/100-0.75/4	30	8.33	3.5	1480	0.75	3	62
	50	13.89	3				
	60	16.67	2.5				
100/110-1.1/4	26.8	7.44	4.8	1480	1.1	3	68
	44.6	12.4	4				
	53.5	14.9	3.2				
100/125-1.1/4	30	8.33	6	1480	1.1	3	71
	50	13.89	5				
	60	16.67	4				

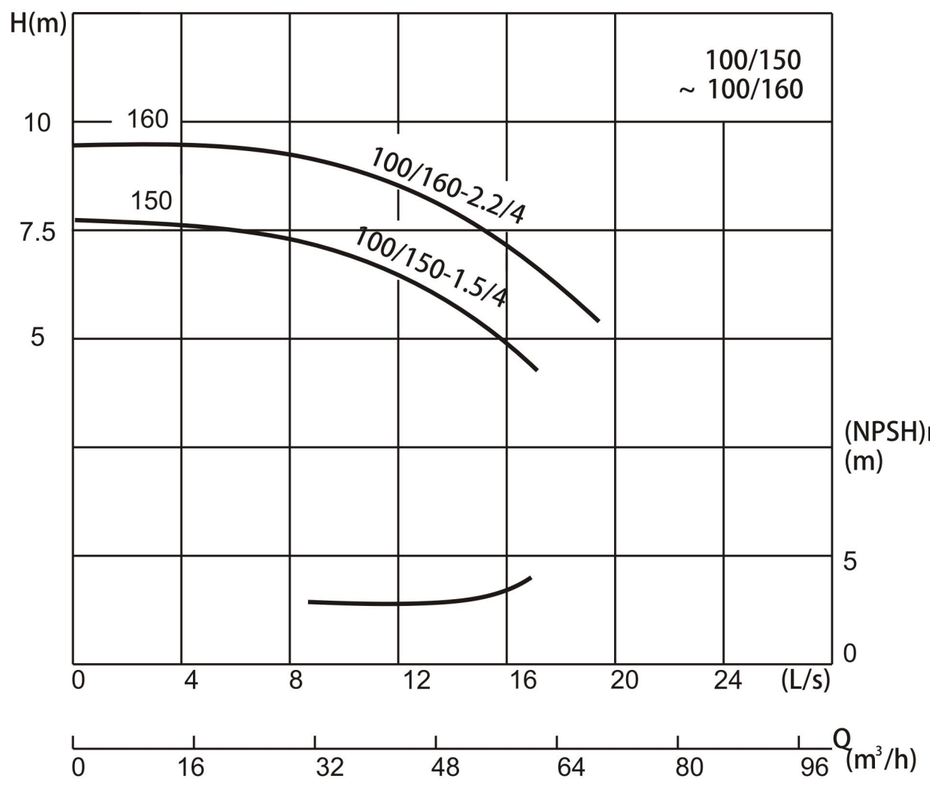

参数表 PERFORMANCE DATA


型号 TYPE	流量 Capacity (m^3/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
100/150-1.5/4	26.8	7.44	7.3	1480	1.5	3	75
	44.6	12.4	6.3				
	53.5	14.9	5.4				
100/160-2.2/4	30	8.33	9.2	1480	2.2	3	80
	50	13.89	8				
	60	16.67	6.8				

5.技术参数BC100

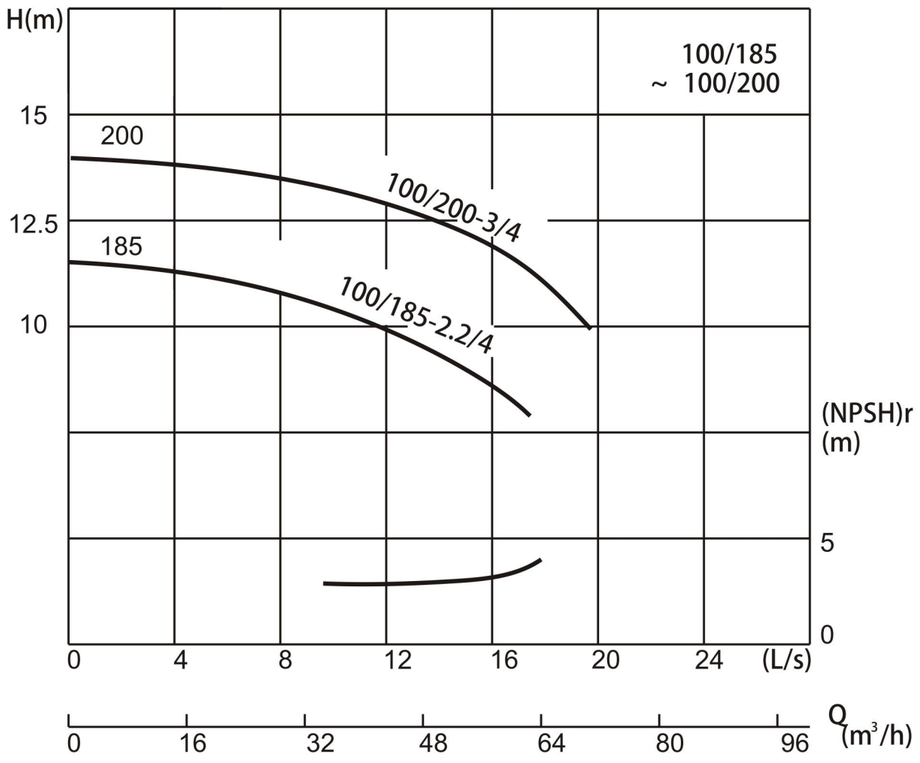


参数表 PERFORMANCE DATA

型号 TYPE	流量 Capacity (m^3/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
100/185-2.2/4	26.8	7.44	10.7	1480	2.2	3	80
	44.6	12.4	9.9				
	53.5	14.9	9.4				
100/200-3/4	30	8.33	13.5	1480	3	3	90
	50	13.89	12.5				
	60	16.67	11.8				

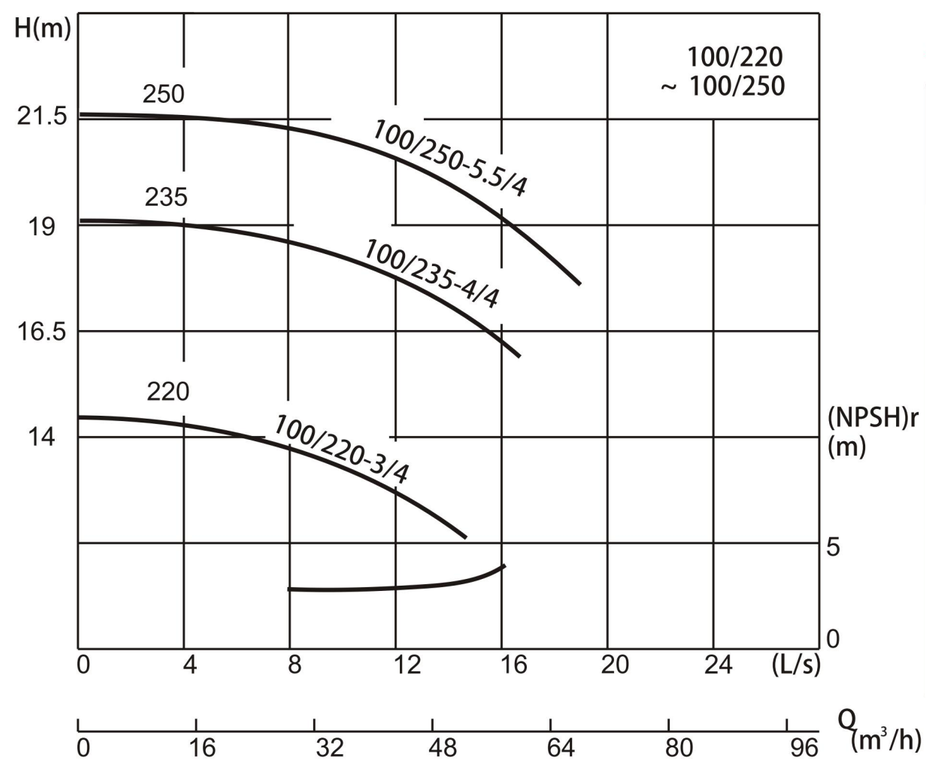

参数表 PERFORMANCE DATA


型号 TYPE	流量 Capacity (m^3/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
100/220-3/4	24.2	6.72	14	1480	3	3	105
	40.4	11.22	13				
	48.5	13.47	12.4				
100/235-4/4	28	7.78	18.6	1480	4	3	115
	46.7	12.97	17.4				
	56	15.56	16.6				
100/250-5.5/4	30	8.33	21.3	1480	5.5	3	140
	50	13.89	20				
	60	16.67	19				

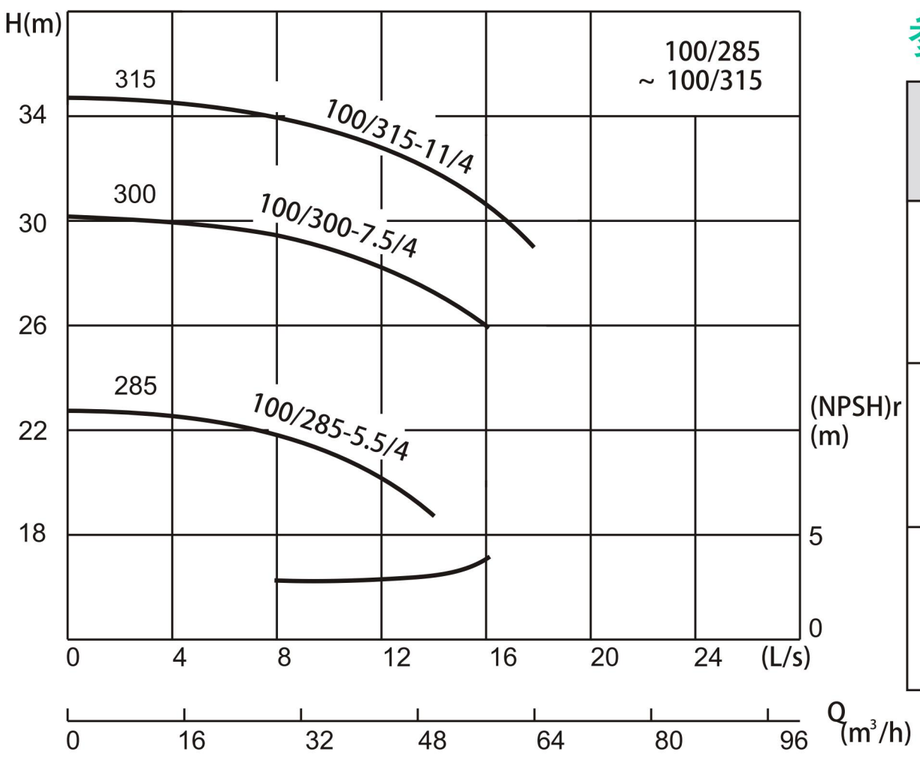

参数表 PERFORMANCE DATA


型号 TYPE	流量 Capacity (m^3/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
100/285-5.5/4	24.2	6.72	22.3	1480	5.5	3	163
	40.4	11.22	21				
	48.5	13.47	19.1				
100/300-7.5/4	28	7.78	29.6	1480	7.5	3	176
	46.7	12.97	27.9				
	56	15.56	26.1				
100/315-11/4	30	8.33	34	1480	11	3	223
	50	13.89	32				
	60	16.67	30				

5. 技术参数BC125

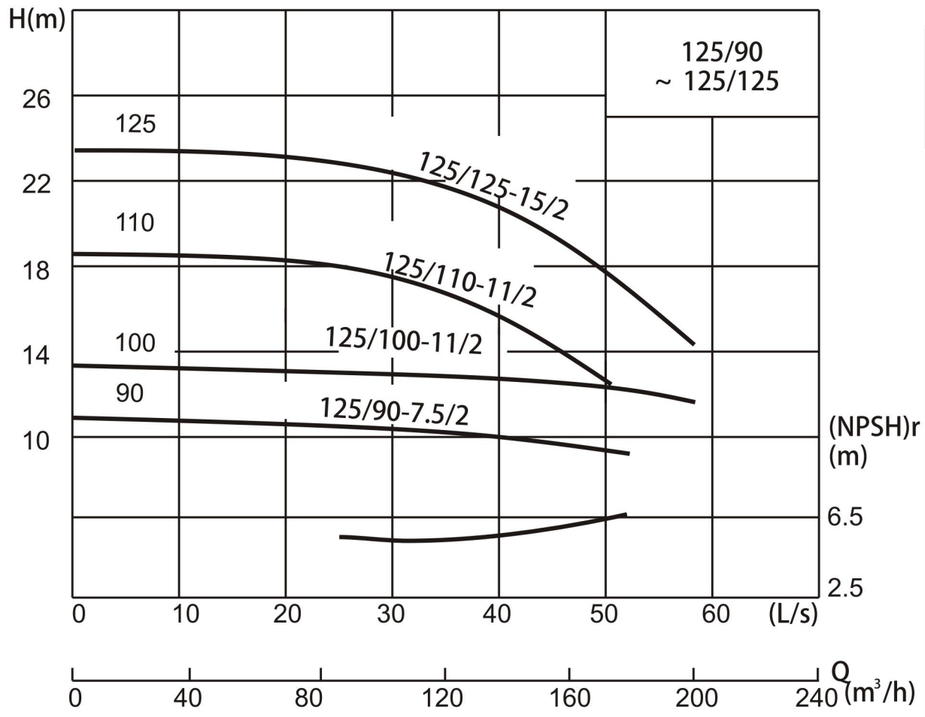


参数表 PERFORMANCE DATA

型号 TYPE	流量 Capacity		扬程 Head	转速 Speed	电机功率 Power	必需汽蚀余量 (NPSH)r	重量 Weight
	(m^3/h)	(L/s)	(m)	(r/min)	(kW)	(m)	(kg)
125/90-7.5/2	86	23.9	10.4	2960	7.5	4	125
	143	39.7	10				
	172	47.8	9.6				
125/100-11/2	96	26.7	13	2960	11	4	180
	160	44.4	12.5				
	192	53.3	12				
125/110-11/2	86	23.9	18	2960	11	4	180
	143	39.7	16				
	172	47.8	13.6				
125/125-15/2	96	26.7	22.6	2960	15	4	191
	160	44.4	20				
	192	53.3	17				

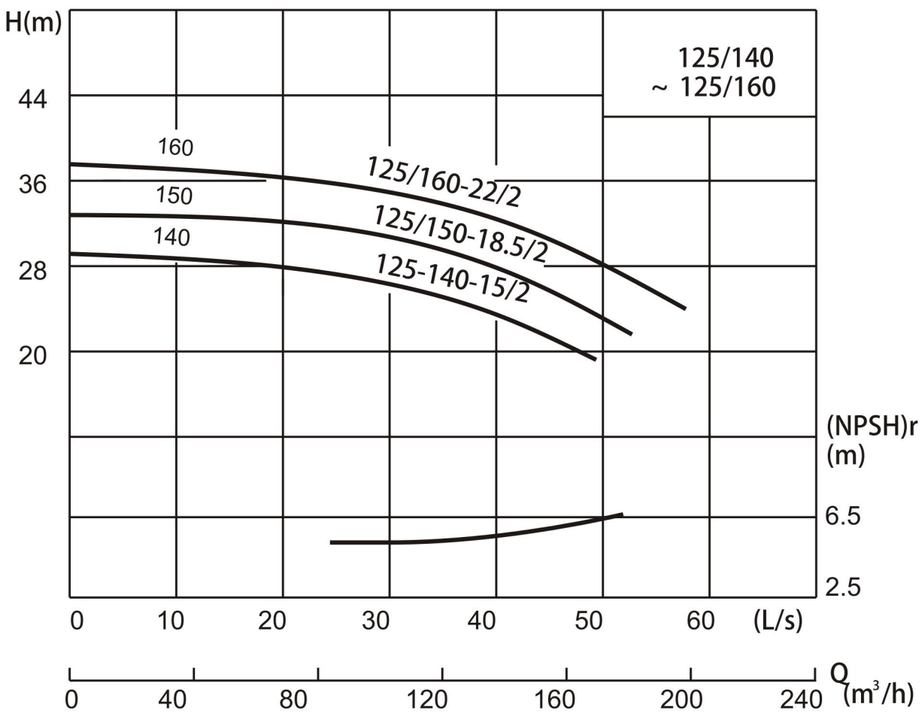

参数表 PERFORMANCE DATA


型号 TYPE	流量 Capacity		扬程 Head	转速 Speed	电机功率 Power	必需汽蚀余量 (NPSH)r	重量 Weight
	(m^3/h)	(L/s)	(m)	(r/min)	(kW)	(m)	(kg)
125/140-15/2	83	21.7	27.5	2960	15	4	191
	138	38.3	24				
	166	46.1	21				
125/150-18.5/2	90	25	31.5	2960	18.5	4	210
	150	41.7	28				
	180	50	24.5				
125/160-22/2	96	26.7	36	2960	22	4	255
	160	44.4	32				
	192	53.3	28				

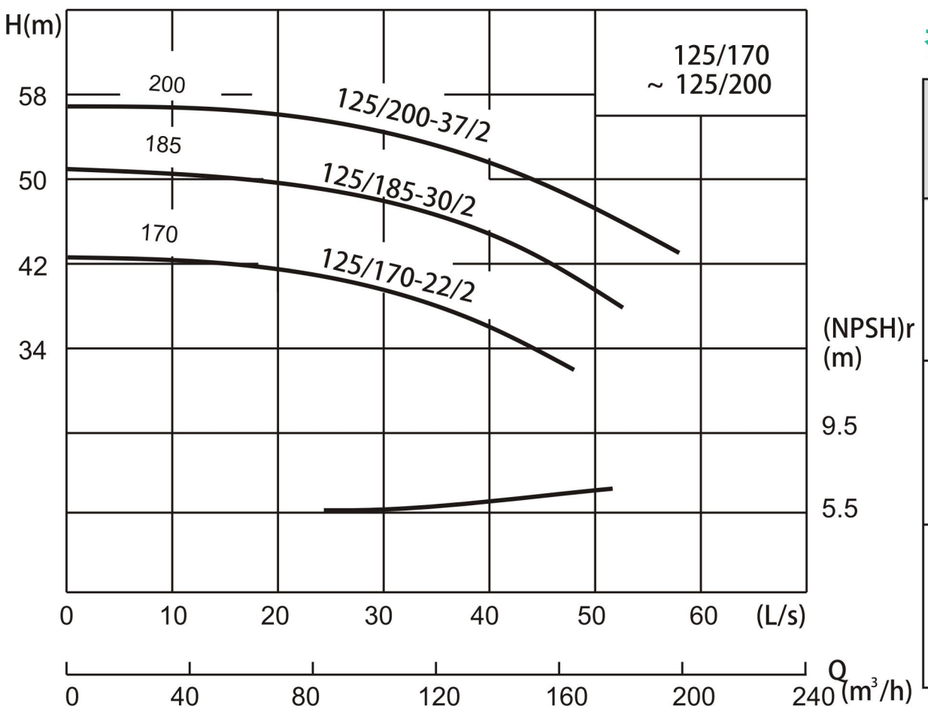

参数表 PERFORMANCE DATA


型号 TYPE	流量 Capacity		扬程 Head	转速 Speed	电机功率 Power	必需汽蚀余量 (NPSH)r	重量 Weight
	(m^3/h)	(L/s)	(m)	(r/min)	(kW)	(m)	(kg)
125/170-22/2	83	21.7	41.3	2960	22	5.5	255
	138	38.3	37.5				
	166	46.1	34.5				
125/185-30/2	90	25	48.4	2960	30	5.5	315
	150	41.7	44				
	180	50	40.5				
125/200-37/2	96	26.7	55	2960	37	5.5	330
	160	44.4	50				
	192	53.3	46				

5.技术参数BC125

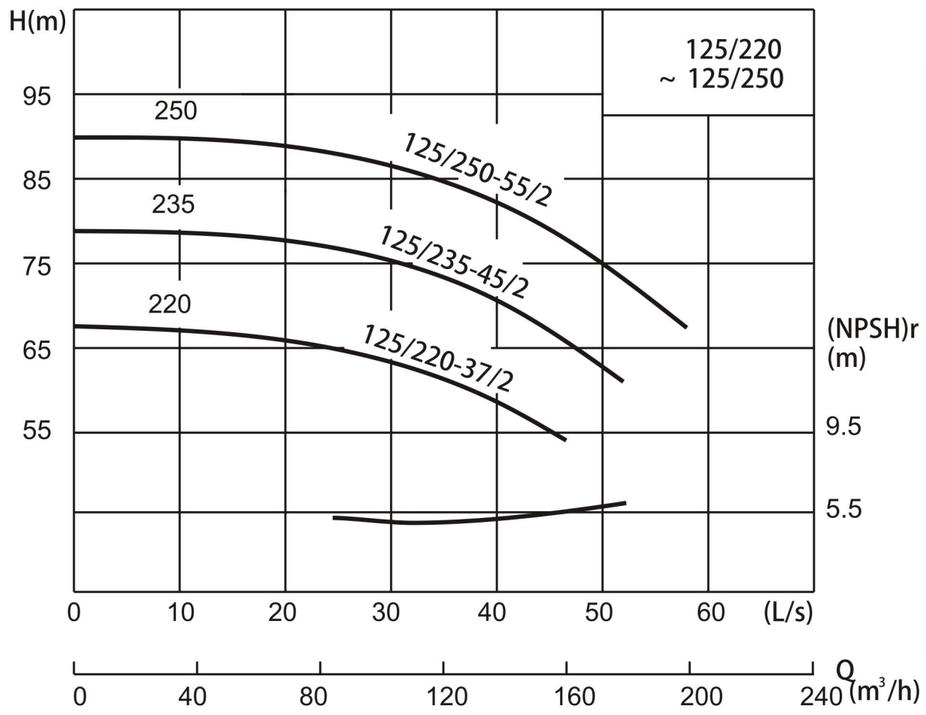


参数表 PERFORMANCE DATA

型号 TYPE	流量 Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
	(m^3/h)	(L/s)					
125/220-37/2	83	21.7	65	2960	37	5	340
	138	38.3	60				
	166	46.1	55				
125/235-45/2	90	25	76	2960	45	5	395
	150	41.7	70				
	180	50	64				
125/250-55/2	96	26.7	87	2960	55	5	500
	160	44.4	80				
	192	53.3	73				

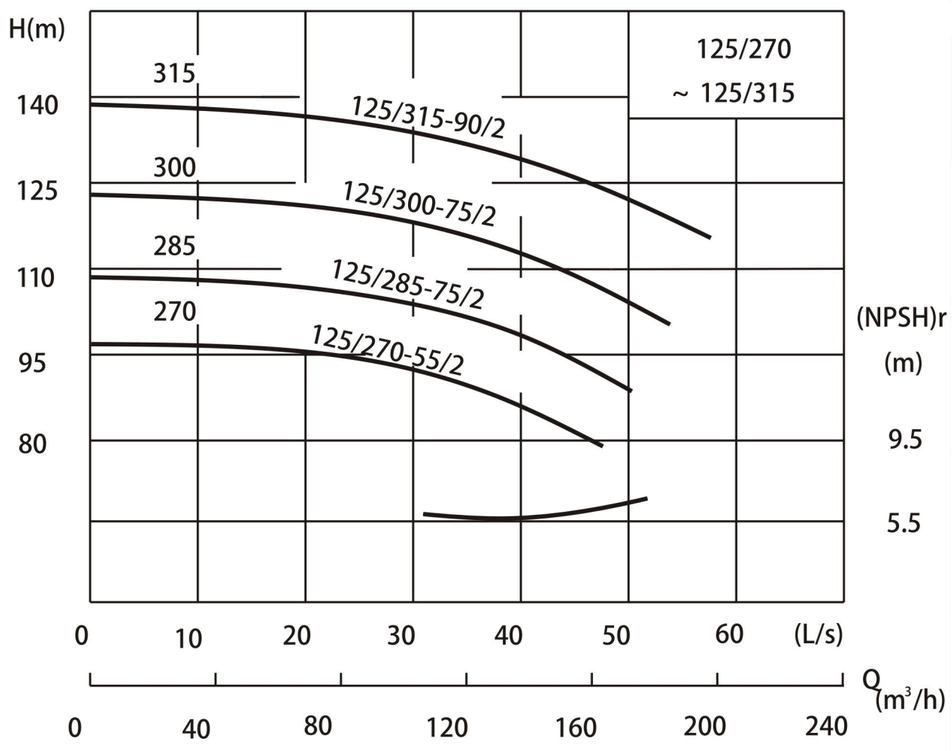

参数表 PERFORMANCE DATA


型号 TYPE	流量 Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
	(m^3/h)	(L/s)					
125/270-55/2	80.5	22.4	96	2960	55	5	580
	134	37.2	88				
	161	44.7	81				
125/285-75/2	86	23.9	105	2960	75	5	705
	143	39.7	100				
	172	47.8	94				
125/300-75/2	90	25	115	2960	75	5	706
	150	41.7	110				
	180	50	105				
125/315-90/2	96	26.7	129	2960	90	5	790
	160	44.4	125				
	192	53.3	118				

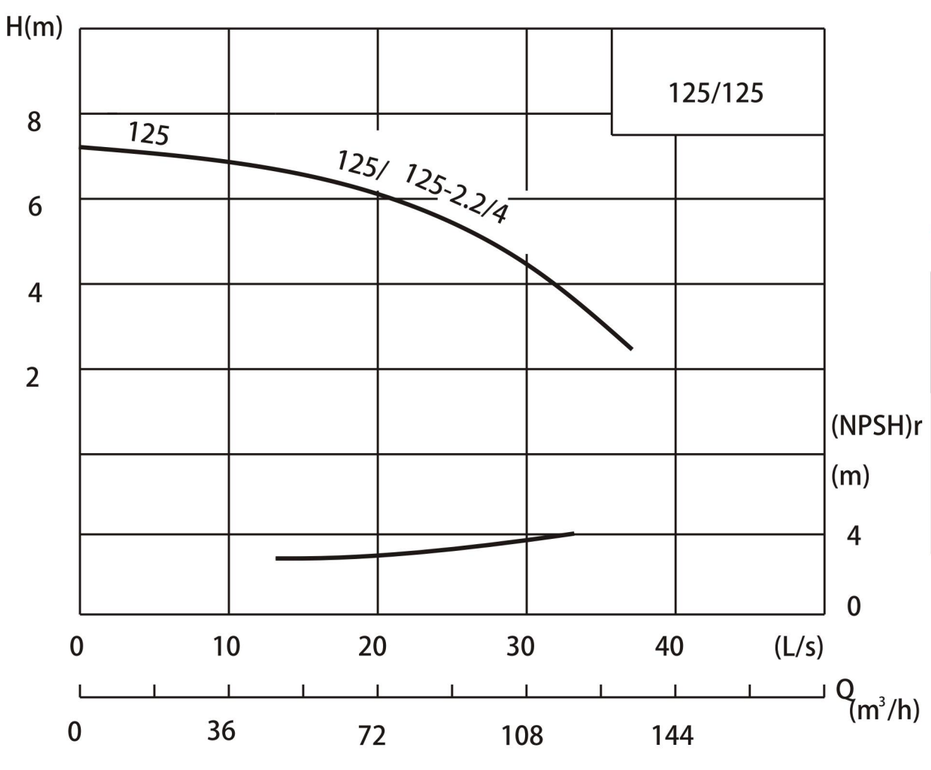

参数表 PERFORMANCE DATA


型号 TYPE	流量 Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
	(m^3/h)	(L/s)					
125/125-2.2/4	60	16.67	6.5	1480	2.2	3	100
	100	27.8	5				
	120	33.33	4				

5. 技术参数BC125

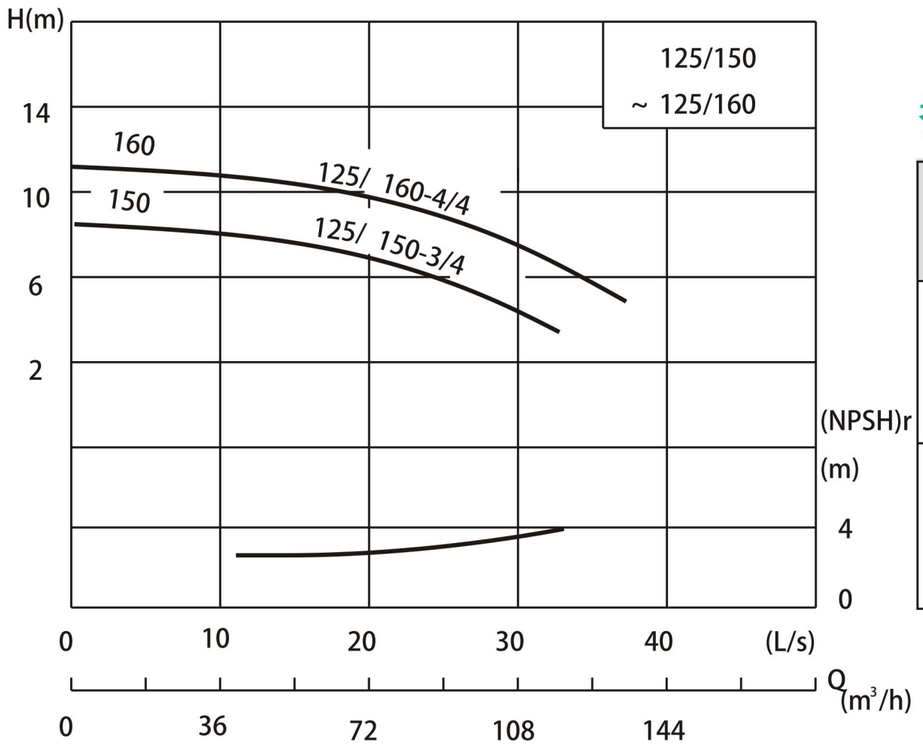


参数表 PERFORMANCE DATA

型号 TYPE	流量 Capacity (m^3/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
125/150-3/4	52	14.5	7.3	1480	3	3	109
	87	24.2	6.3				
	104	28.9	5.4				
125/160-4/4	60	16.67	10	1480	4	3	120
	100	27.8	8				
	120	33.33	7				

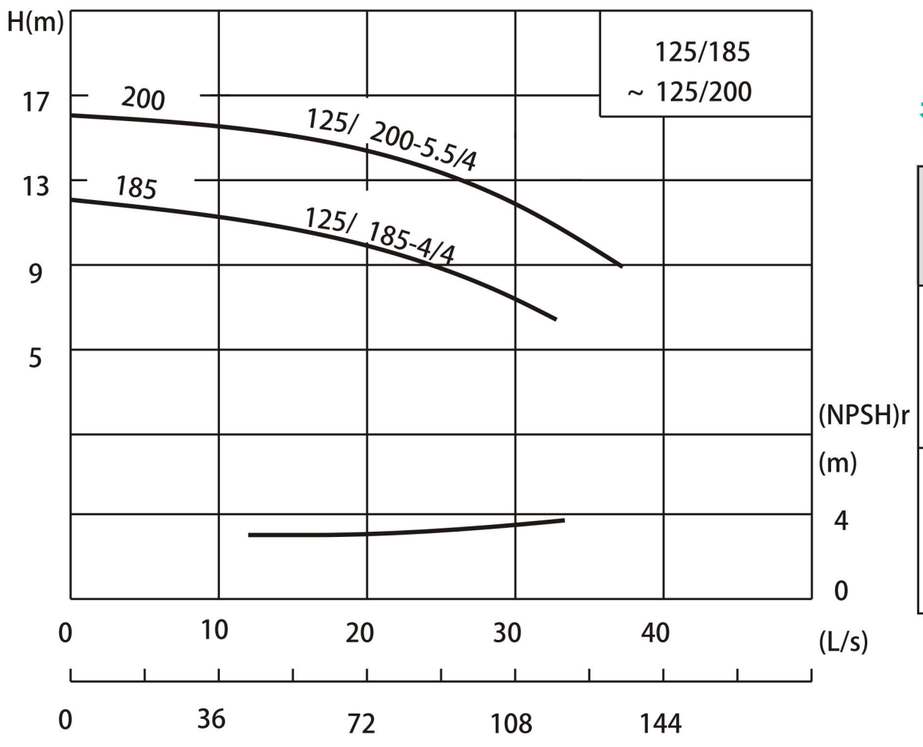

参数表 PERFORMANCE DATA


型号 TYPE	流量 Capacity (m^3/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
125/185-4/4	51.7	14.36	10.8	1480	4	3	120
	86	23.92	9.3				
	103	28.61	8.2				
125/200-5.5/4	60	16.67	14	1480	5.5	3	145
	100	27.8	12.5				
	120	33.33	11				

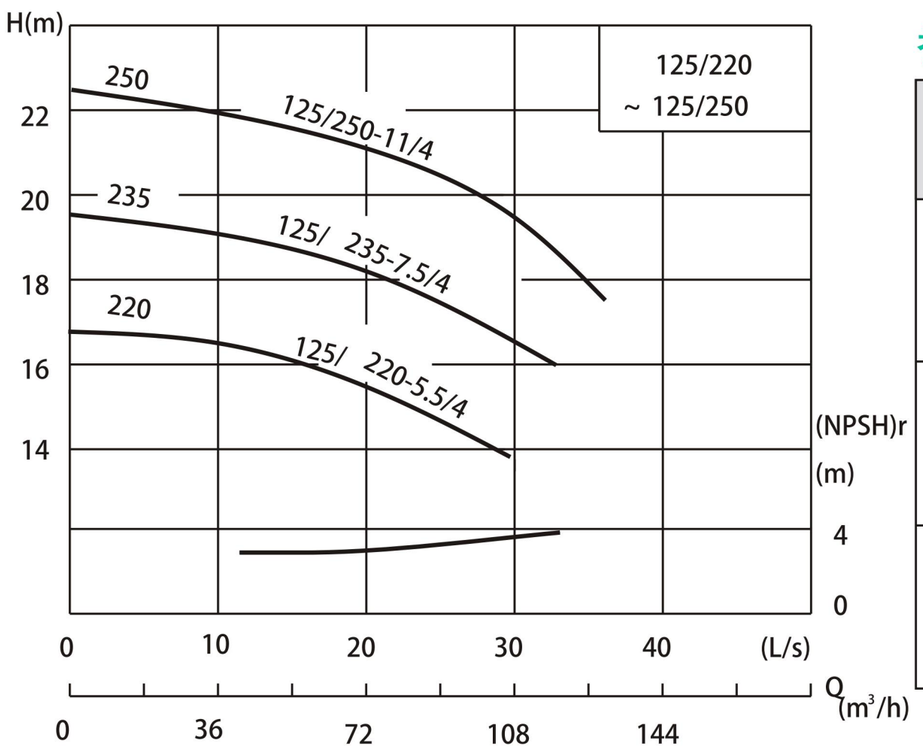

参数表 PERFORMANCE DATA


型号 TYPE	流量 Capacity (m^3/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
125/220-5.5/4	52	14.5	16	1480	5.5	3	155
	87	24.2	15				
	104	28.9	14				
125/235-7.5/4	56	15.6	18.7	1480	7.5	3	165
	93	25.8	17.4				
	112	31.1	16				
125/250-11/4	60	16.7	21.5	1480	11	3	212
	100	27.8	20				
	120	33.3	18.5				

5.技术参数BC125-150

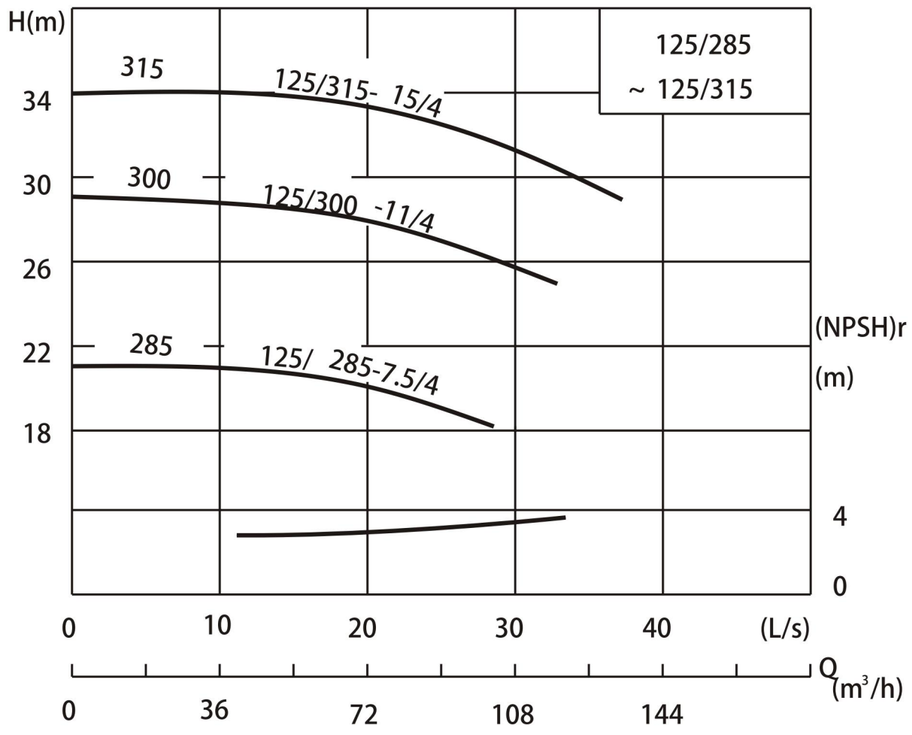


参数表 PERFORMANCE DATA

型号 TYPE	流量 Capacity (m^3/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
125/285-7.5/4	47 79 95	13.1 21.9 26.4	21 20 18	1480	7.5	3	165
125/300-11/4	55 91 110	15.3 25.3 30.6	28 27 25.7	1480	11	3	214
125/315-15/4	60 100 120	16.7 27.8 33.3	33.5 32 30.5	1480	15	3	228

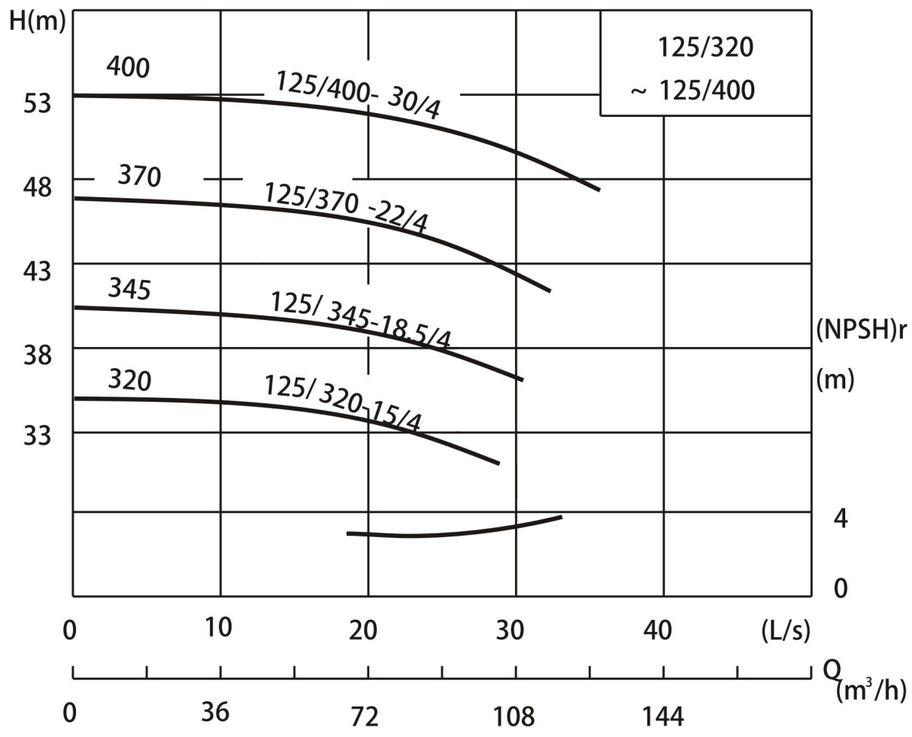

参数表 PERFORMANCE DATA


型号 TYPE	流量 Capacity (m^3/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
125/320-15/4	48.6 81 97	13.5 22.6 26.9	34 32.8 32	1480	15	3	239
125/345-18.5/4	52.3 87 105	14.5 24.2 29.2	39 38 37	1480	18.5	3	247
125/370-22/4	56.4 94 113	15.7 26.1 31.4	46 44 43	1480	22	3	295
125/400-30/4	60 100 120	16.7 27.8 33.3	52 50 48.5	1480	30	3	375

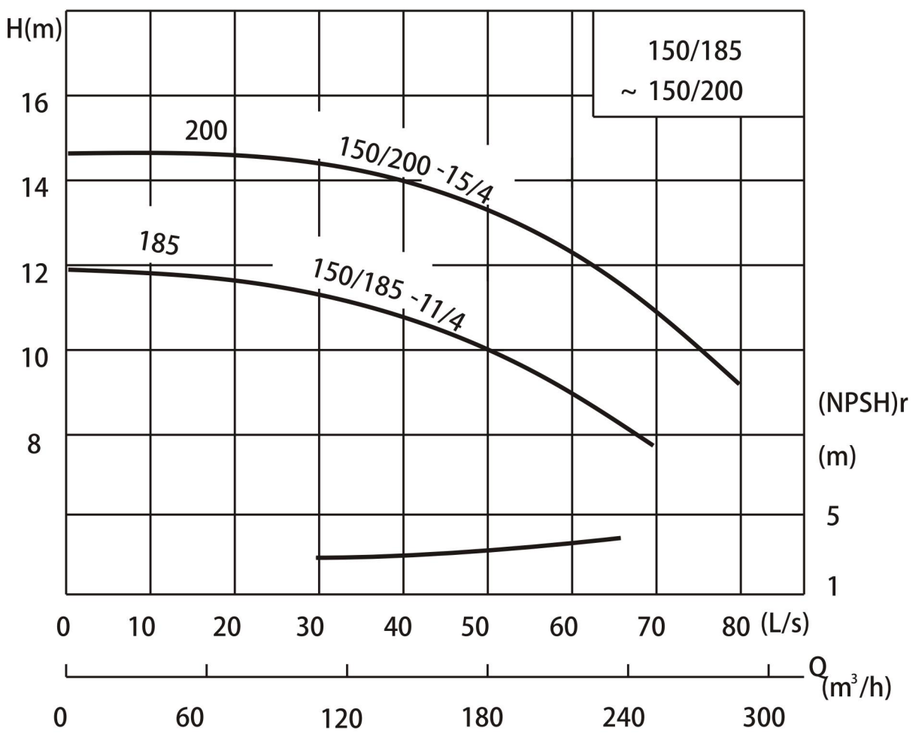

参数表 PERFORMANCE DATA


型号 TYPE	流量 Capacity (m^3/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
150/185-11/4	125 179 215	34.7 49.7 59.7	11 10 8.5	1480	11	3	260
150/200-15/4	140 200 240	38.9 55.6 66.7	13.8 12.5 10.6	1480	15	3	276

5. 技术参数BC150

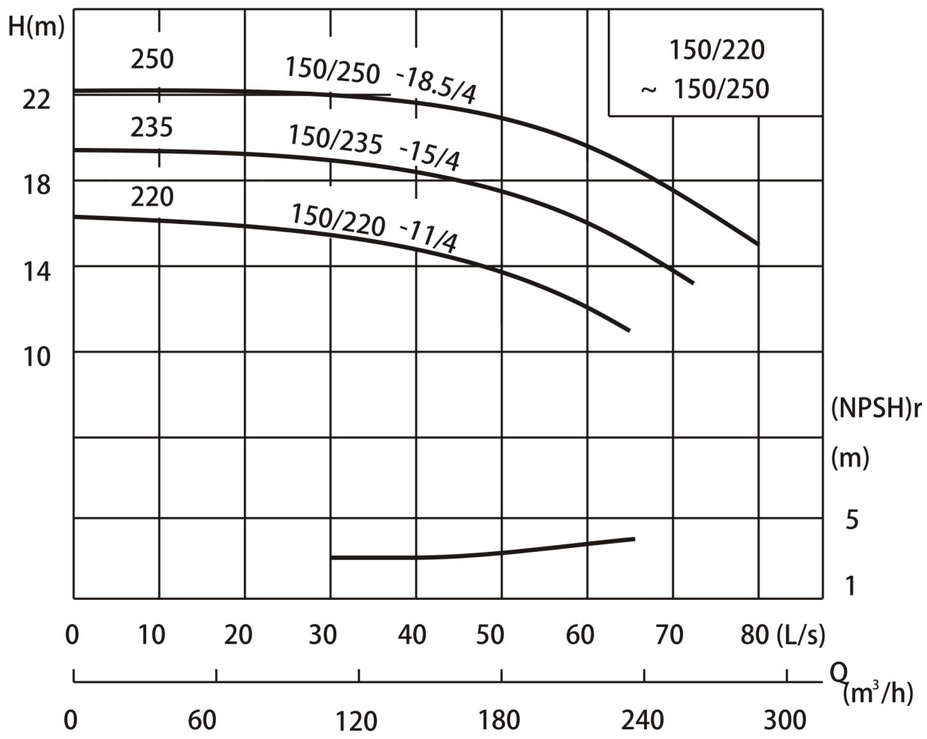


参数表 PERFORMANCE DATA

型号 TYPE	流量 Capacity (m³/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
150/220-11/4	117	32.5	15.2	1480	11	3	261
	167	46.4	14				
	200	55.6	12				
150/235-15/4	129	35.8	18.5	1480	15	3	278
	184	51.1	17				
	221	61.4	14.4				
150/250-18.5/4	140	38.9	21.8	1480	18.5	3	315
	200	55.6	20				
	240	66.7	17				

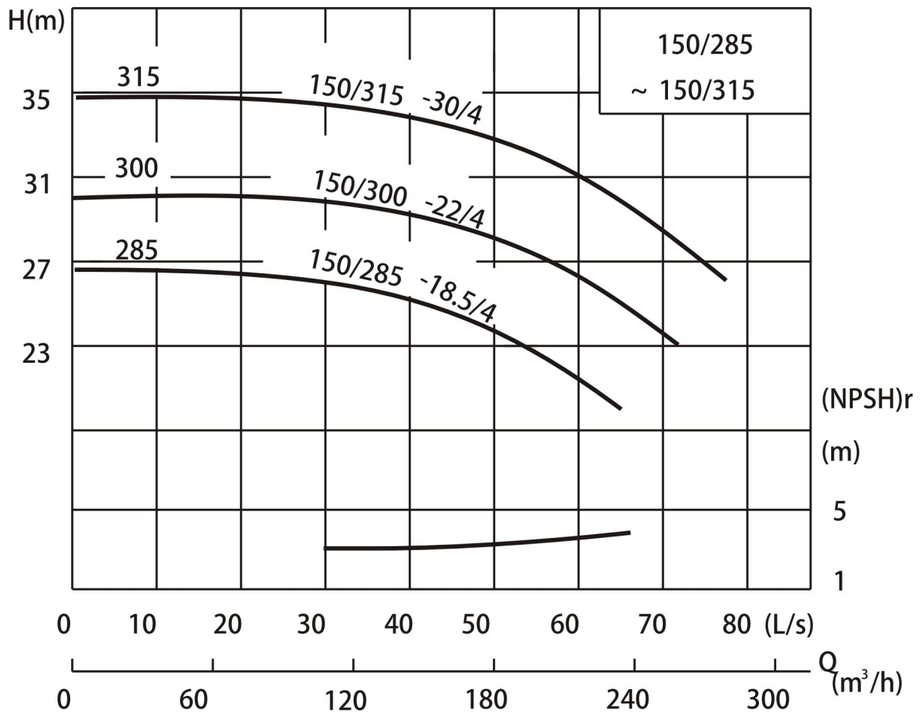

参数表 PERFORMANCE DATA


型号 TYPE	流量 Capacity (m³/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
150/285-18.5/4	121	33.6	25.8	1480	18.5	3.5	330
	173	48.1	24				
	208	57.8	20.7				
150/300-22/4	131	36.4	29.5	1480	22	3.5	350
	187	51.9	28				
	225	62.5	24.5				
150/315-30/4	140	38.9	33.8	1480	30	3.5	420
	200	55.6	32				
	240	66.7	28				

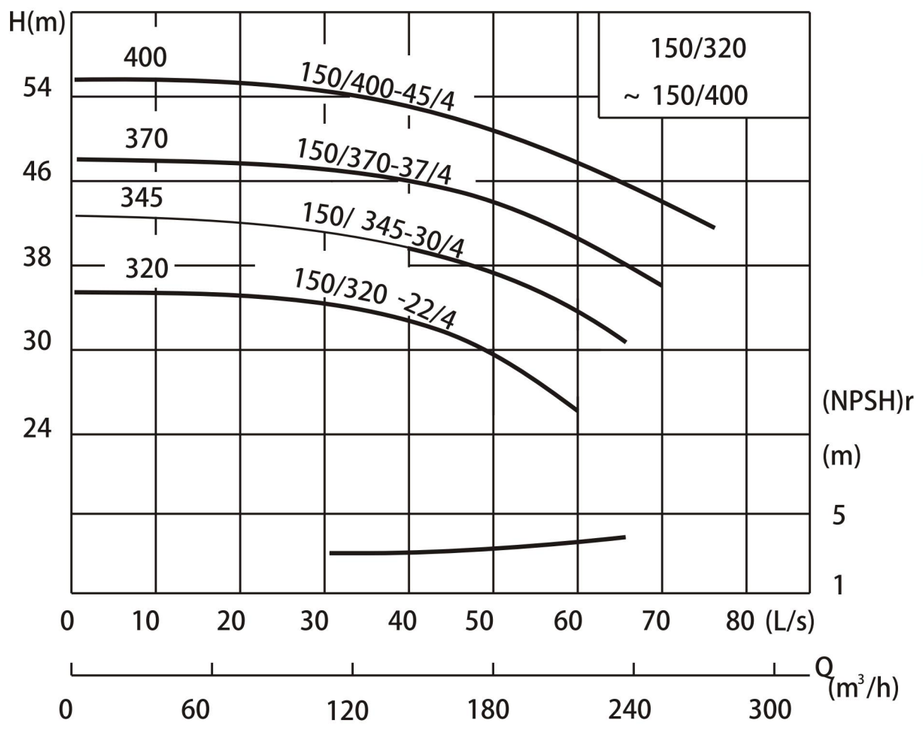

参数表 PERFORMANCE DATA


型号 TYPE	流量 Capacity (m³/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
150/320-22/4	112	31.1	34	1480	20	3.5	352
	160	44.4	32				
	192	53.3	28				
150/345-30/4	122	33.9	40	1480	30	3.5	423
	174	48.3	38				
	209	58.1	33				
150/370-37/4	131	36.4	46.6	1480	37	3.5	440
	187	51.9	44				
	225	62.5	38.3				
150/400-45/4	140	38.9	53	1480	45	3.5	490
	200	55.6	50				
	240	66.7	44				

5.技术参数BC150-200

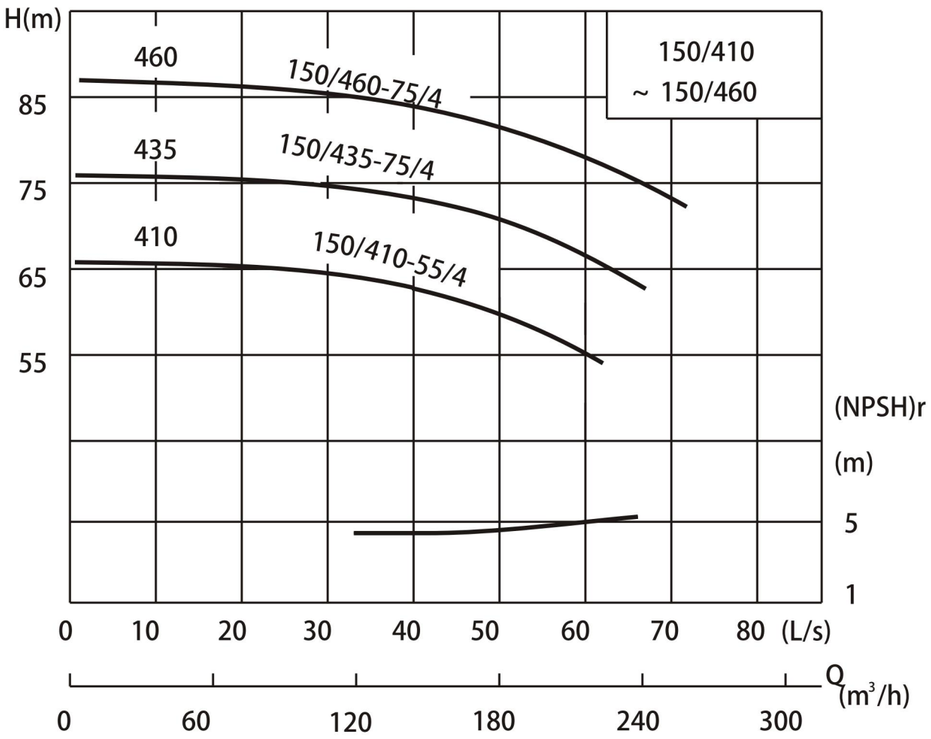


参数表 PERFORMANCE DATA

型号 TYPE	流量 Capacity (m^3/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
150/410-55/4	121	33.6	64	1480	55	4	630
	173	48.1	60				
	208	57.7	55.5				
150/435-75/4	131	36.4	74	1480	75	4	674
	187	51.9	70				
	224	62.3	65				
150/460-75/4	140	38.9	85	1480	75	4	680
	200	55.6	80				
	240	66.7	75				

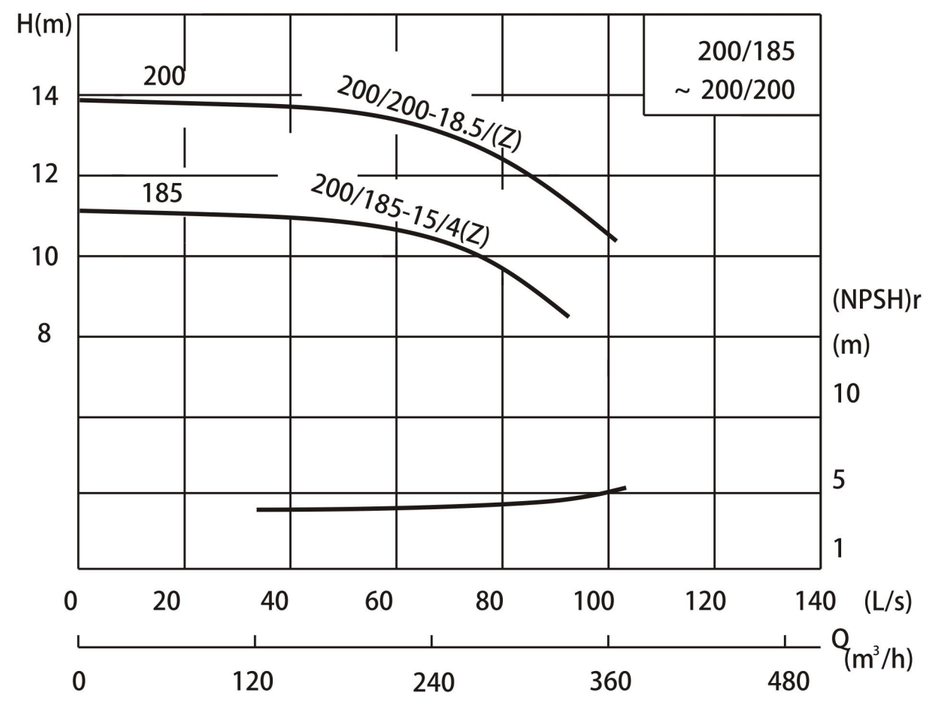

参数表 PERFORMANCE DATA


型号 TYPE	流量 Capacity (m^3/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
200/185-15/4(Z)	196	54.4	10.3	1480	15	4	346
	280	77.8	10				
	336	93.3	8.5				
200/200-18.5/4(Z)	210	58.3	13.4	1480	18.5	4	380
	300	83.3	12.5				
	360	100.0	10.5				

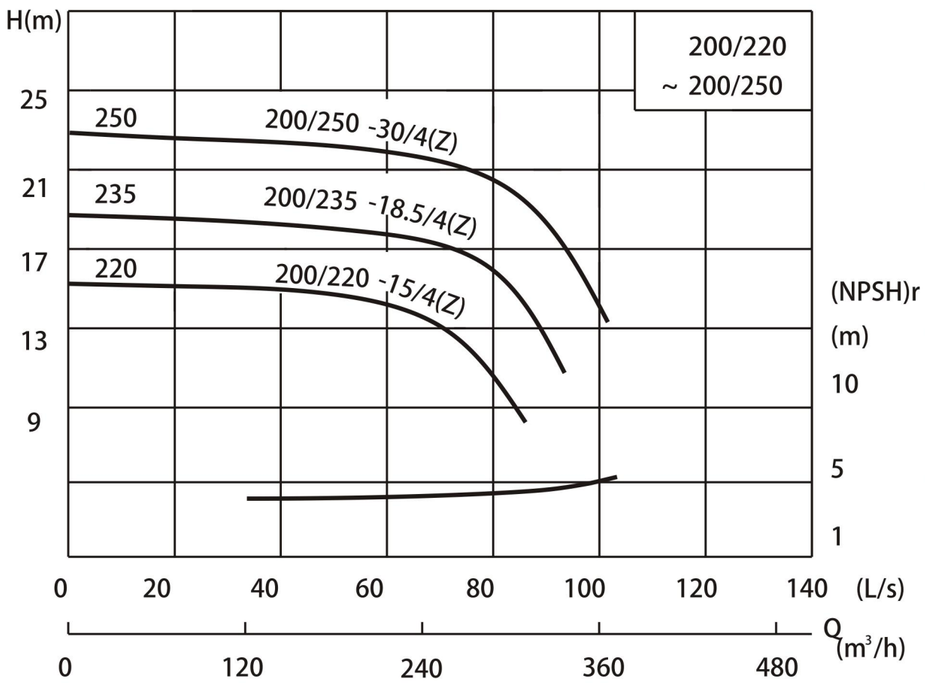

参数表 PERFORMANCE DATA


型号 TYPE	流量 Capacity (m^3/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
200/220-15/4(Z)	182	50.6	14.6	1480	15	4	346
	262	72.8	13				
	312	86.7	9				
200/235-18.5/4(Z)	196	54.4	18	1480	18.5	4	380
	280	77.8	16				
	336	93.3	11.2				
200/250-30/4(Z)	210	58.3	22.2	1480	30	4	475
	300	83.3	20				
	360	100.0	14				

5. 技术参数BC200

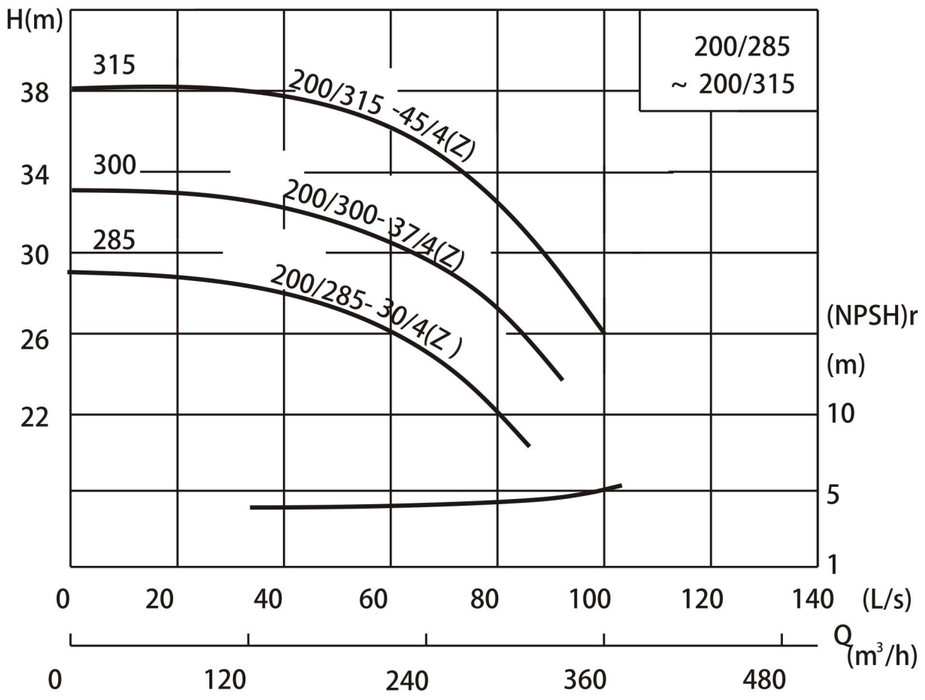


参数表 PERFORMANCE DATA

型号 TYPE	流量 Capacity (m^3/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
200/285-30/4(Z)	182 262 312	50.6 72.2 86.7	27 24 19.5	1480	30	4	505
200/300-37/4(Z)	196 280 336	54.4 77.8 93.3	31.5 28 23	1480	37	4	560
200/315-45/4(Z)	210 300 360	58.3 83.3 100.0	36 32 26	1480	45	4	600

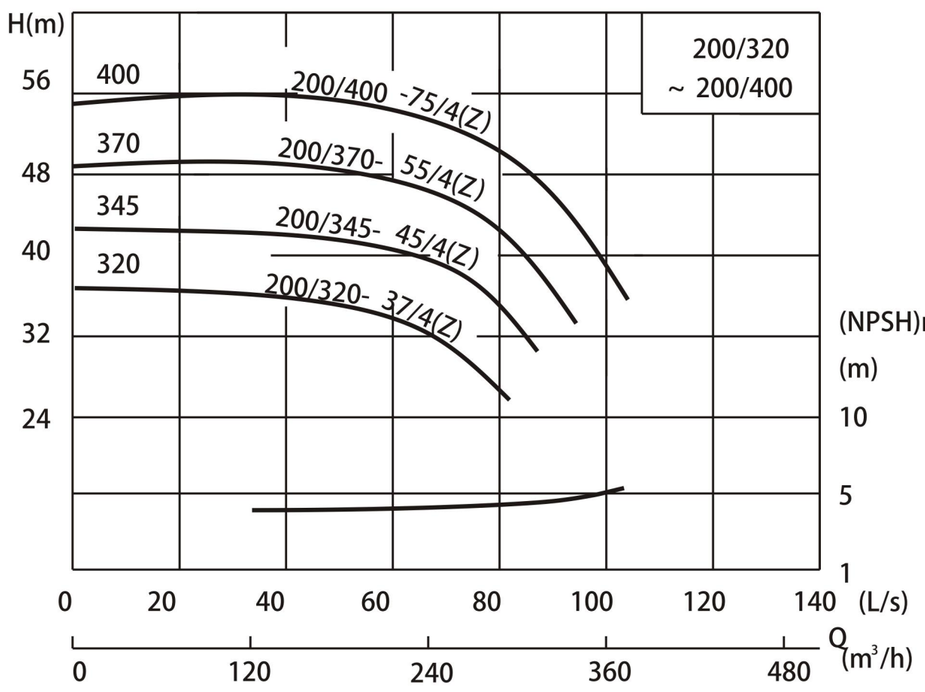

参数表 PERFORMANCE DATA


型号 TYPE	流量 Capacity (m^3/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
200/320-37/4(Z)	171 245 294	47.5 68.1 81.7	34.9 32 25	1480	37	4.0	600
200/345-45/4(Z)	182 262 312	50.6 72.2 86.7	41.4 38 29.6	1480	45	4.0	600
200/370-55/4(Z)	196 280 336	54.4 77.8 93.3	48 44 34	1480	55	4.0	708
200/400-75/4(Z)	210 300 360	58.3 83.3 100.0	54.5 50 39	1480	75	4.0	850

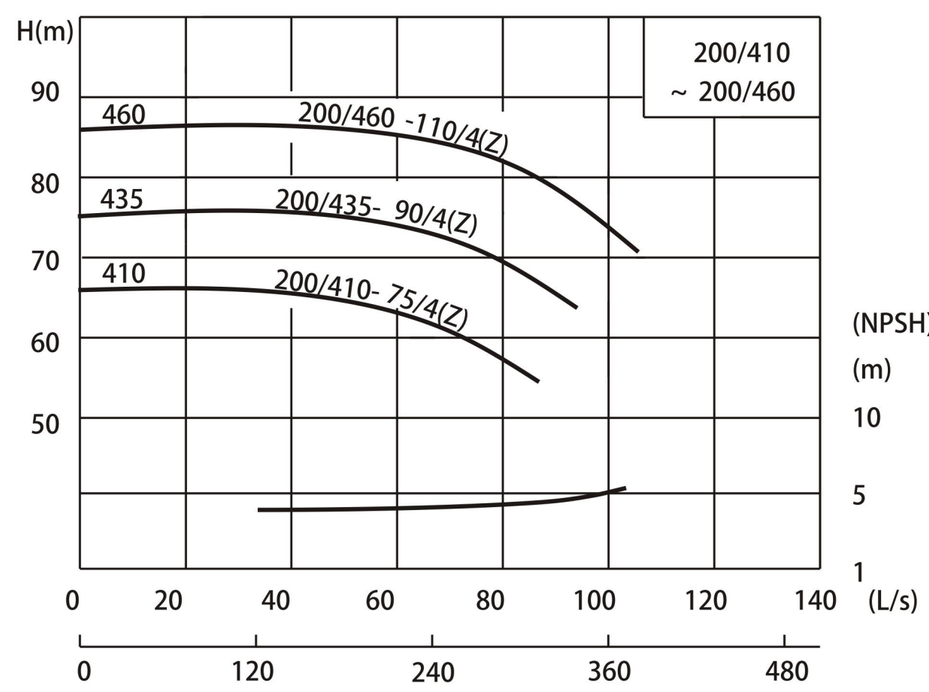

参数表 PERFORMANCE DATA


型号 TYPE	流量 Capacity (m^3/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
200/410-75/4(Z)	182 262 312	50.6 72.2 86.7	64 60 54	1480	75	4.5	816
200/435-90/4(Z)	196 280 336	54.4 77.8 93.3	74 70 64	1480	90	4.5	906
200/460-110/4(Z)	210 300 360	58.3 83.3 100.0	85 80 73	1480	110	4.5	1230

5.技术参数BC200

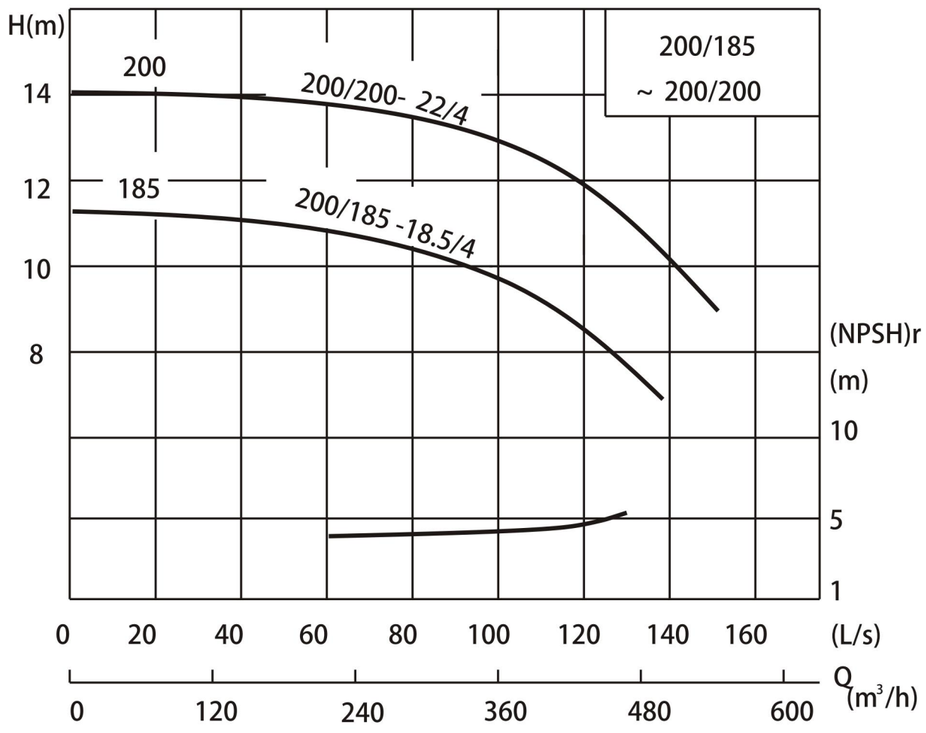


参数表 PERFORMANCE DATA

型号 TYPE	流量 Capacity (m^3/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
200/185-18.5/4	250	69.4	10.3	1480	18.5	4	380
	358	99.4	10				
	430	119.4	8.5				
200/200-22/4	280	77.8	13.4	1480	22	4	402
	400	111.1	12.5				
	480	133.3	10.5				

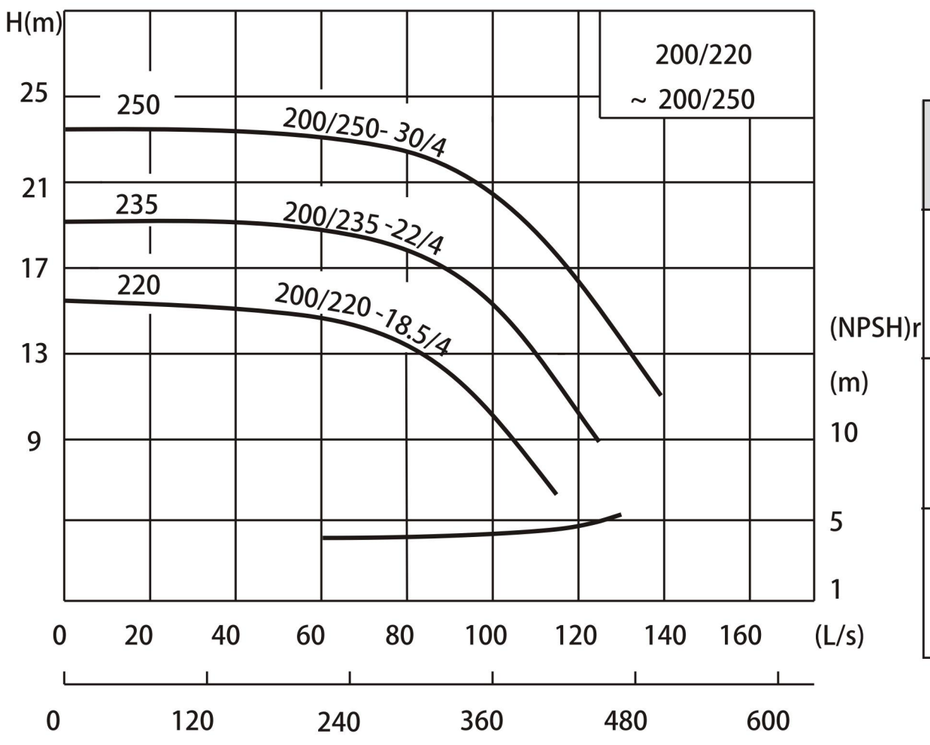

参数表 PERFORMANCE DATA


型号 TYPE	流量 Capacity (m^3/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
200/220-18.5/4	226	62.8	14.6	1480	18.5	4	380
	322	89.4	13				
	386	107.2	9				
200/235-22/4	250	69.4	18	1480	22	4	402
	358	99.4	16				
	430	119.4	11.2				
200/250-30/4	280	77.8	22.2	1480	30	4	475
	400	111.1	20				
	480	133.3	14				

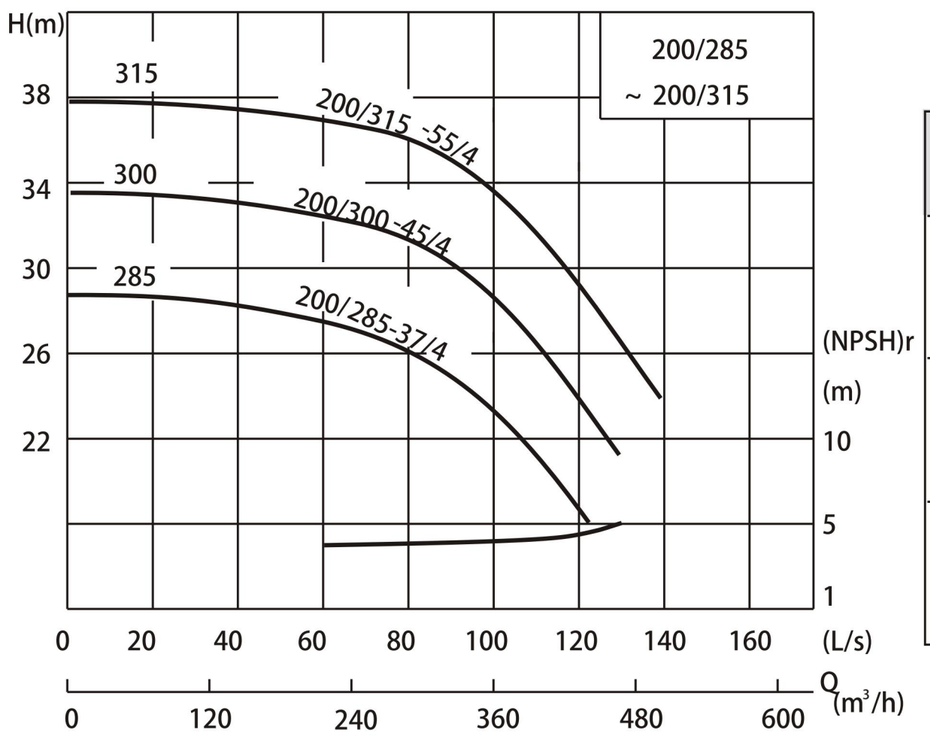

参数表 PERFORMANCE DATA


型号 TYPE	流量 Capacity (m^3/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
200/285-37/4	242	67.2	27	1480	37	4	560
	346	96.1	24				
	415	115.3	19.5				
200/300-45/4	262	72.8	31.5	1480	45	4	600
	374	103.9	28				
	449	124.7	23				
200/315-55/4	280	77.8	36	1480	55	4	708
	400	111.1	32				
	480	133.3	26				

5. 技术参数BC200-250

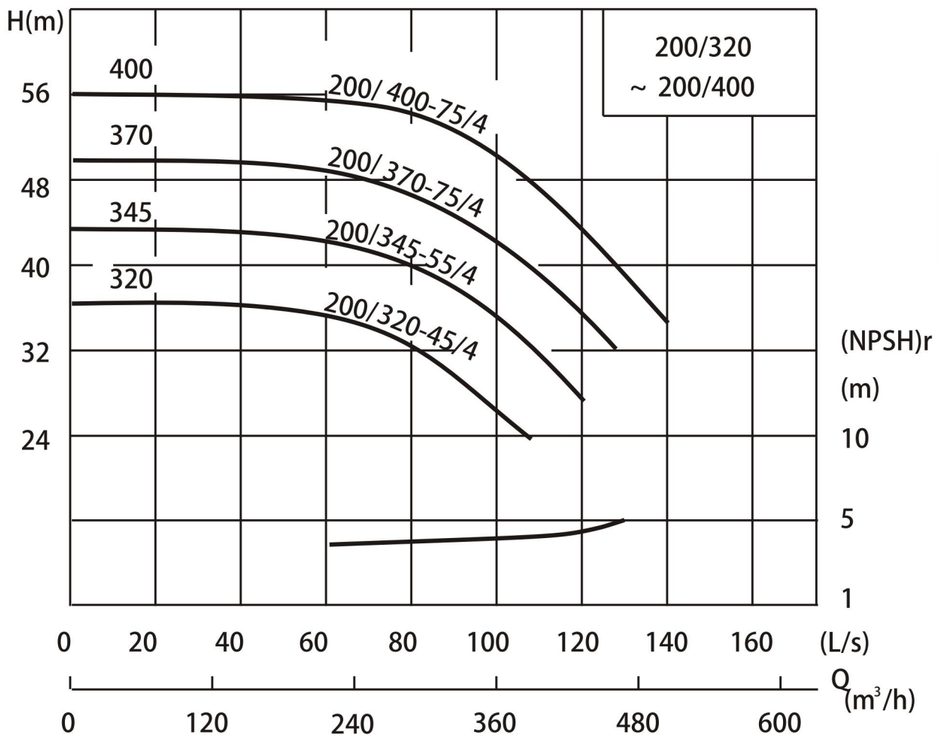


参数表 PERFORMANCE DATA

型号 TYPE	流量 Capacity		扬程 Head	转速 Speed	电机功率 Power	必需汽蚀余量 (NPSH)r	重量 Weight
	(m^3/h)	(L/s)	(m)	(r/min)	(kW)	(m)	(kg)
200/320-45/4	224 320 384	62.2 88.9 106.7	34.9 32 25	1480	45	4.0	600
200/345-55/4	242 346 415	67.2 96.1 115.3	41.4 38 29.6	1480	55	4.0	708
200/370-75/4	262 374 449	72.8 103.9 124.7	48 44 34	1480	75	4.0	850
200/400-75/4	280 400 480	77.8 111.1 133.3	54.5 50 39	1480	75	4.0	850

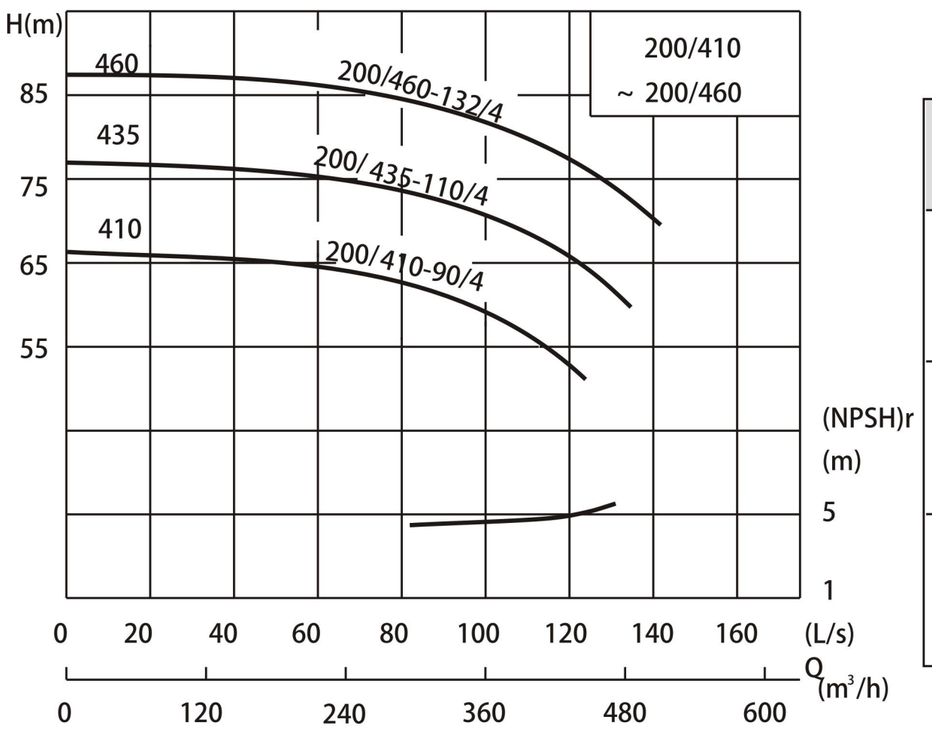

参数表 PERFORMANCE DATA


型号 TYPE	流量 Capacity		扬程 Head	转速 Speed	电机功率 Power	必需汽蚀余量 (NPSH)r	重量 Weight
	(m^3/h)	(L/s)	(m)	(r/min)	(kW)	(m)	(kg)
200/410-90/4	242 346 415	67.2 96.1 115.3	64 60 54	1480	90	4.5	906
200/435-110/4	262 374 449	72.8 103.9 124.7	74 70 64	1480	110	4.5	1230
200/460-132/4	280 400 480	77.8 111.1 133.3	85 80 73	1480	132	4.5	1430

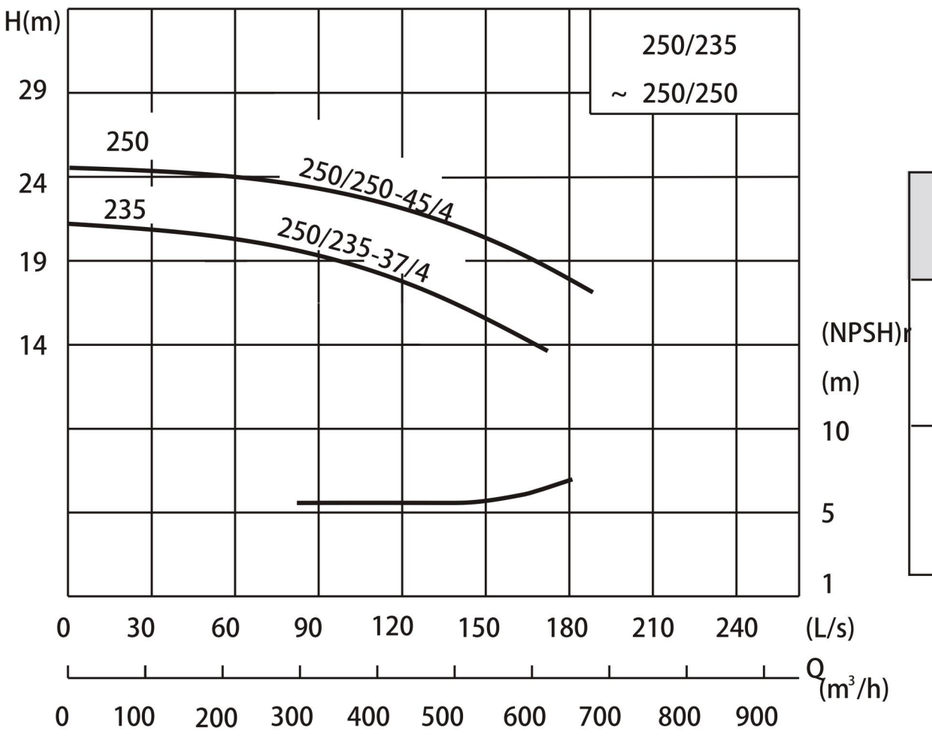

参数表 PERFORMANCE DATA


型号 TYPE	流量 Capacity		扬程 Head	转速 Speed	电机功率 Power	必需汽蚀余量 (NPSH)r	重量 Weight
	(m^3/h)	(L/s)	(m)	(r/min)	(kW)	(m)	(kg)
250/235-37/4	365 500 600	101.4 138.9 166.7	19 17 14	1480	37	5.5	630
250/250-45/4	400 550 660	111.1 152.8 183.3	22 20 18	1480	45	5.5	670

5.技术参数BC250

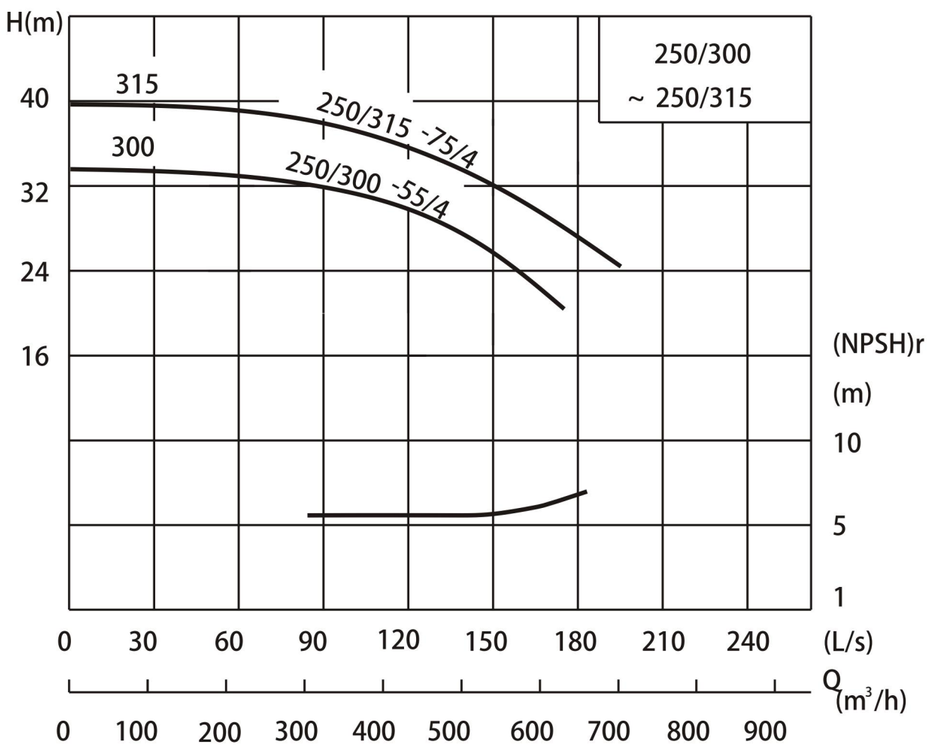


参数表 PERFORMANCE DATA

型号 TYPE	流量 Capacity (m^3/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
250/300-55/4	365	101.4	31.5	1480	55	5.5	780
	500	138.9	28				
	600	166.7	23				
250/315-75/4	400	111.1	34.5	1480	75	5.5	920
	550	152.8	32				
	660	183.3	26				

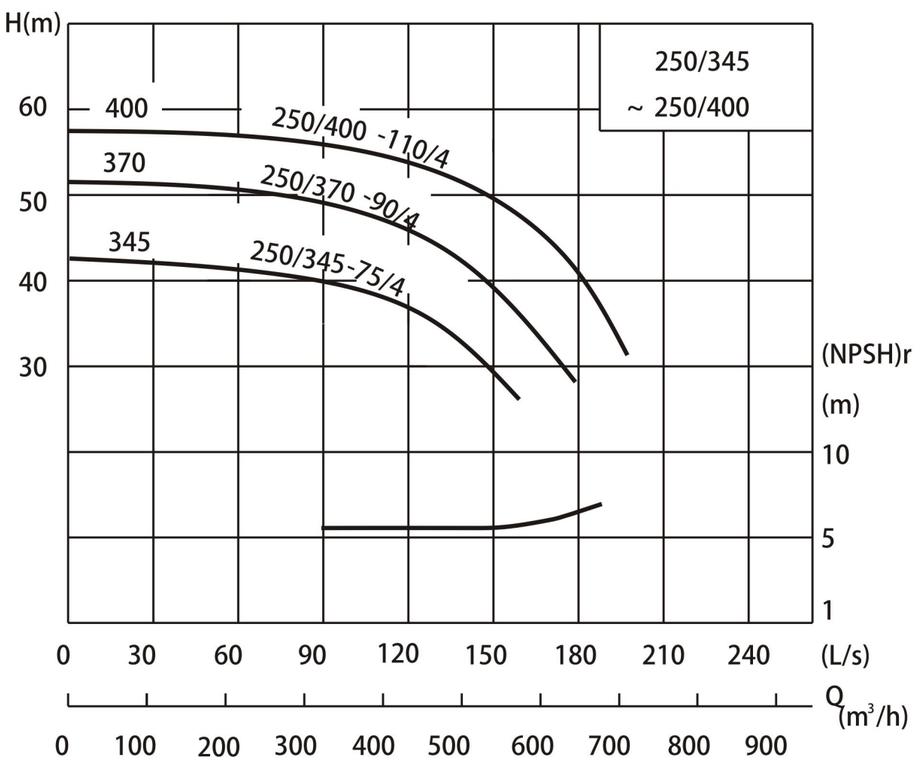

参数表 PERFORMANCE DATA


型号 TYPE	流量 Capacity (m^3/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
250/345-75/4	336	93.3	40	1480	75	5.5	925
	460	127.8	37				
	552	153.3	30				
250/370-90/4	365	101.4	47	1480	90	5.5	1030
	500	138.9	44				
	600	166.7	35				
250/400-110/4	400	111.1	54	1480	110	5.5	1450
	550	152.8	50				
	660	183.3	40				

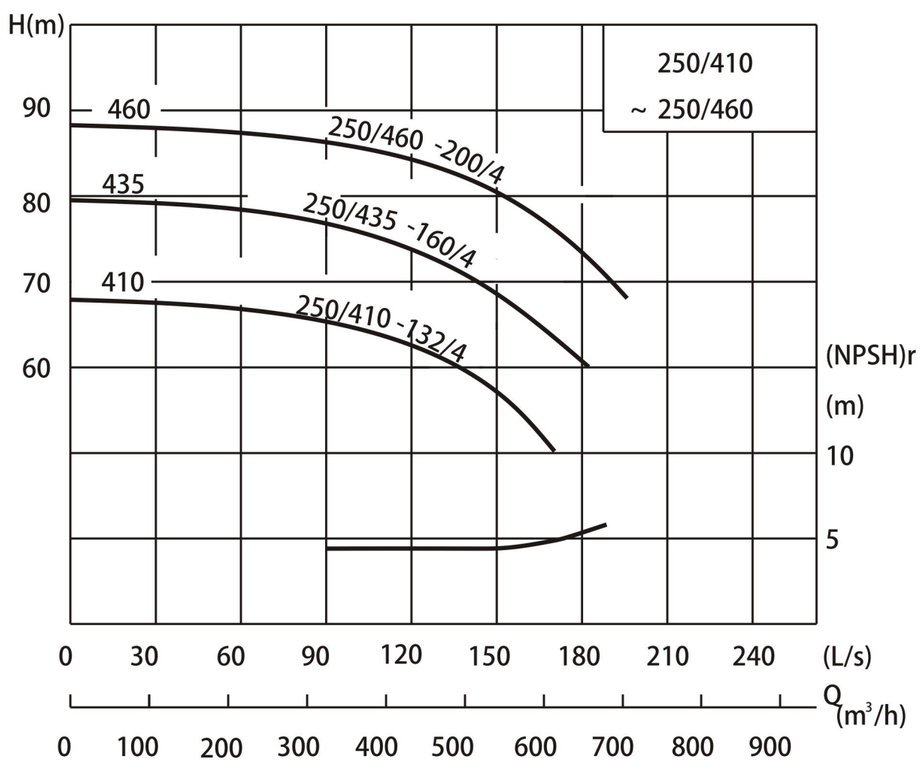

参数表 PERFORMANCE DATA


型号 TYPE	流量 Capacity (m^3/h)	流量 Capacity (L/s)	扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	电机功率 Power (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)	重量 Weight (kg)
250/410-132/4	350	97.2	64	1480	132	4.5	1500
	480	133.3	60				
	580	161.1	52.5				
250/435-160/4	375	104.2	74	1480	160	4.5	1600
	515	143.0	70				
	620	172.2	61.2				
250/460-200/4	400	111.1	85	1480	200	4.5	1720
	550	152.8	80				
	660	183.3	73				

5. 技术参数BC300

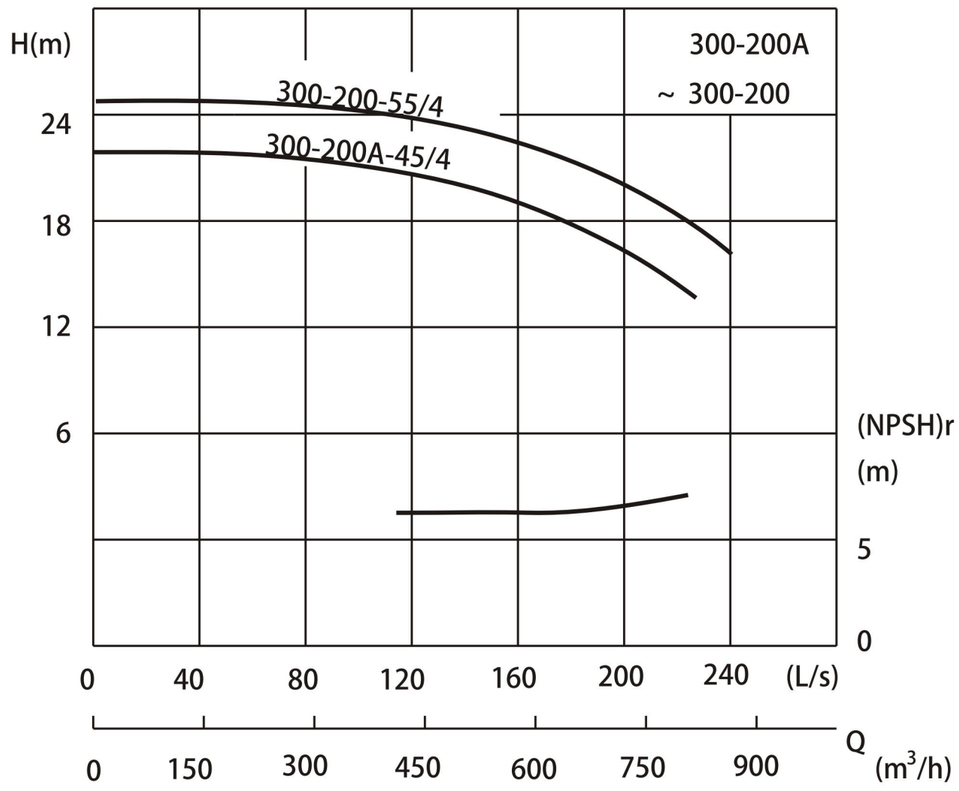


参数表 PERFORMANCE DATA

型号 TYPE	流量 Capacity		扬程 Head	转速 Speed	电机功率 Power	必需汽蚀余量 (NPSH)r	重量 Weight
	(m^3/h)	(L/s)	(m)	(r/min)	(kW)	(m)	(kg)
300-200A-45/4	460	127.8	20	1480	45	6.0	715
	660	183.3	17.5				
	790	219.4	14				
300-200-55/4	500	138.9	23	1480	55	6.0	870
	720	200.0	20				
	860	239.0	16				

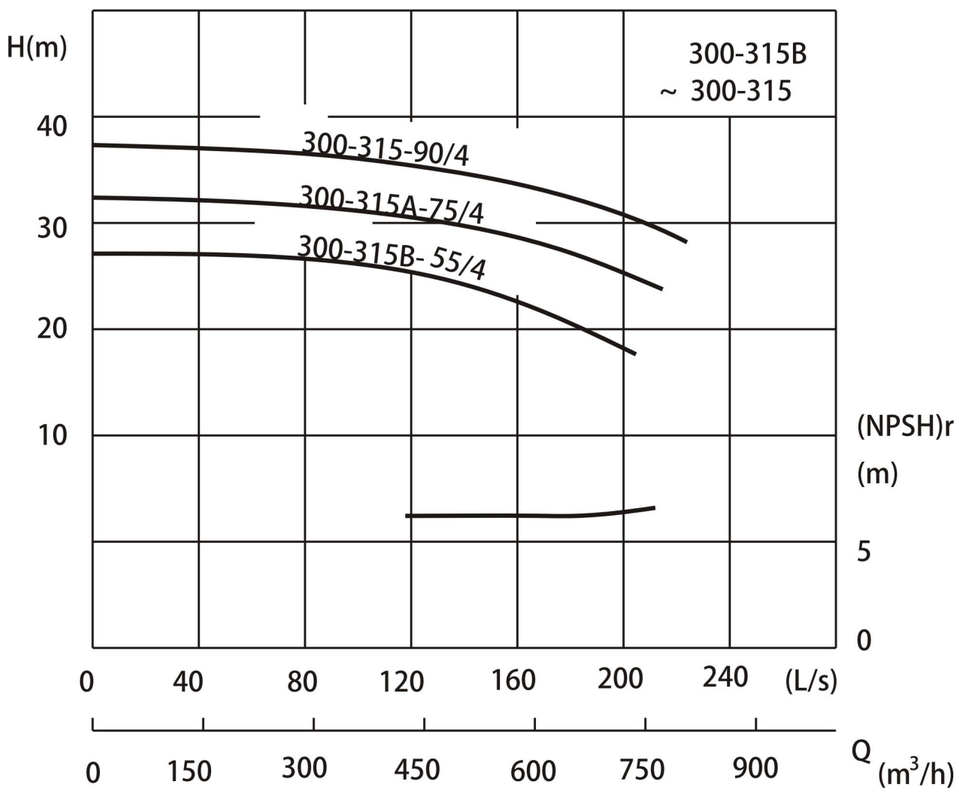

参数表 PERFORMANCE DATA

型号 TYPE	流量 Capacity		扬程 Head	转速 Speed	电机功率 Power	必需汽蚀余量 (NPSH)r	重量 Weight
	(m^3/h)	(L/s)	(m)	(r/min)	(kW)	(m)	(kg)
300-315B-55/4	420	116.7	25	1480	55	6.0	870
	600	166.7	24				
	720	200.0	20				
300-315A-75/4	460	127.8	30	1480	75	6.0	1015
	660	183.3	28				
	790	219.4	23				
300-315-90/4	500	138.9	35	1480	90	6.0	1120
	720	200.0	32				
	860	239.0	27				

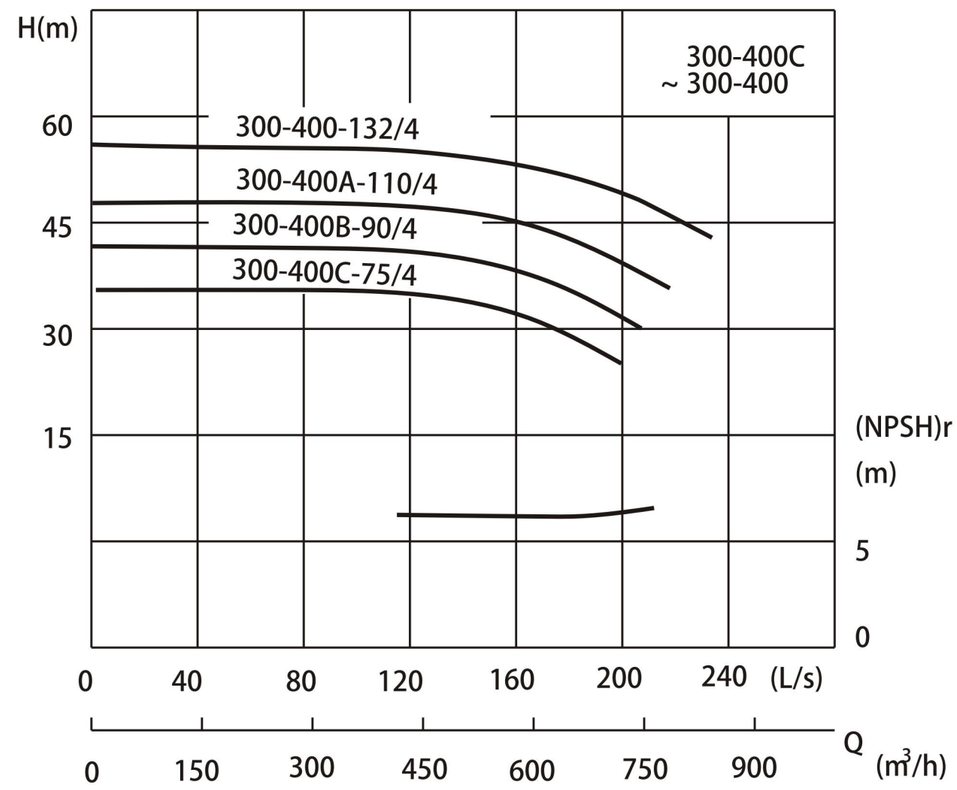

参数表 PERFORMANCE DATA

型号 TYPE	流量 Capacity		扬程 Head	转速 Speed	电机功率 Power	必需汽蚀余量 (NPSH)r	重量 Weight
	(m^3/h)	(L/s)	(m)	(r/min)	(kW)	(m)	(kg)
300-400C-75/4	390	108.3	35	1480	75	6.0	1100
	560	155.6	32				
	670	186.1	27				
300-400B-90/4	420	116.7	41	1480	90	6.0	1200
	600	166.7	38				
	720	200.0	32				
300-400A-110/4	460	127.8	47	1480	110	6.0	1550
	660	183.3	44				
	790	219.4	36				
300-400-132/4	500	138.9	54	1480	132	6.0	1650
	720	200.0	50				
	860	239.0	42				

5.可处理的典型介质

酸	硫酸、液压酸、硝酸、混合酸、磷酸、氢氟酸、氢氰酸、醋酸、铬酸、甲酸、草酸、乳酸、甲基丙烯酸、氯磺酸、脂肪酸、丙酸、硼酸、硫酸、硬脂酸、马来酸、油酸
碱	苛性钠，苛性钾，氢氧化钾，氢氧化钠，氢氧化钙，氨水
盐	氯化钙、氯化钠、碳酸钠、硫酸铵、氰化钠、重铬酸钾、氯化锂、亚硫酸铵、次氯酸钠、氯酸钠、溴化锂、硫酸铝、硅酸钠、硫化钠、硫化铵、醋酸铜铵
酯类	乙酸甲酯，乙酸乙酯，乙酸戊酯，丙烯酸甲酯，甲基丙烯酸甲酯
芳香烃	苯、甲苯、二甲苯、苯酚、萘、二氯苯、甲酚、TDI、甲基萘、TPA浆液、烷基苯
烃化物	丁烷，壬烷，环己烷，环己醇，己烷，醇
单体和聚合物	聚氯乙烯, 聚乙烯醇，苯乙烯，己内酰胺，氯丁二烯，丁二烯，乙烯醚，丙烯腈，乙腈
醇类	甲醇、乙醇、丁醇、己醇、异丙醇、辛醇、甘油、乙二醇、丙二醇
醛和醚	甲醛、乙醛、苯甲醛、甲基醚、乙基醚、甲醚酮、丙酮、环氧乙烷、环氧丙烷、丙烯醛、烯丙基丙酮、乙酸酐、己酮、糠醛
卤化物	四氯化碳、三氯乙烯、氯丙烯、光气、液氯、无水氯化氢、无水氟化氢、二氯甲烷、氯甲烷、四氯化钛、四氯化硅、氯氧磷、三氯化磷、二氯化乙烯、二氯化丙烯、四氯乙烯、氯仿、硅氯仿、二乙基氯化铝、PAC
氮、硫化合物	二硫化碳、无水二氧化硫、无水氨、吡啶、联氨、甲基联氨、苯胺、酰胺、内酰胺、丙酮氰醇、丙烯酰胺、二甲基甲酰胺、乙醇胺等胺类、甲基亚砜
低温液体	氟利昂，液态二氧化碳，液态甲烷，液态乙烯，液化石油气，液态丙烷，液态丙烯，液态氨
油	石油（石脑油，原油，汽油），变压器油，食用油，润滑剂
传热介质	道氏热载体, 美孚传热油和其他传热介质，KC, SK石油
水	海水、软化水、锅炉给水、废水及其他各类处理水
冷却剂	氟利昂、液化氨、溴化锂、氯甲烷等冷却剂
其他	汞、四乙基铅、三乙基铝硅烷、甲基硅烷、过氧化氢、增塑剂、显影剂、明胶、洗涤剂、糖浆、油漆、各种溶剂、各种聚合物浆液、各种催化剂浆液、硅烷、发酵液

13.burks-BC系列化工屏蔽电泵

亲爱的用户：
非常感谢您购买burks的产品，衷心预祝您由此而获得更多的快乐与闲适。
现在请您仔细阅读并填写保修卡，因为使用本品期间，您会因此而得到合理、可靠的保证，同时享受更好的服务。

泵型：_____

铭牌编号：_____

购泵日期：_____

用户姓名：_____

地址：_____

电话：_____

盖章处：
(销售商店盖章)

中美博克斯水泵保修卡
Warranty card

■本保修卡请妥善保管，以做维修凭证。
■所购产品保固时间为壹年，在正常使用和维护的情况下，属于产品本身质量问题引起的故障，经查验属实，本公司将提供免费维修及更换零部件。
■下列情况和人为因素引起的产品损坏，不在保修范围内：
A.擅自拆修产品或擅自更换产品部件的产品。
B.有明显碰撞现象或产品外观一些磨损现象。
C.因错误安装或违规操作导致的产品损坏。
D.自然灾害及不可抗力因素引起的产品损坏（举列：地震、洪水、结冰上冻、雷击等）
■burks保留对售后服务条款的最终解释权。

PUMPS & SYSTEMS
中美博克斯水泵
http://www.burks.cn

扫描二维码访问并了解
中美博克斯

产品合格证
Certificate

检测员编号：
Inspector Code

检
BKS-176

检测日期：
Inspector Date　　同铭牌日期

PUMPS & SYSTEMS
江苏博克斯水泵系统有限公司

扫描二维码访问并了解burks水泵系统

中国博克斯集团有限公司

China burks Group Co., Ltd.

江苏博克斯水泵系统有限公司

Jiangsu burks pump system Co., Ltd.

地址：中国·江苏省南京市秦淮区中山东路198号716

Address: No. 837 Ying Tian street, Jianye District, Nanjing, Jiangsu·China

电话：025-66031999 传真：025-87725187

https://www.burks.cn

burks-博克斯不断的改进和创新产品，如若产品外观及技术参数发生更改，以更改后的产品外观及技术参数为准，博克斯保留更改的权利。

Be think for You